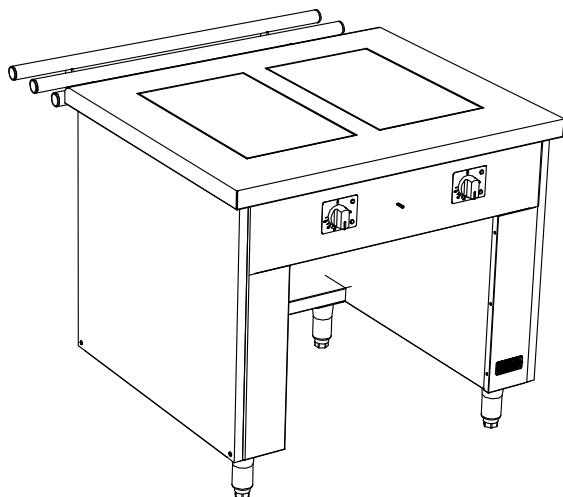




La référence en matériel professionnel

MEUBLE CHAUFFANT DESSUS VITROCERAMIQUE**DESSOUS OUVERT****SELF SERVICE****FACADE 1000****Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 1000x1163x900/930
Rampe glisse plateaux Ø 38
Construction en acier inox 18.10 brossé
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Dessus :

Dessus rayonné de 20 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur dessus 20/10
2 Plaques vitrocéramiques GN 1/1
Dimensions : 530 x 325 x 6
Puissance : 900 W par plaque
Régulation par thermostat 30 à 85°C
Commutateur et voyant lumineux
Chauffage par résistance blindée inox

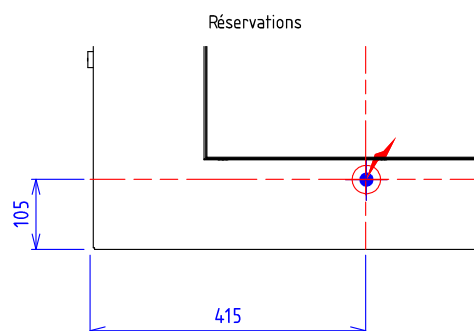
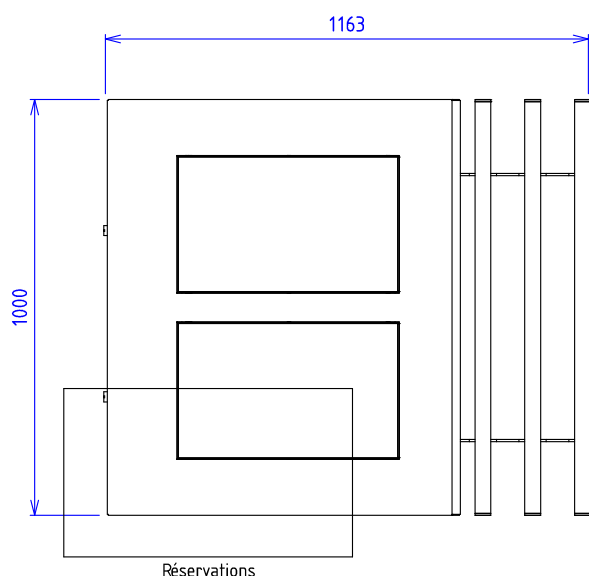
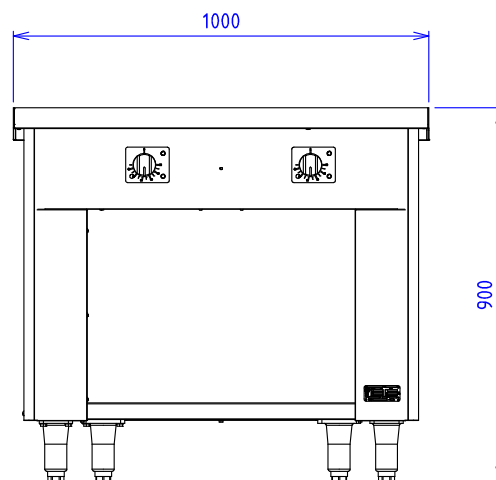
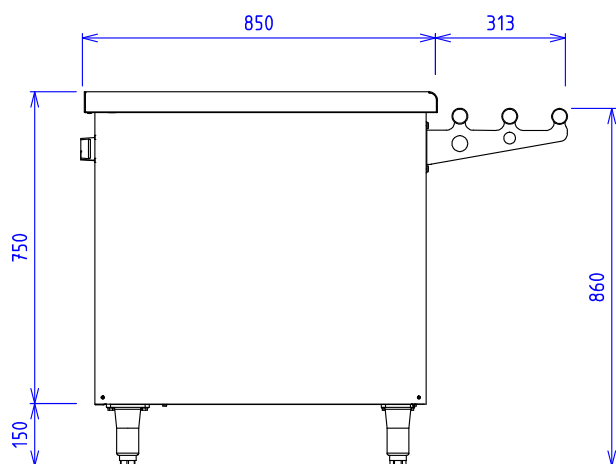
Dessous :



Dessous ouvert

Options :

Prise de courant (X330310)
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
Étagère basse pour meuble dessous ouvert (X331001)
Plinthe inox (X336025)
Rampe chauffante sous un présentoir (X330203)
Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332011 / X332021)
Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353205 / X353305)
Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352005 / X352505)
Pare haleine en verre fixe / articulé (X338010 / X353405)

MEUBLE CHAUFFANT DESSUS VITROCERAMIQUE DESSOUS OUVERT



ELEC :  Puissance Electrique Dessus: 1,8 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri
 400V Tri + N si option rampe chauffante

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335