



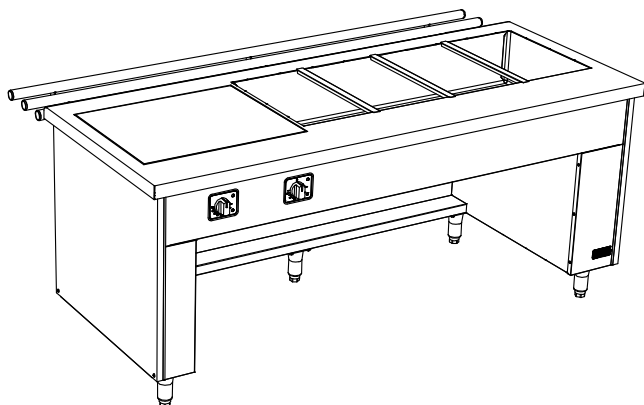
La référence en matériel professionnel

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR + VITRO

DESSOUS OUVERT

**SELF SERVICE**

**FACADE 2100**



**Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 2100x1163x900/930

Rampe glisse plateaux Ø 38

Construction en acier inox 18.10 brossé

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm

Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

**Dessus :**

Dessus rayonné de 20 face avant

Finition brouillée du dessus

Epaisseur dessus 20/10

Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150

Capacité 4 bacs GN 1/1 (non fournis)

1 Plaque vitrocéramique GN 2/1

Dimensions : 530 x 650 x 6

Puissance : 1800 W par plaque

Régulation par thermostat

Commutateur et voyant lumineux

Chauffage par ventilateur tangentiel

**Dessous :**

Dessous ouvert

**Options :**

Prise de courant (X330310)

4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)

Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X331004)

Plinthe inox (X336025)

Rampe chauffante sous un présentoir (X330215)

Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332014 / X332024)

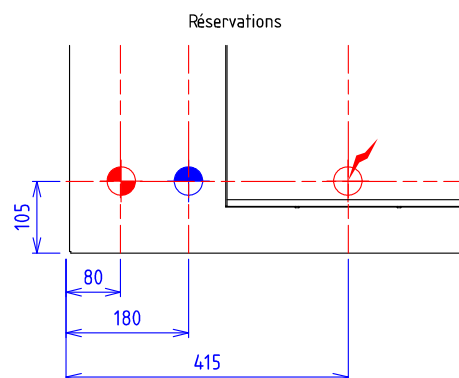
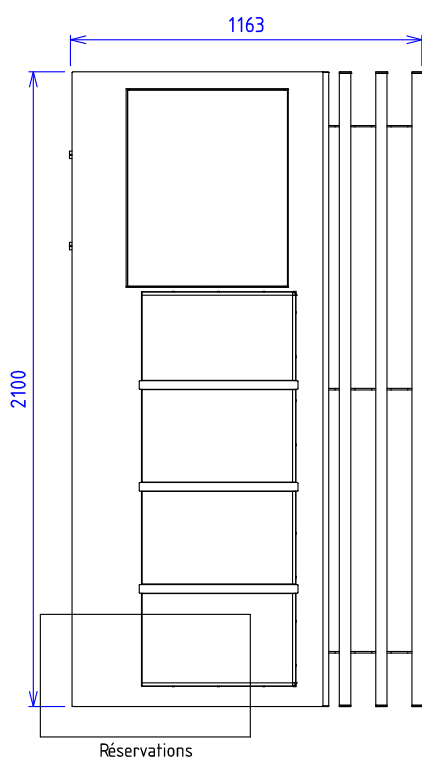
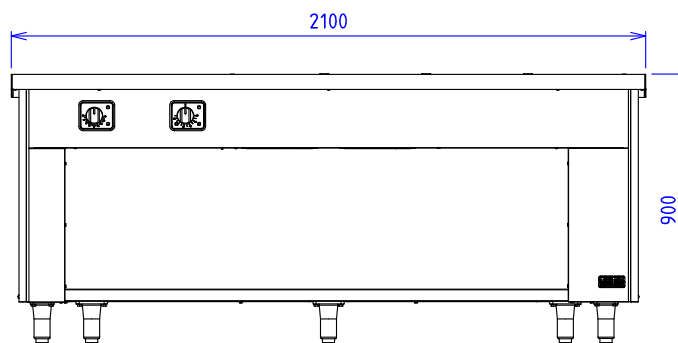
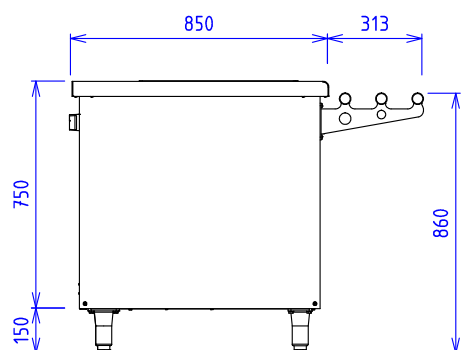
Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353203 / X353303)

Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352003 / X352503)


Pare haleine en verre fixe / articulé (X338013 / X353403)



Plots de dépose en granit / inox (X332103 / X332113)

## MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR + VITRO DESSOUS OUVERT



### **GAZ :**

**ELEC :**  Puissance Electrique Dessus: 1,8 kW+2 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N  
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

**EAU/AIR :**  Raccord eau froide ou chaude: 15/21 femelle Prévoir un limiteur de pression réglé a 1,5 bar Max  
 Raccord vidange: Tube Ø100mm