




La référence en matériel professionnel

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR + VITRO

DESSOUS PLACARD

**SELF SERVICE**

**FACADE 2100**

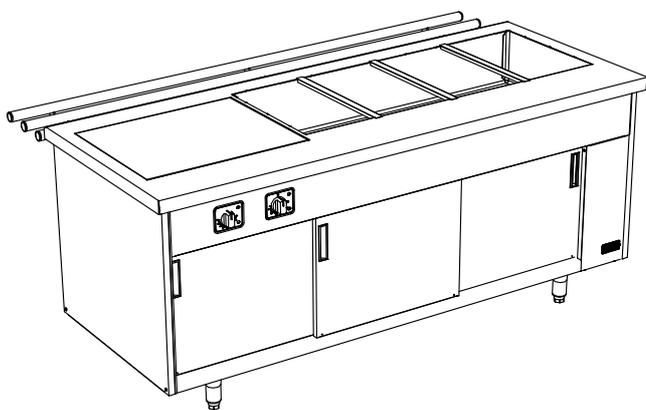

**Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 2100x1163x900/930  
 Rampe glisse plateaux Ø 38  
 Construction en acier inox 18.10 brossé  
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
 Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm  
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

**Dessus :**

Dessus rayonné de 20 face avant  
 Finition brouillée du dessus  
 Epaisseur dessus 20/10  
 Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150  
 Capacité 4 bacs GN 1/1 (non fournis)  
 1 Plaque vitrocéramique GN 2/1  
 Dimensions : 530 x 650 x 6  
 Puissance : 1800 W par plaque  
 Régulation par thermostat  
 Commutateur et voyant lumineux  
 Chauffage par ventilateur tangentiel





**Dessous :**

Dessous placard  
 2 niveaux de rangement  
 Portes coulissantes

**Options :**

Prise de courant (X330310)  
 4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)  
 Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X331004)  
 Plinthe inox (X336025)  
 Rampe chauffante sous un présentoir (X330215)  
 Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332014 / X332024)  
 Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353203 / X353303)  
 Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352003 / X352503)  
 Pare haleine en verre fixe / articulé (X338013 / X353403)  
 Plots de dépose en granit / inox (X332103 / X332113)

## MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR + VITRO DESSOUS PLACARD

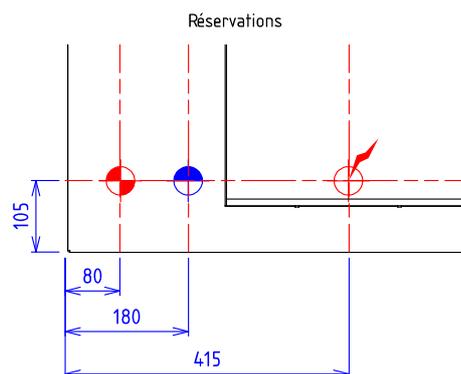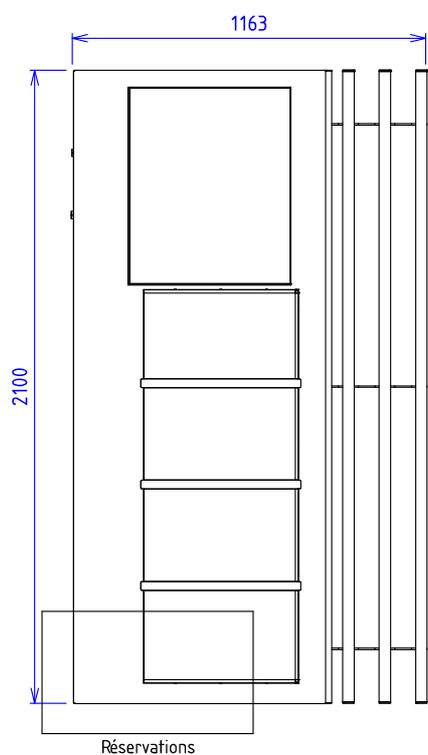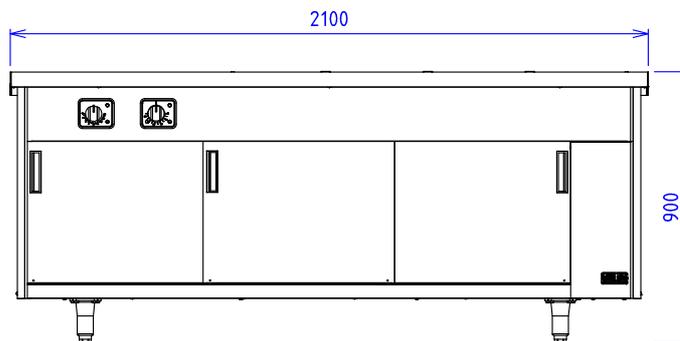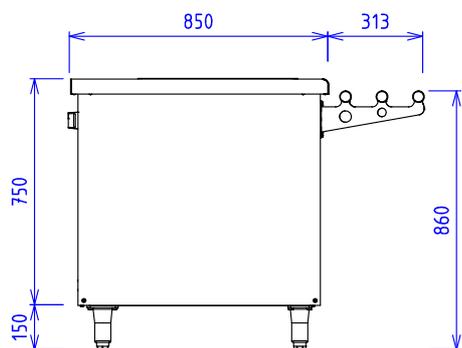

### **GAZ :**

**ELEC :**  Puissance Electrique Dessus: 1,8 kW+2 kW Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N  
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

**EAU/AIR :**  Raccord eau froide ou chaude: 15/21 femelle Prévoir un limiteur de pression réglé a 1,5 bar Max  
 Raccord vidange: Tube Ø100mm