




La référence en matériel professionnel

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR + VITRO

DESSOUS ETUVE

SELF SERVICE

FACADE 1900

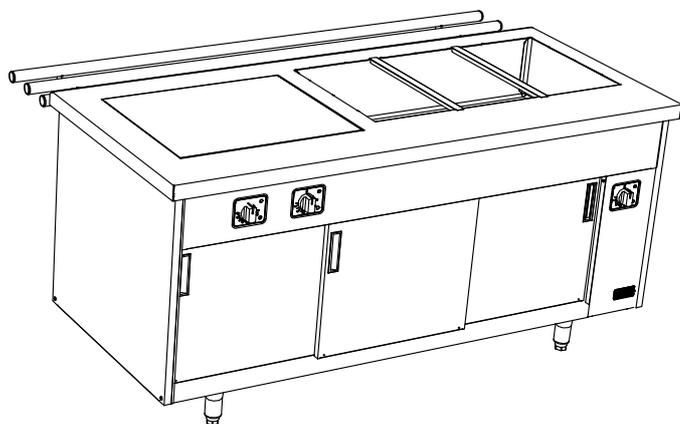

Caractéristiques :

- Dimensions extérieures : 1900x1163x900/930
- Rampe glisse plateaux Ø 38
- Construction en acier inox 18.10 brossé
- Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
- Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
- Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Dessus :

- Dessus rayonné de 20 face avant
- Finition brouillée du dessus
- Epaisseur dessus 20/10
- Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150
- Capacité 3 bacs GN 1/1 (non fournis)
- 1 Plaque vitrocéramique GN 2/1
- Dimensions : 530 x 650 x 6
- Puissance : 1800 W par plaque
- Régulation par thermostat
- Commutateur et voyant lumineux
- Chauffage par ventilateur tangentiel





Dessous :

- Dessous étuve
- Régulation par thermostat 30 à 85°C
- Commutateur et voyant lumineux
- Chauffage par résistance blindée inox
- 2 niveaux de rangement
- Portes coulissantes calorifugée

Options :

- Prise de courant (X330310)
- 4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
- Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X331003)
- Plinthe inox (X336025)
- Rampe chauffante sous un présentoir (X330210)
- Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332013 / X332023)
- Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353202 / X353302)
- Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352002 / X352502)
- Pare haleine en verre fixe / articulé (X338012 / X353402)
- Plots de dépose en granit / inox (X332102 / X332112)

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR + VITRO DESSOUS ETUVE

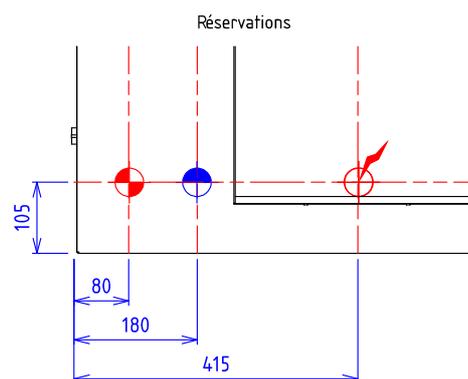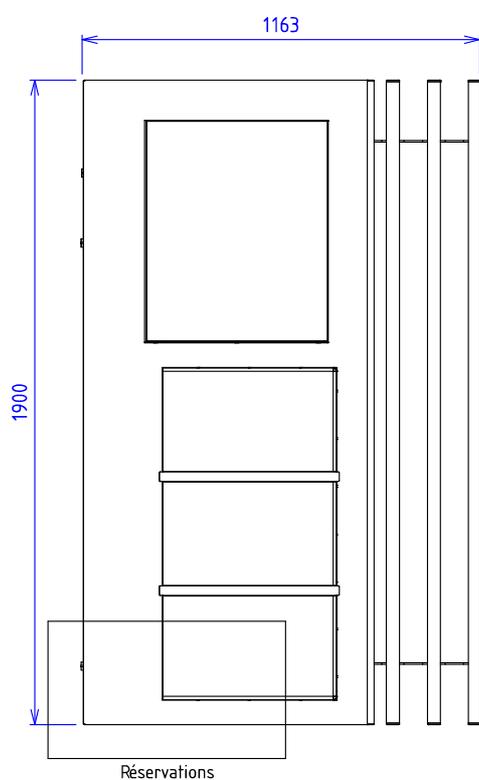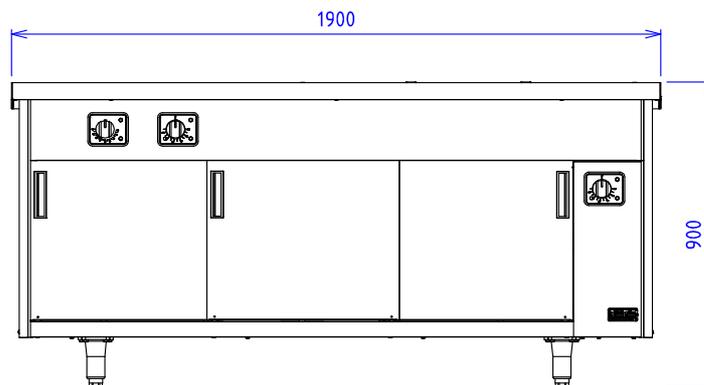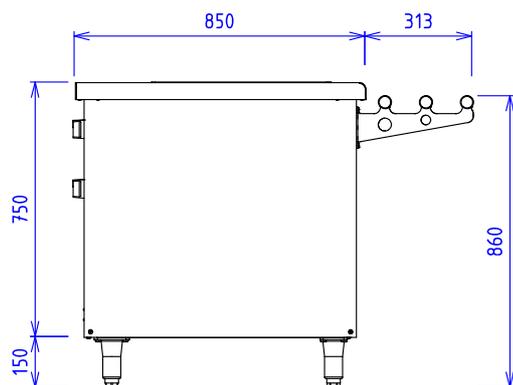

GAZ :

ELEC :  Puissance Electrique Dessus: 1,8 kW+2 kW Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N
 Puissance Electrique Dessous: 3 kW

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :  Raccord eau froide ou chaude: 15/21 femelle Prévoir un limiteur de pression réglé a 1,5 bar Max
 Raccord vidange: Tube Ø100mm