




La référence en matériel professionnel

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A EAU

DESSOUS OUVERT

**SELF SERVICE**

**FACADE 1900**

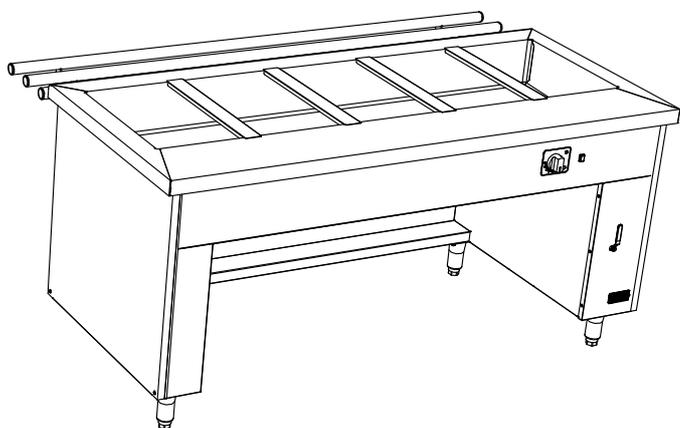

**Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 1900x1163x900/930  
 Rampe glisse plateaux Ø 38  
 Construction en acier inox 18.10 brossé  
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
 Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm  
 Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

**Dessus :**

Dessus rayonné de 20 face avant  
 Finition brouillée du dessus  
 Epaisseur dessus 20/10  
 Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150  
 Capacité 5 bacs GN 1/1 (non fournis)  
 Remplissage de la cuve par électrovanne  
 Vidange de la cuve par vanne quart-de-tour  
 Régulation par thermostat 30 à 110°C  
 Commutateur et voyant lumineux  
 Chauffage par résistance blindée inox





**Dessous :**

Dessous ouvert

**Options :**

Prise de courant (X330310)  
 4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)  
 Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X331003)  
 Contrôle automatique du niveau d'eau  
 Plinthe inox (X336025)  
 Rampe chauffante sous un présentoir (X330210)  
 Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332013 / X332023)  
 Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353202 / X353302)  
 Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352002 / X352502)  
 Pare haleine en verre fixe / articulé (X338012 / X353402)

## MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A EAU DESSOUS OUVERT

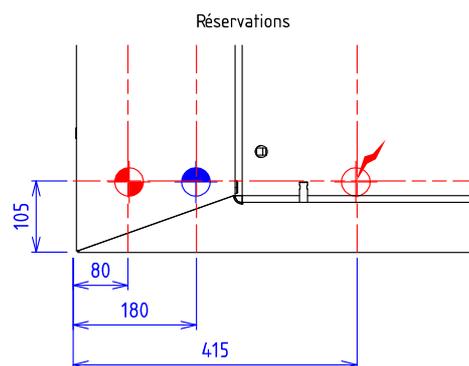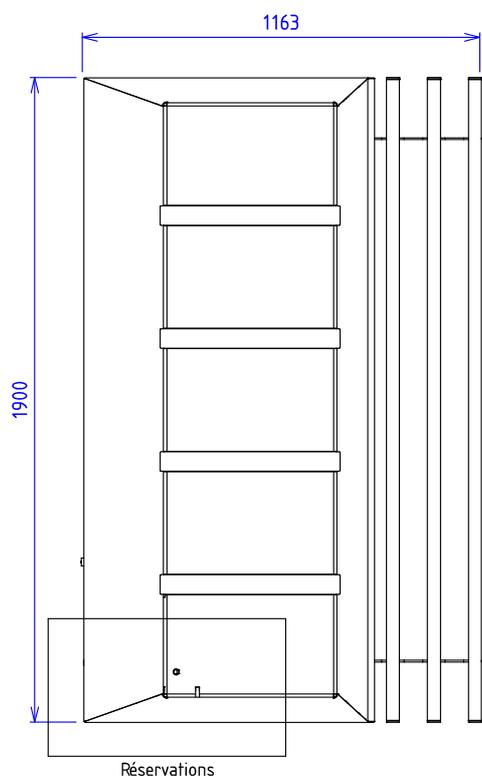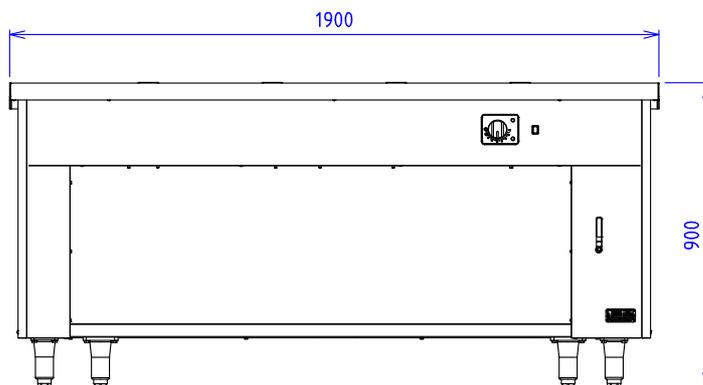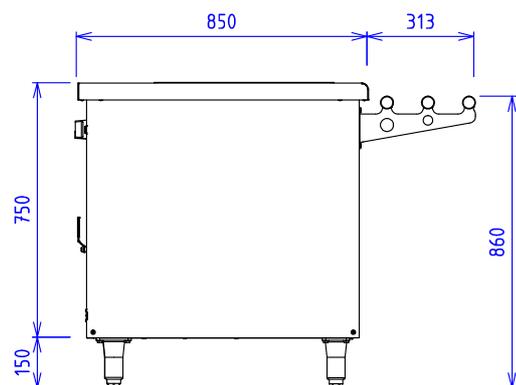

### **GAZ :**

**ELEC :**  Puissance Electrique Dessus: 4,5 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N  
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

**EAU/AIR :**  Raccord eau froide ou chaude: 15/21 femelle Prévoir un limiteur de pression réglé a 1,5 bar Max  
 Raccord vidange: Tube Ø100mm