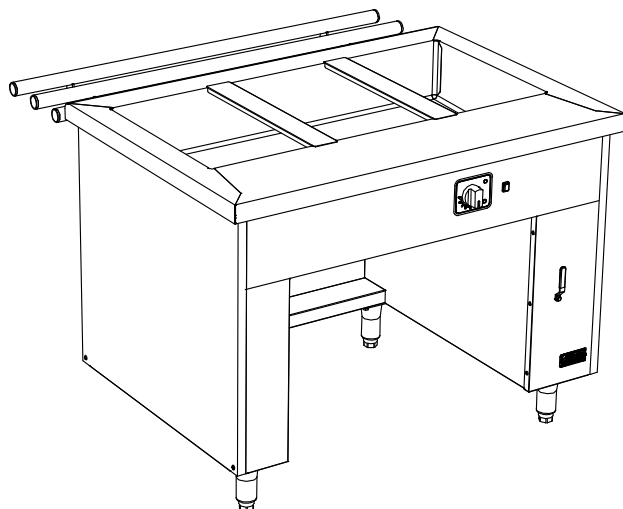




La référence en matériel professionnel

**MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A EAU****DESSOUS OUVERT****SELF SERVICE****FACADE 1200****Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 1200x1163x900/930

Rampe glisse plateaux Ø 38

Construction en acier inox 18.10 brossé

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm

Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

**Dessus :**

Dessus rayonné de 20 face avant

Finition brouillée du dessus

Epaisseur dessus 20/10

Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150

Capacité 3 bacs GN 1/1 (non fournis)

Remplissage de la cuve par électrovanne

Vidange de la cuve par vanne quart-de-tour

Régulation par thermostat 30 à 110°C

Commutateur et voyant lumineux

Chauffage par résistance blindée inox

**Dessous :**

Dessous ouvert

**Options :**

Prise de courant (X330310)

4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)

Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X331007)

Contrôle automatique du niveau d'eau

Plinthe inox (X336025)

Rampe chauffante sous un présentoir (X330204)

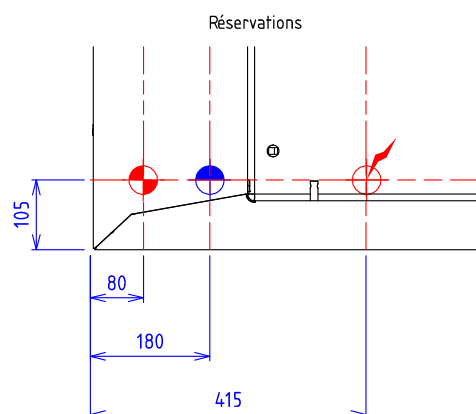
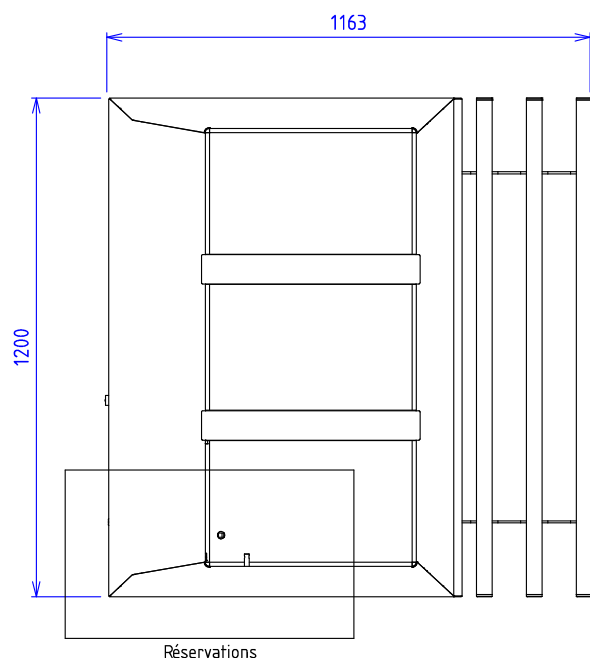
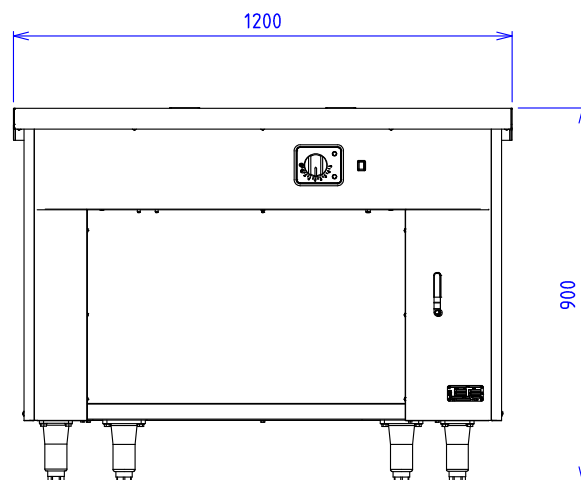
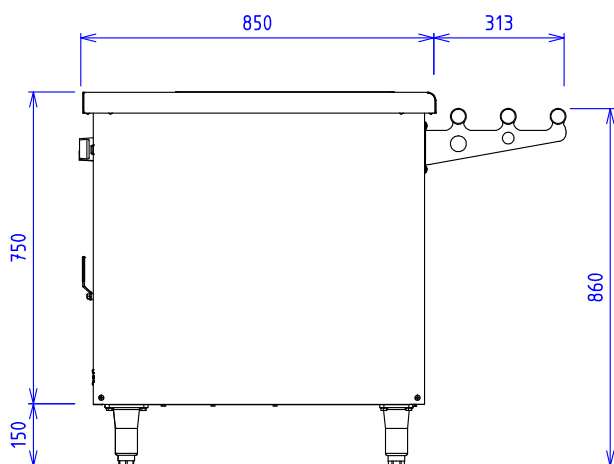
Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332017 / X332027)

Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353207 / X353307)


Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352007 / X352507)



Pare haleine en verre fixe / articulé (X338015 / X353407)

## MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A EAU DESSOUS OUVERT



### **GAZ :**

**ELEC :**  Puissance Electrique Dessus: 3 kW    Réserve Elec : Bornier interne    Raccordement Elec : 400V Tri + N  
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

**EAU/AIR :**  Raccord eau froide ou chaude: 15/21 femelle    Prévoir un limiteur de pression réglé a 1,5 bar Max  
 Raccord vidange: Tube Ø100mm