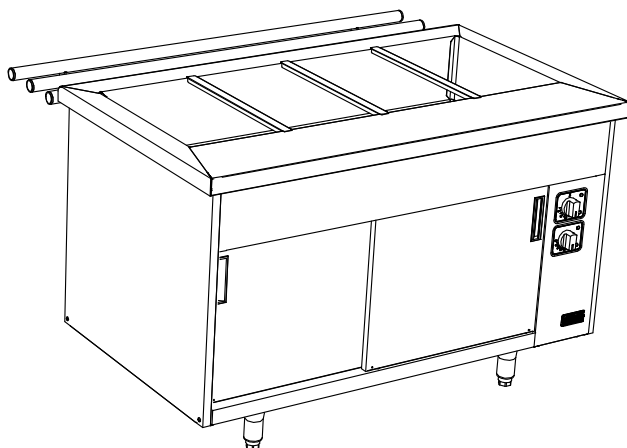




La référence en matériel professionnel

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR

DESSOUS ETUVE

**SELF SERVICE****FACADE 1450****Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 1450x1163x900/930  
Rampe glisse plateaux Ø 38  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm  
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

**Dessus :**

Dessus rayonné de 20 face avant  
Finition brouillée du dessus  
Epaisseur dessus 20/10  
Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150  
Capacité 4 bacs GN 1/1 (non fournis)  
Régulation par thermostat 30 à 110°C  
Commutateur et voyant lumineux  
Chauffage par ventilateur tangentiel

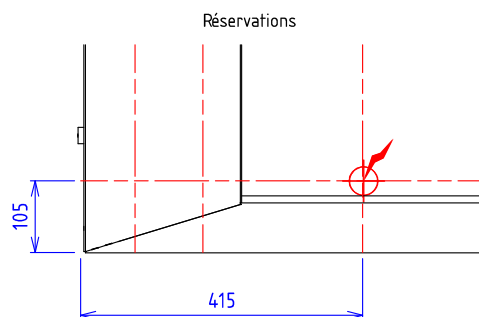
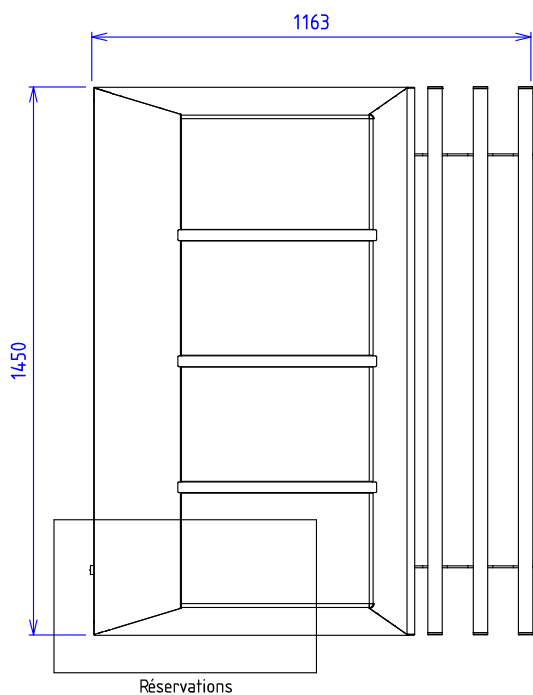
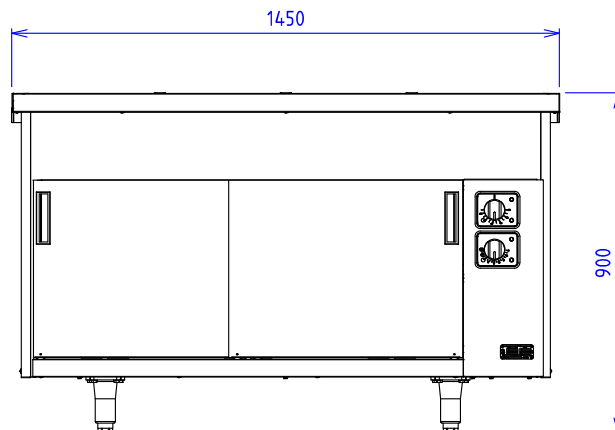
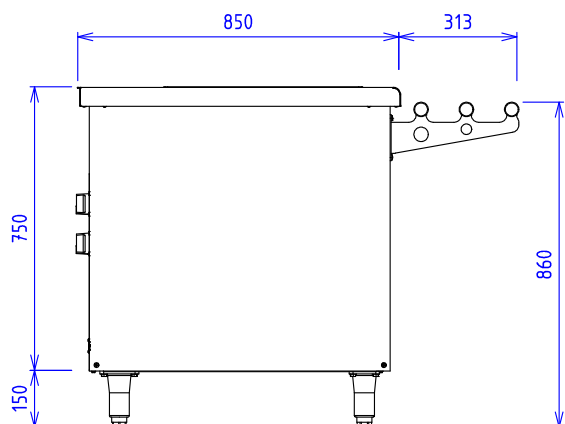
**Dessous :**

Dessous étuve  
Régulation par thermostat 30 à 85°C  
Commutateur et voyant lumineux  
Chauffage par résistance blindée inox  
2 niveaux de rangement  
Portes coulissantes calorifugée



**Options :**

Prise de courant (X330310)  
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)  
Plinthe inox (X336025)  
Rampe chauffante sous un présentoir (X330205)  
Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332012 / X332022)  
Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353201 / X353301)  
Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352001 / X352501)  
Pare haleine en verre fixe / articulé (X338011 / X353401)

## MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR DESSOUS ETUVE



### **GAZ :**

**ELEC :**  Puissance Electrique Dessus: 2 kW    Réserve Elec : Bornier interne    Raccordement Elec : 400V Tri + N  
 Puissance Electrique Dessous: 2,25 kW

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

### **EAU/AIR :**