


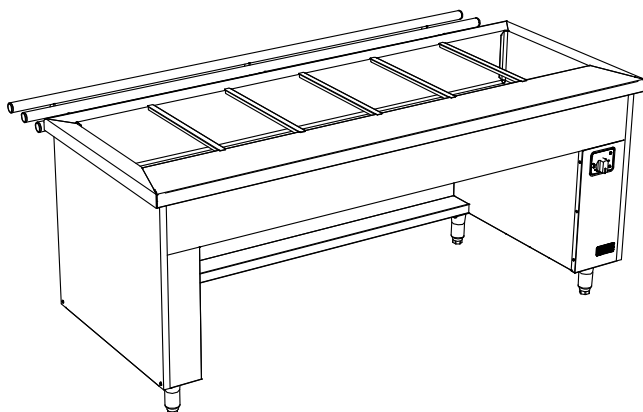

La référence en matériel professionnel

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR

DESSOUS OUVERT

**SELF SERVICE****FACADE 2100****Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 2100x1163x900/930

Rampe glisse plateaux Ø 38

Construction en acier inox 18.10 brossé

Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé

Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm

Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

**Dessus :**

Dessus rayonné de 20 face avant

Finition brouillée du dessus

Epaisseur dessus 20/10

Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150

Capacité 6 bacs GN 1/1 (non fournis)

Régulation par thermostat 30 à 110°C

Commutateur et voyant lumineux

Chauffage par ventilateur tangentiel

**Dessous :**

Dessous ouvert

**Options :**

Prise de courant (X330310)

4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)

Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X331004)

Plinthe inox (X336025)

Rampe chauffante sous un présentoir (X330215)





Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332014 / X332024)

Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353203 / X353303)


Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352003 / X352503)

Pare haleine en verre fixe / articulé (X338013 / X353403)

## MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR DESSOUS OUVERT

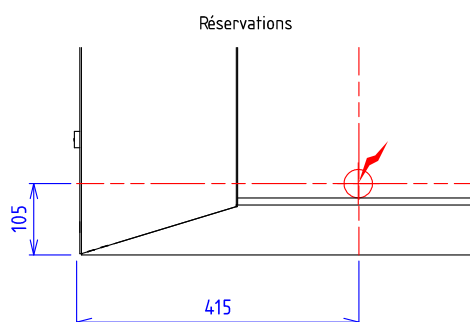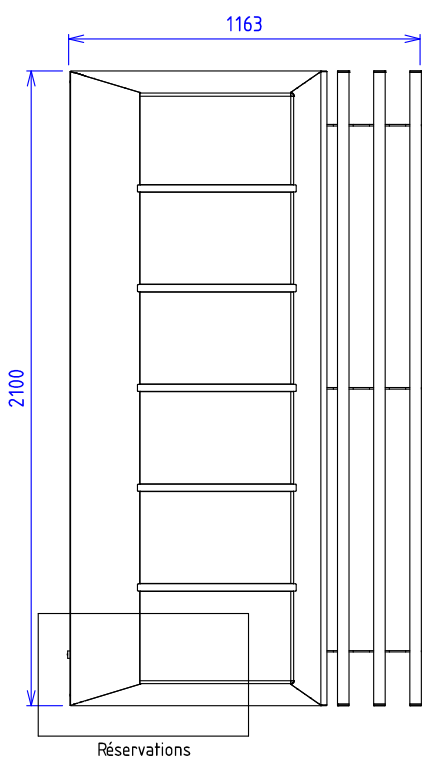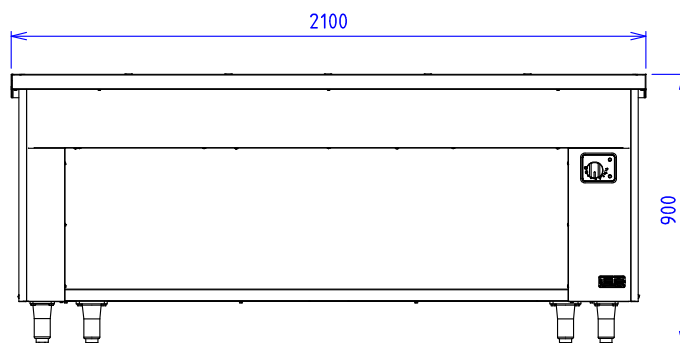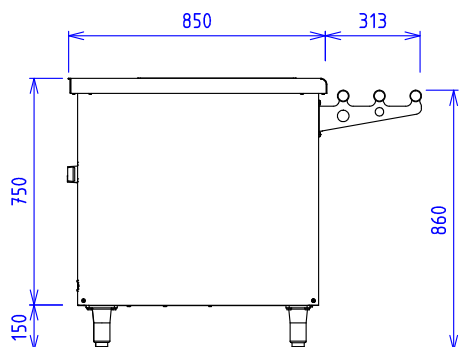

### **GAZ :**

**ELEC :**  Puissance Electrique Dessus: 3 kW Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N  
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

### **EAU/AIR :**