




La référence en matériel professionnel

**PLAQUES VITROCERAMIQUES
MODULE ENCASTRABLE**

**SELF SERVICE
FACADE 1450**

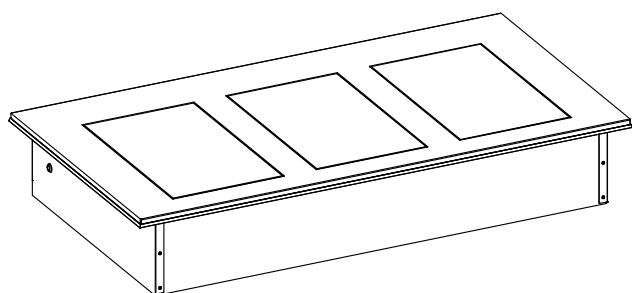




Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 1450 x 770 x 250
Construction en acier inox 18.10 brossé
Finition brouillée du dessus
Epaisseur du dessus 20/10
3 Plaques vitrocéramiques GN 1/1
Dimensions : 530 x 325 x 6
Puissance : 900 W par plaque
Régulation par thermostat 30 à 85°C
Chauffage par résistance blindée inox

Options :

Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332012 / X332022)
Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353201 / X353301)
Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352001 / X352501)
Pare haleine en verre fixe / articulé (X338011 / X353401)

PLAQUES VITROCERAMIQUES MODULE ENCASTRABLE

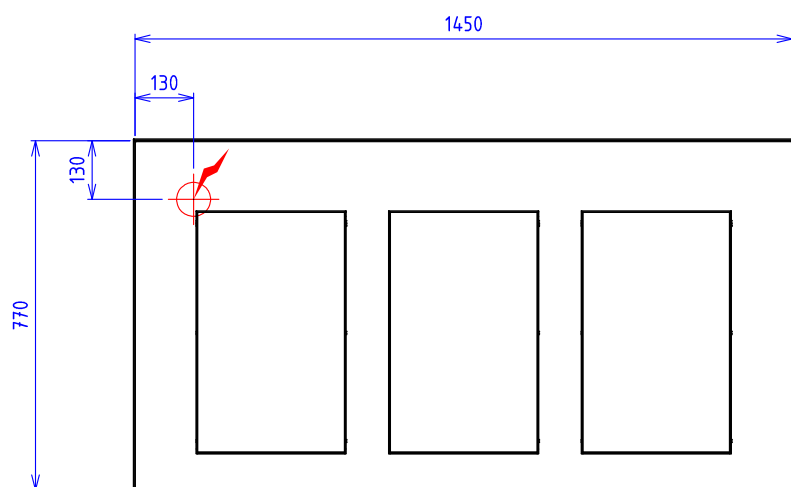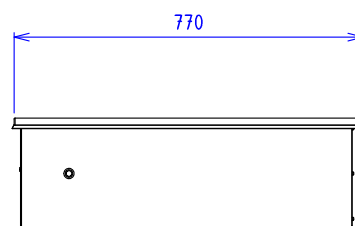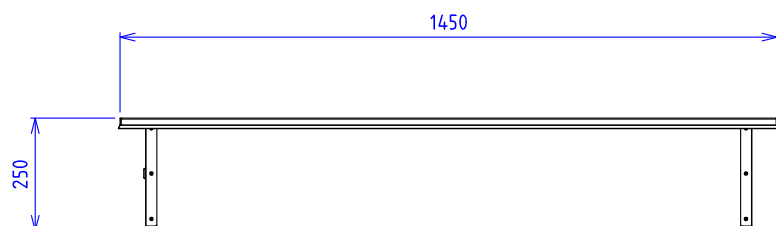

ELEC :  Puissance Electrique Dessus: 2.7 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE
tél.: 02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com