




La référence en matériel professionnel

REFRIGERE A HORS D'ŒUVRES  
MODULE ENCASTRABLE

**SELF SERVICE**  
**FACADE 1450**

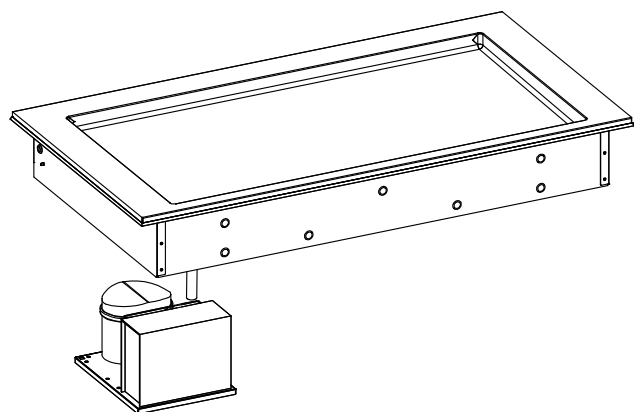

**Caractéristiques :**





Dimensions extérieures : 1450 x 770 x 200  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Finition brouillée du dessus  
Epaisseur du dessus 20/10  
Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 42  
Tapis anti-adhérent en fond de cuve  
Groupe frigorifique incorporé  
Isolation renforcée  
Programmeur de dégivrage

Fonctionnement normal :  
Température ambiante inférieure à 25°C  
Taux d'hygrométrie inférieure à 60%

**Options :**

Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332012 / X332022)  
Présentoir plat en verre 1 niv / 2 niv (X353201 / X353301)  
Présentoir galbé en verre 1 niv / 2 niv (X352001 / X352501)  
Pare haleine en verre fixe / articulé (X338011 / X353401)  
Cuve pour boissons décaissée 90mm (X335501)

## REFRIGERE A HORS D'ŒUVRES MODULE ENCASTRABLE

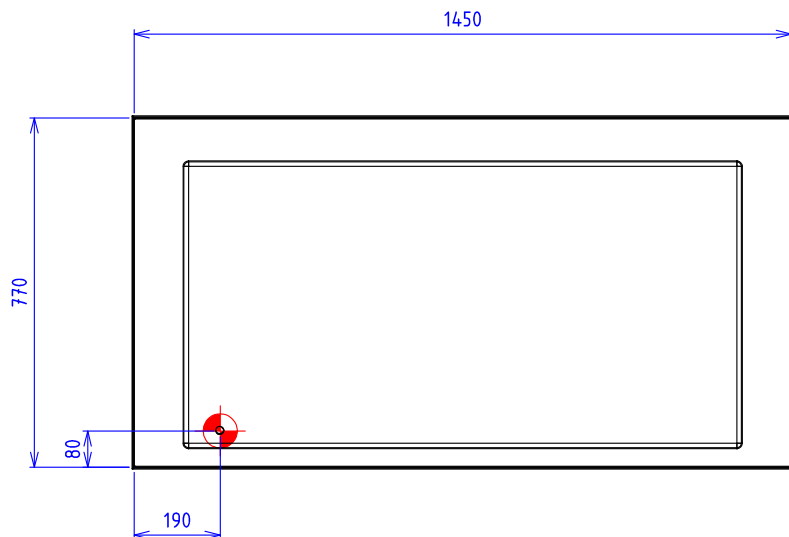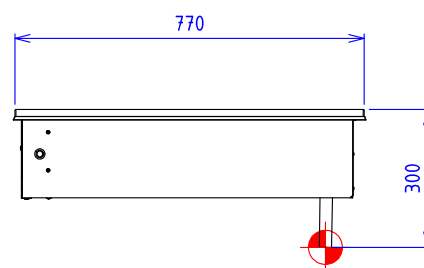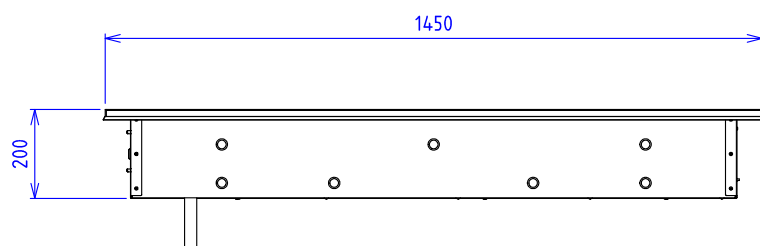

**ELEC :**  Puissance Frigorifique : 393 W - 1/5 CV    Réserve Elec : Bornier interne    Raccordement Elec : 230V Mono

**EAU/AIR :**  Raccord vidange: Tube 20/27

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE  
tél.: 02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com