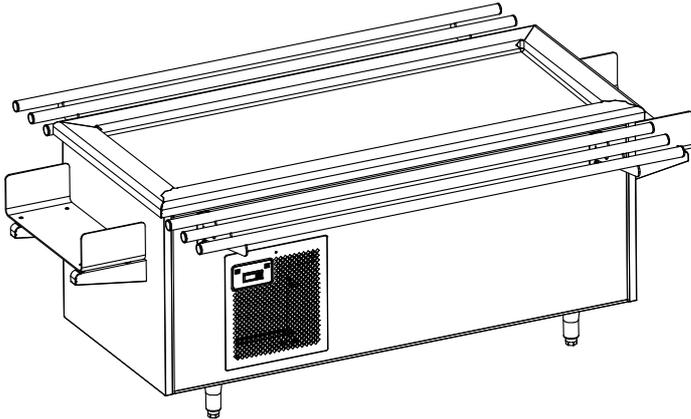




La référence en matériel professionnel

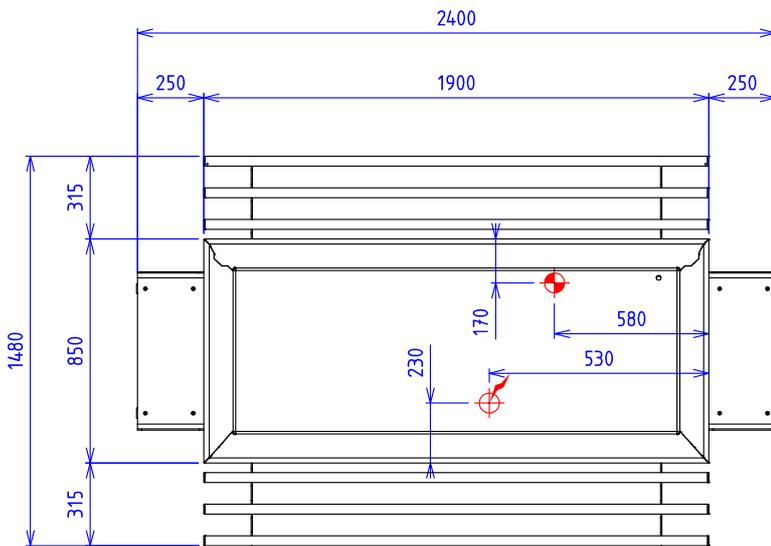
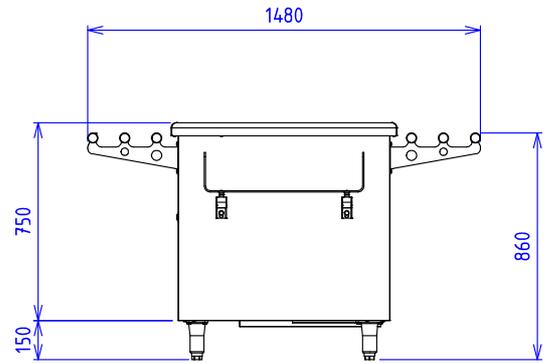
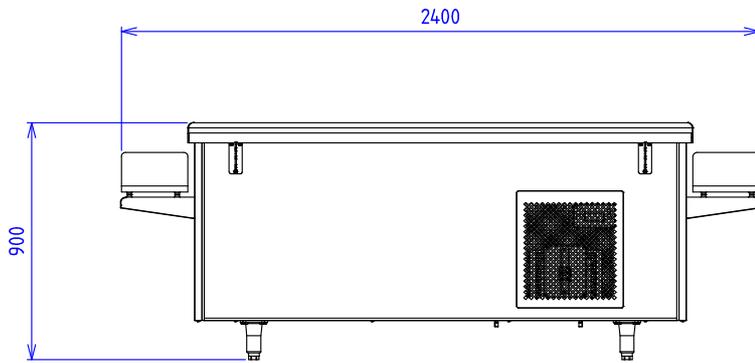
**SALAD`BAR RECTANGULAIRE 1900
AVEC GROUPE DESSUS REFRIGERE****SELF SERVICE
FACADE 1900****Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 2400 x 1480 x 900/930
Rampes glisse plateaux Ø 38 largeur 315
Construction en acier inox 18.10 brossé
Dessus rayonné de 20 sur toutes les faces
Finition brouillée du dessus
Epaisseur du dessus 20/10
Cuve pentée avec vidange Profondeur : 42
Cuve réfrigérée par serpentin
Tapis anti-adhérent en fond de cuve
Thermostat digital avec séquence de dégivrage
Groupe hermétique au R404A
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Pose assiettes en bouts
Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Fonctionnement normal du meuble :
Température ambiante inférieure à 25°C
Taux d'hygrométrie inférieure à 60%

Options :

Prise de courant (X330310)
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
Plinthe inox (X336025)
Groupe frigorifique monté sur glissières (X330610)
Bac de récupération du dégivrage GN 1/1 (X337001)
Bac d'évaporation du dégivrage GN 1/1 (X337002)
Présentoir 2 cotés galbés en verre 1 niv (X351602)
Pare haleine en verre fixe / articulé (X338012 / X353402)
Eclairage sous présentoir (X351622)

**SALAD`BAR RECTANGULAIRE 1900
AVEC GROUPE DESSUS REFRIGERE**

ELEC :  Puissance Frigorifique : 491 W - 1/4 CV Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

EAU/AIR :  Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE
tél.:02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com