




La référence en matériel professionnel

SALAD'BAR HEXAGONAL 1600 AVEC GROUPE DESSUS REFRIGERE

SELF SERVICE **DIAMETRE 1600**

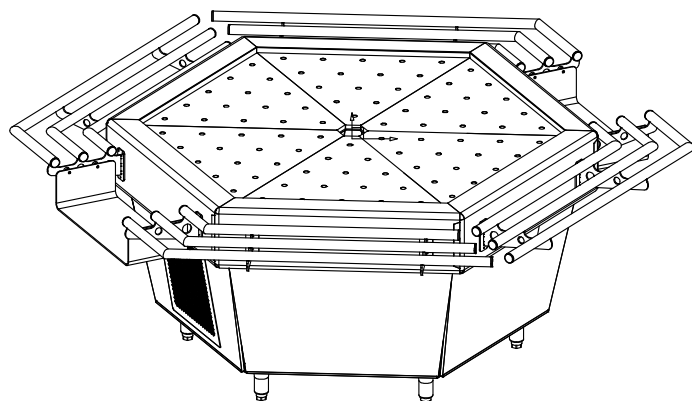

Caractéristiques :



Dimensions extérieures : 2540 x 2250 x 900/930
Rampes glisse plateaux Ø 38 largeur 315
Construction en acier inox 18.10 brossé
Dessus rayonné de 20 sur toutes les faces
Finition brouillée du dessus
Epaisseur du dessus 20/10
Cuve pentée avec vidange Profondeur : 25
Cuve réfrigérée par serpentin
Thermostat digital avec séquence de dégivrage
Groupe hermétique au R404A
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Pose assiettes en bouts
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Fonctionnement normal du meuble :
Température ambiante inférieure à 25°C
Taux d'hygrométrie inférieure à 60%

Options :

Prise de courant (X330310)
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
Plinthe inox (X336025)
Groupe frigorifique monté sur glissières (X330610)
Bac de récupération du dégivrage GN 1/1 (X337001)
Bac d'évaporation du dégivrage GN 1/1 (X337002)
Présentoir central inox (X351702)
Pare haleine en verre articulé (X331714)
Eclairage sous présentoir (X351722)

SALAD'BAR HEXAGONAL 1600 AVEC GROUPE DESSUS REFRIGERE

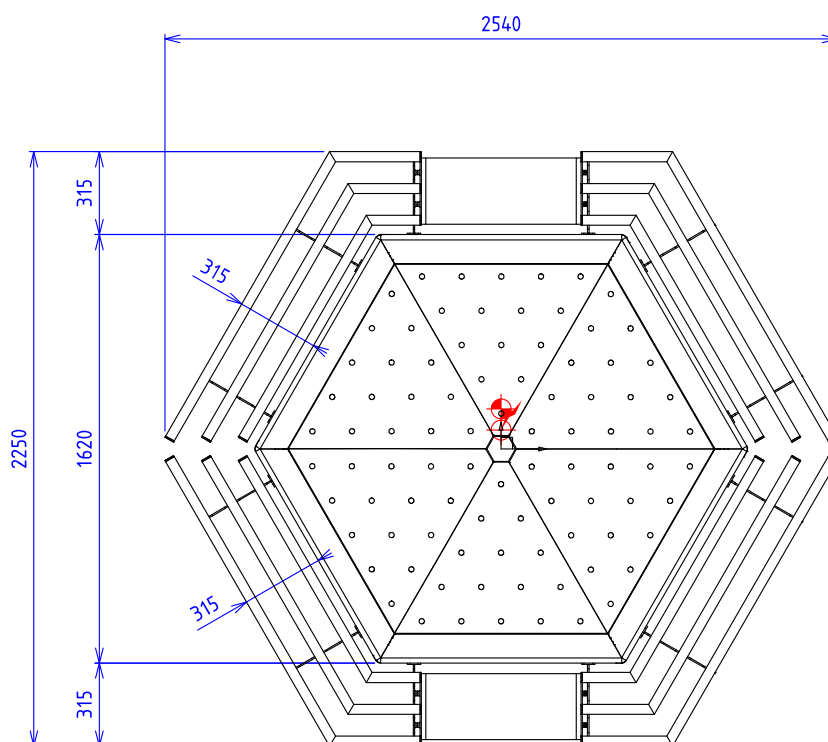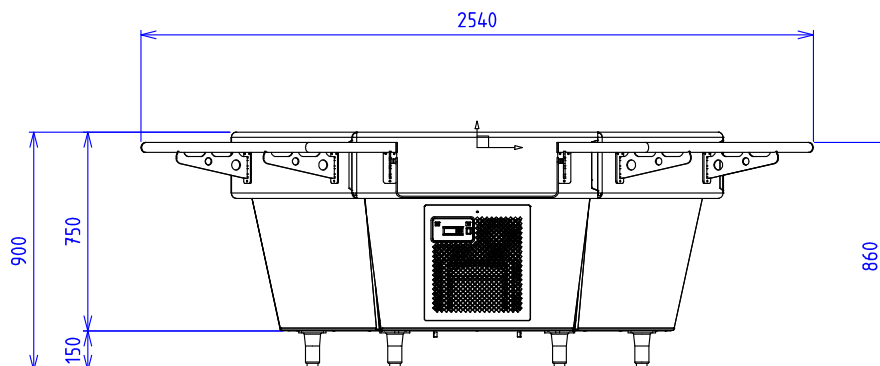

ELEC :  Puissance Frigorifique : 491 W - 1/4 CV Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

EAU/AIR :  Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE
tél.: 02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com