


VITRINE REFRIGEREE
3 NIVEAUX EN VERRE SECURIT

MY SELF SERVICE
FACADE 1450



Caractéristiques :


Dimensions extérieures : 1414 x 856 x 1006
Construction en acier inox 18.10 brossé
Habillage 12/10 en acier inoxydable brossé
3 niveaux de présentation en verre sécurit espacés de 200
Portes coulissantes en verre sécurit côté service
Rideau thermique à enrouleur côté client
Eclairage vertical LED
Pare Hialeine
Thermostat digital avec séquence de dégivrage
Kit de raccordement frigorifique fourni au RA04A

Fonctionnement normal de la vitrine :
Température ambiante inférieure à 25°C
Taux d'hygrométrie inférieur à 60%

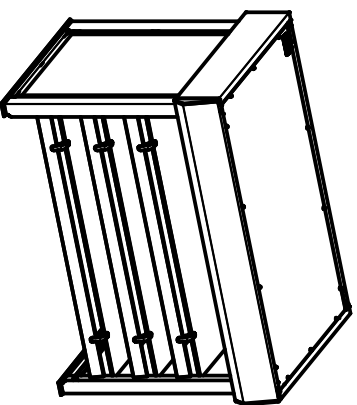

VITRINE REFRIGEREE
3 NIVEAUX EN VERRE SECURIT

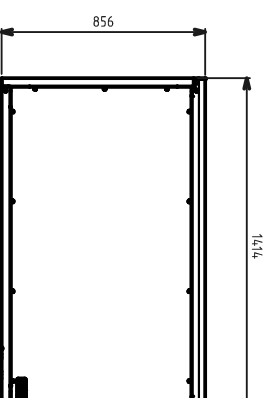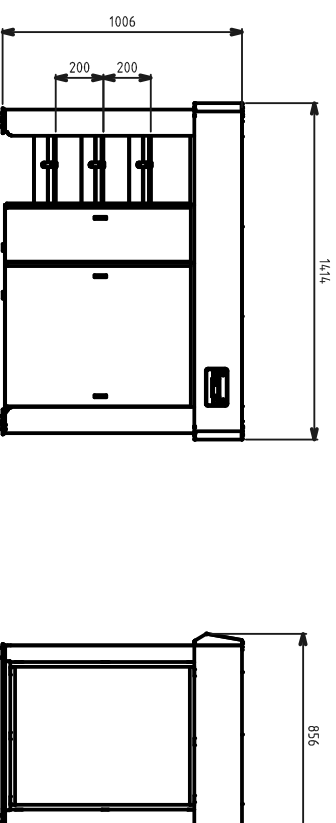

ELEC :  Puissance Frigorifique : 1549 W - 1 CV Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

EAU/AIR :  Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335