


VITRINE REFRIGEREE  
3 NIVEAUX EN VERRE SECURIT



**MY SELF SERVICE**  
**FACADE 2350**

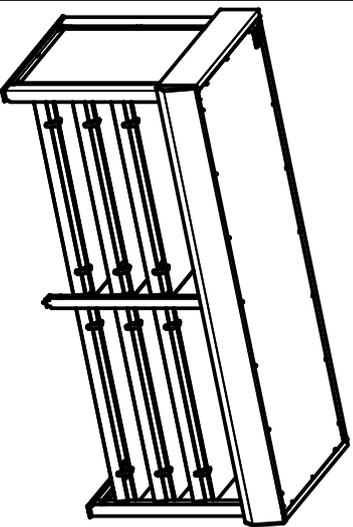

**Caractéristiques :**

- Dimensions extérieures : 2314 x 856 x 1006
- Construction en acier inox 18, 10 brossé
- Habillage 12/10 en acier inoxydable brossé
- 3 niveaux de présentation en verre sécurit cotés de 200
- Portes coulissantes en verre sécurit cote service
- Rideau thermique à enrouleur cote client
- Eclairage vertical LED
- Pare Haleur
- Thermostat digital avec séquence de dégivrage
- Kit de raccordement frigorifique fourni au R404A
- Fonctionnement normal de la vitrine :
- Température ambiante intérieure à 25°C
- Taux d'hygrométrie inférieur à 60%

VITRINE REFRIGEREE  
3 NIVEAUX EN VERRE SECURIT

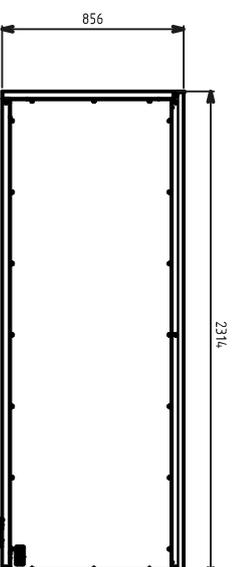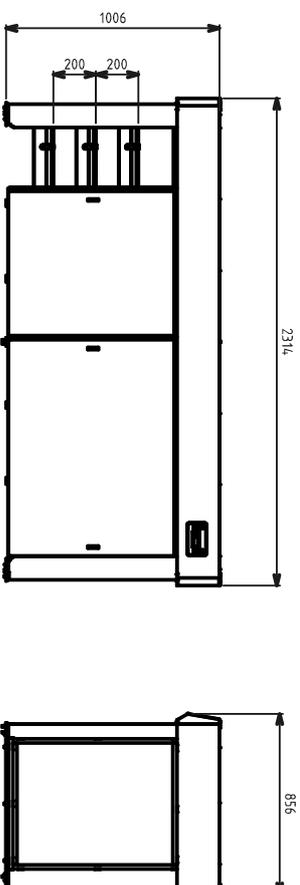

**ELEC :** Puissance Frigorifique : 2222 W - 1 3/8 CV Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

**EAU/AIR :** Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis