


VITRINE REFRIGEREE
3 NIVEAUX EN VERRE SECURIT

MY SELF SERVICE
FACADE 2600

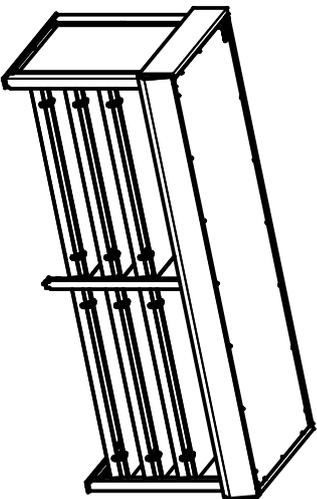


Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 2564 x 856 x 1006
Construction en acier inox 18.10 brossé
Habillage 12/10 en acier inoxydable brossé
3 niveaux de présentation en verre sécurit espacés de 200
Portes coulissantes en verre sécurit cote service
Rideau thermique à enrouleur cote client
Eclairage vertical LED
Pare Haleur
Thermostat digital avec séquence de dégivrage
Kit de raccordement frigorifique fourni au R404A

Fonctionnement normal de la vitrine :
Température ambiante inférieure à 25°C
Taux d'hygrométrie inférieur à 60%

VITRINE REFRIGEREE
3 NIVEAUX EN VERRE SECURIT

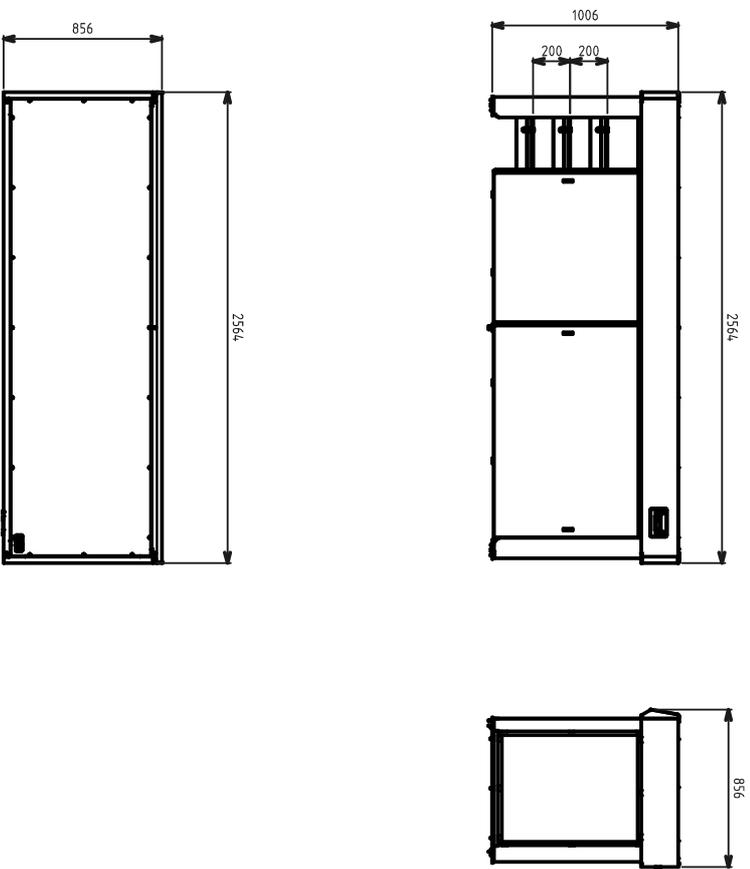

ELEC :  Puissance Frigorifique : 2222 W - 1 3/8 CV Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

EAU/AIR :  Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis