


MEUBLE CHAUD VITRO DECAISSE
DESSOUS OUVERT

MY SELF
FACADE 1000

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 1000x850x900/930
+314 mm : rampe glisse plateaux Ø 38
Construction en acier inox 18.10 brossé
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélangé épaisseur 12mm
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Dessus vitrocéramique avec décaissé de 150.


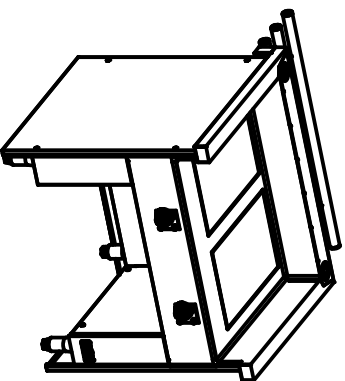


Options :

Prise de courant (X330312)
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
Habillage côté similaire à la façade choisie (X436010)
Vitre latérale de protection (X338031)
Façade personnalisable côté client (X436011)
Crosse d'extrémité (X331501)
Rampe chauffante éclairante par halogène sous présentoir (non inclus) (X430203)
Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332011 / X332021)
Présentoir plat en verre securit 1 niv / 2 niv (X353205 / X353305)
Présentoir galbé en verre securit 1 niv / 2 niv (X352005 / X352505)
Pare-haleine en verre fixe / articulé (X338010 / X353405)
Eclairage sous présentoir (non inclus) (X430104)
Vitre verticale de protection (X338022)
Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X431001)
Commande digitale par plaque (X330641)
Rehausse GN 1/1 Haut. 65 (X437611)
Rehausse GN 1/1 Haut. 100 (X437612)
Rehausse GN 1/1 Haut. 150 (X437613)

Dessus :
Dessus rayonné de 12 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur dessus 20/10
Commuteur et voyant lumineux
Dessus vitrocéramique
2 plaques GN 1/1 : 900W unitaire
Dimensions : 530 x 325 x 6
Régulation thermostatique 30/85°

MEUBLE CHAUD VITRO DECAISSE
DESSOUS OUVERT

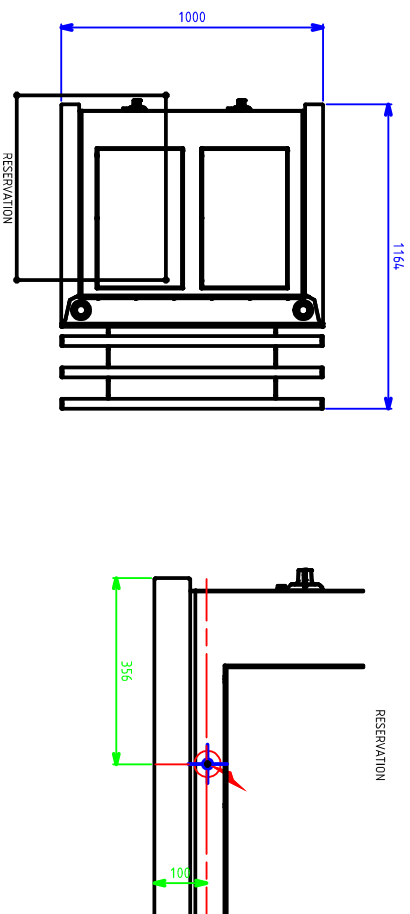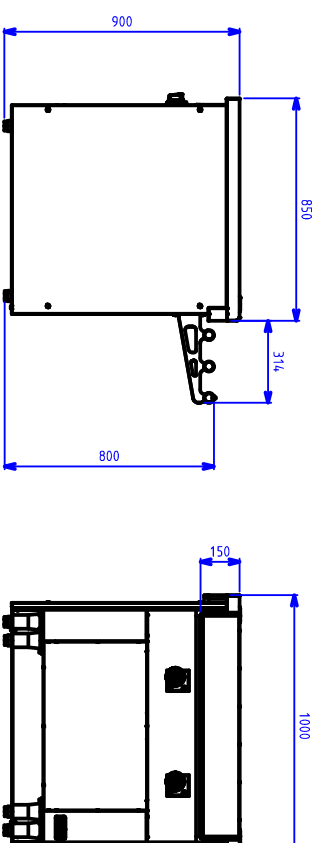

ELEC : Puissance Electrique dessus: 1.8 kW Réserveation Elec: Boitier interne Raccordement Elec: 400V Tri

400V Tri + N si option rampe chauffante

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335