


MY SELF FACADE 1200

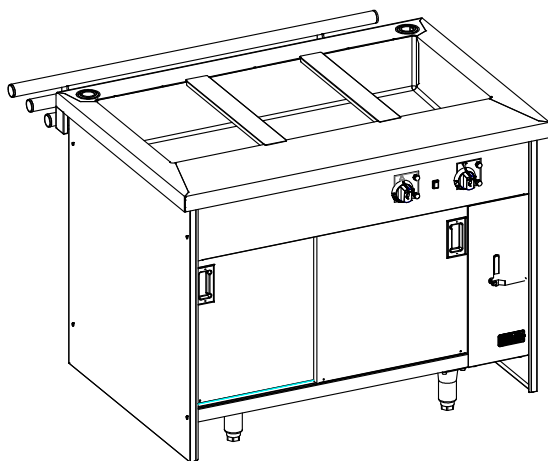

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 1200x1164x900/930
+314 mm : rampe glisse plateaux Ø 38
Construction en acier inox 18.10 brossé
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Dessus :

Dessus rayonné de 10 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur dessus 20/10
Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150
Capacité 3 bacs GN 1/1 (non fournis)
Remplissage de la cuve par électrovanne
Vidange de la cuve par vanne quart-de-tour
Régulation par thermostat 30 à 110°C
Commutateur et voyant lumineux
Chauffage par résistance blindée inox





Dessous :



Dessous étuve
Régulation par thermostat 30 à 85°C
Commutateur et voyant lumineux
Chauffage par résistance blindée inox
2 niveaux de rangement
Portes coulissantes calorifugée

Option :

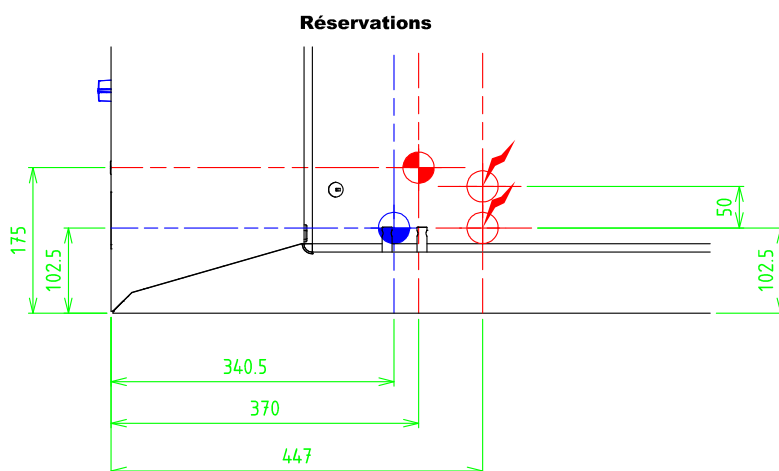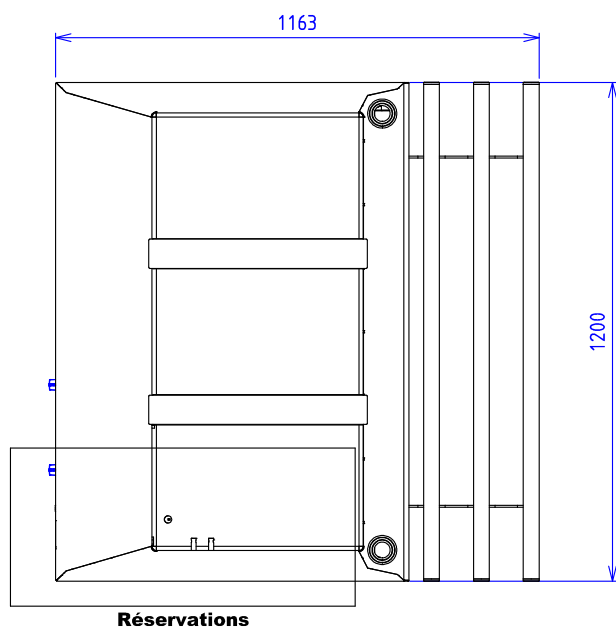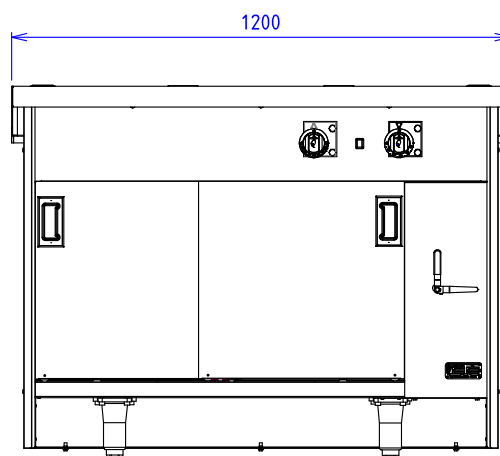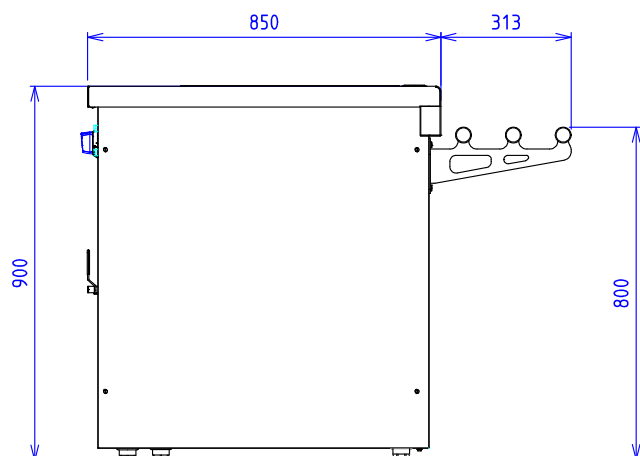

Prise de courant (X330311)
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
Contrôle automatique du niveau d'eau (X330612)
Echelle de stockage (X331011)
Rampe chauffante éclairante par halogène
sous présentoir (non inclus) (X430204)
Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332017 / X332027)
Présentoir plat en verre securit 1 niv / 2 niv
(X353207 / X353307)
Présentoir galbé en verre securit 1 niv / 2 niv
(X352007 / X352507)
Pare-haleine en verre fixe / articulé (X338015 / X353407)
Eclairage sous présentoir (non inclus) (X430102)
Etuve ventilée (X330631)
Façade personnalisable côté client (X436011)
Crosse d'extrémité en inox (X331501)
Vitre verticale de protection (option d'un présentoir
plat en verre d'un niveau) (X338023)
Vitre latérale de protection. Les deux... (X338031)
Dessus côté droit / gauche rayonné (X431602 / X431603)
Bord tombé avant en poli miroir (côté client) (X331601)
Pose assiettes (extrémité de meuble) (X331101)
Habillage côté (panneau similaire à la façade choisie) (X436010)

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A EAU DESSOUS ETUVE



ELEC :  Puissance Electrique Dessus: 3 kW Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400V Tri + N
 Puissance Electrique Dessous: 2,25 kW

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :  Raccord eau froide ou chaude: 15/21 femelle Prévoir un limiteur de pression réglé à 1,5 bar Max
 Raccord vidange: Tube Ø100mm