


MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A EAU
DESSOUS ETUVE

MY SELF
FACADE 1900

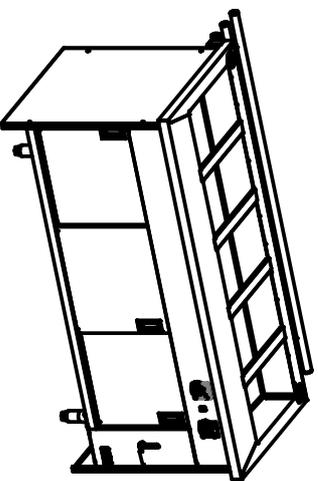


Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 1900x850x900/930
+314 mm : rampe glisse plateaux Ø 38
Construction en acier inox 18.10 brossé
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélangé épaisseur 12mm
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Option :

- Prise de courant (X330311)
 - 4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
 - Contrôle automatique du niveau d'eau (X330612)
 - Echelle de stockage (X331011)
 - Rampe chauffante éclairante par halogène sous présentoir (non inclus) (X430210)
 - Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332013 / X332023)
 - Présentoir plat en verre securit 1 niv / 2 niv (X353202 / X353302)
 - Présentoir galbé en verre securit 1 niv / 2 niv (X352002 / X352502)
 - Pare-halleine en verre fixe / articulé (X338012 / X353402)
 - Eclairage sous présentoir (non inclus) (X430106)
 - Etuve ventilée (X330632)
 - Plot de dépose granit / inox (Nbre : 3) (X332102 / X332112)
 - Façade personnalisable côté client (X436011)
 - Crosse d'extrémité en inox (X331501)
 - Vitre verticale de protection (option d'un présentoir plat en verre d'un niveau) (X338025)
 - Vitre latérale de protection. Les deux... (X338031)
 - Dessus côté droit / gauche rayonné (X431602 / X431603)
 - Bord tombé avant en poli miroir (côté client) (X331601)
 - Pose assistées (extrémité de meuble) (X331101)
 - Habillage côté (panneau similaire à la façade choisie) (X436010)
- Dessus :**
- Dessus rayonné de 10 face avant
 - Finition brouillée du dessus
 - Epaisseur dessus 20/10
 - Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150
 - Capacité 5 bacs GN 1/1 (non fournis)
 - Remplissage de la cuve par électrovanne
 - Vidange de la cuve par vanne quart-de-tour
 - Régulation par thermostat 30 à 110°C
 - Commutateur et voyant lumineux
 - Chauffage par résistance blindée inox
- Dessous :**
- Dessous étuve
 - Régulation par thermostat 30 à 85°C
 - Commutateur et voyant lumineux
 - Chauffage par résistance blindée inox
 - 2 niveaux de rangement
 - Portes coulissantes calorifugées

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A EAU
DESSOUS ETUVE

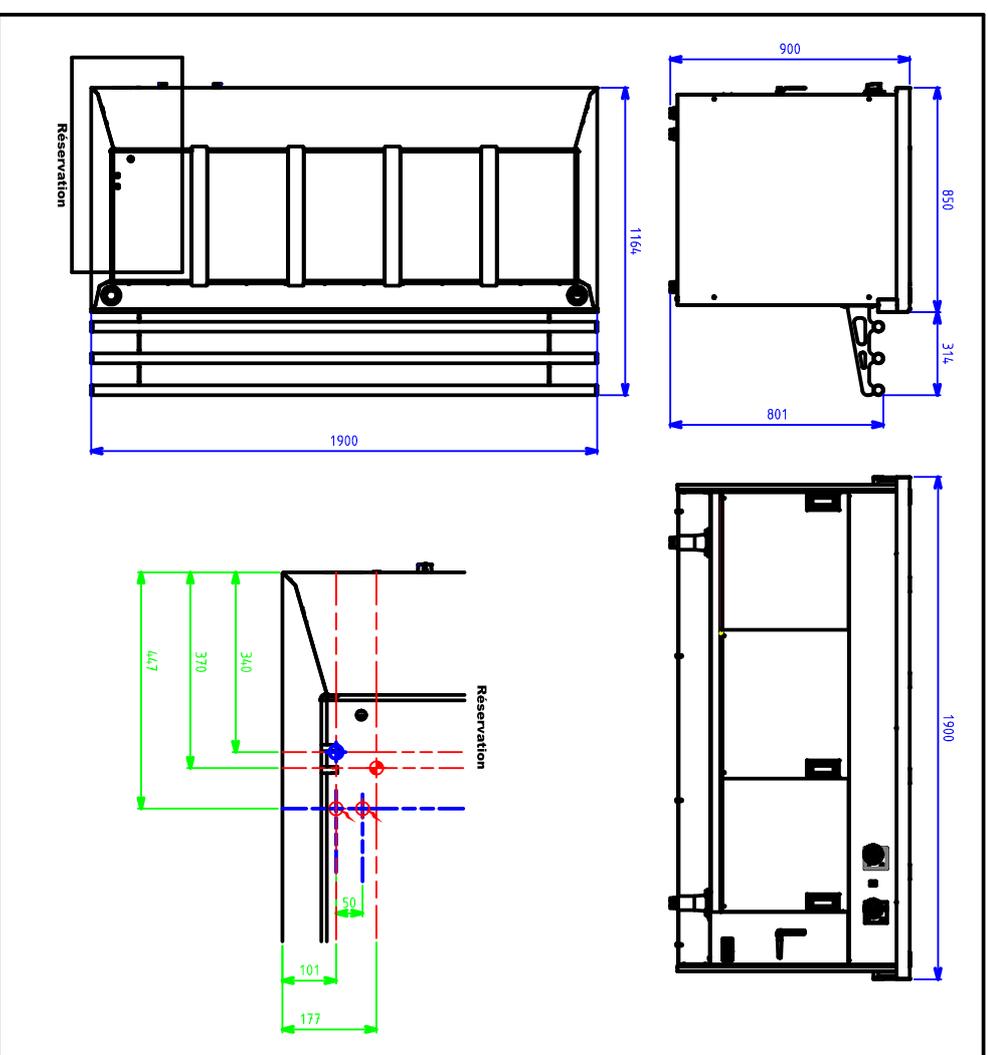

ELEC :

- Puissance Electrique Dessous: 4,5 kW
- Puissance Electrique Dessous: 3 kW
- Réserve ELEC : Bornier Interne
- Réserve ELEC : 400V Tn + N

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :

- Raccord eau froide ou chaude: 15/21 femelle
- Raccord vidange: Tube Ø7100mm
- Prévoir un limiteur de pression réglé à 1,5 bar Max