


MY SELF FACADE 1900

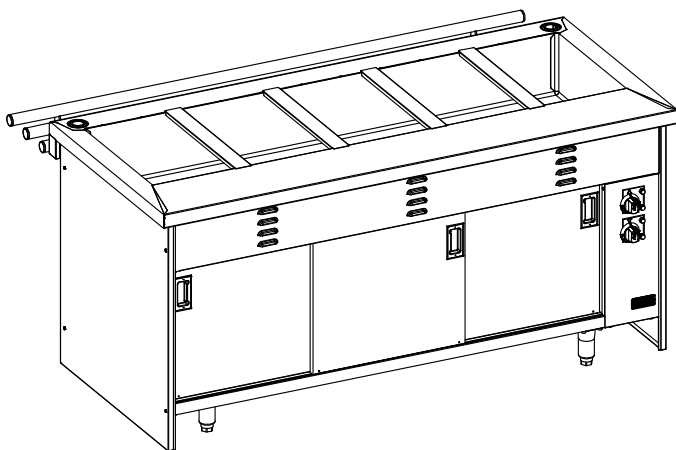

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 1900x850x900/930
+314 mm : rampe glisse plateaux Ø 38
Construction en acier inox 18.10 brossé
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Options :

Prise de courant (X330311)
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
Dessus côté droit rayonné / gauche rayonné
(X431602 / X431603)
Pose assiettes (extrémité de meuble) (X331101)
Habillage côté similaire à la façade choisie (X436010)
Vitre latérale de protection (X338031)
Façade personnalisable côté client (X436011)
Crosse d'extrémité (X331501)
Rampe chauffante éclairante par halogène
sous présentoir (non inclus) (X430210)
Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332013 / X332023)
Présentoir plat en verre securit 1 niv / 2 niv
(X353202 / X353302)
Présentoir galbé en verre securit 1 niv / 2 niv
(X352002 / X352502)
Pare-haleine en verre fixe / articulé (X338012 / X353402)
Eclairage sous présentoir (non inclus) (X430106)
Vitre verticale de protection (X338025)
Plots de dépose en granit/inox (Nbre 3) (X332102 / X332113)
Etuve ventilée (X330332)


Dessus :

Dessus rayonné de 10 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur dessus 20/10
Cuve pentée rayonnée de 10 profondeur 150
Capacité 5 bacs GN 1/1 (non fournis)
Régulation par thermostat 30 à 110°C
Commutateur et voyant lumineux
Chauffage par ventilateurs tangentiels


Dessous :

Dessous étuve
Régulation par thermostat 30 à 85°C
Commutateur et voyant lumineux
Chauffage par résistances blindées inox
2 niveaux de rangement
Portes coulissantes calorifugées

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR DESSOUS ETUVE

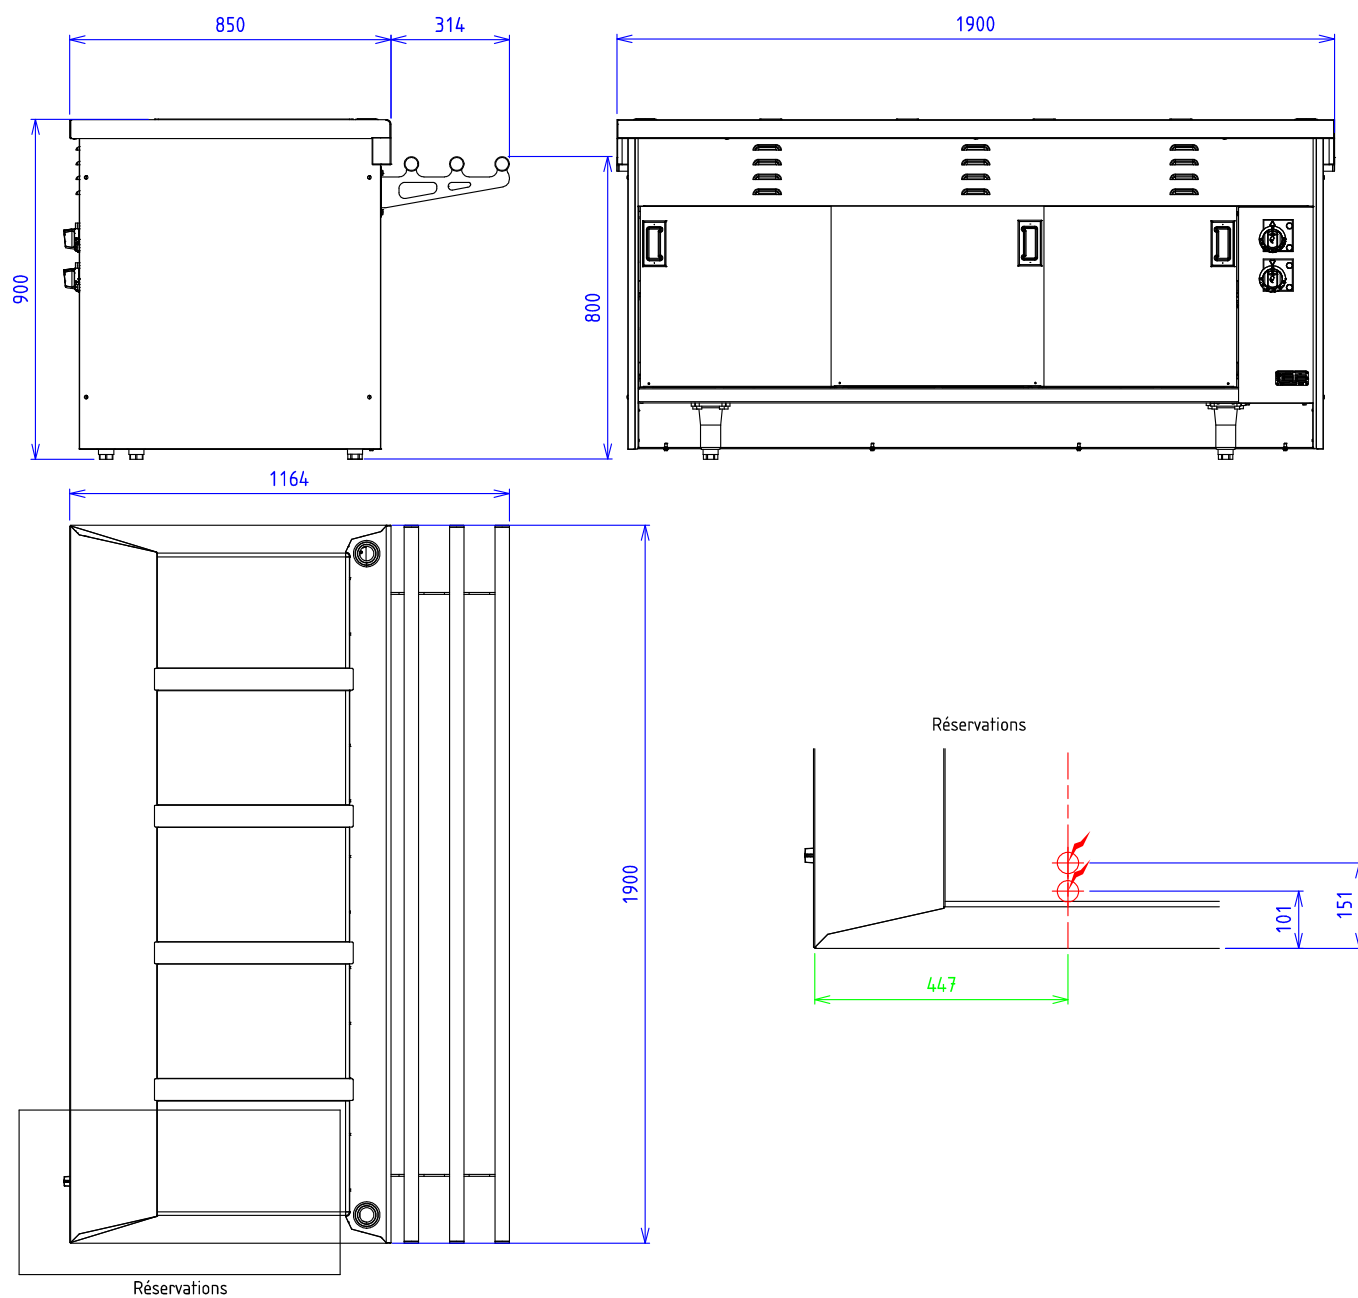

ELEC :  Puissance Electrique dessus: 3 kW Réserve Elec: Boitier interne Raccordement Elec: 400V Tri + N

 Puissance Electrique dessous: 3 kW

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335