


MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR
DESSOUS OUVERT

MY SELF

FACADE 1450

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 1450x850x900/930
+314 mm : rampe glisse plateaux Ø 38
Construction en acier inox 18.10 brossé
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

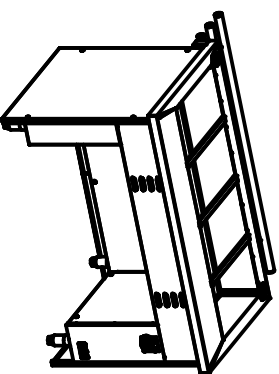





Dessus :

Dessus rayonné de 10 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur dessus 20/10
Cuve peignée rayonnée de 10 profondeur 150
Capacité 4 bacs GN 1/1 (non fournis)
Régulation par thermostat 30 à 110°C
Commutateur et voyant lumineux
Chauffage par ventilateurs tangentiels

Options :

Prise de courant (X330311)
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
Pose assiettes (extrémité de meuble) (X331101)
Habillage côté similaire à la façade choisie (X436010)
Vitre latérale de protection (X338031)
Façade personnalisable côté client (X436011)
Crosse d'extrémité (X331501)
Rampe chauffante éclairante par halogène
sous présentoir (non inclus) (X430205)
Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332012 / X332022)
Présentoir plat en verre securit 1 niv / 2 niv
(X353201 / X353301)
Présentoir galbé en verre securit 1 niv / 2 niv
(X352001 / X352501)
Pare-haleine en verre fixe / articulé (X338011 / X353401)
Eclairage sous présentoir (non inclus) (X430105)
Vitre verticale de protection (X338024)
Etagère basse pour meuble dessous ouvert (X431002)
Plots de dépose en granit/inox (Nbre 2) (X332101 / X332111)

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR
DESSOUS OUVERT

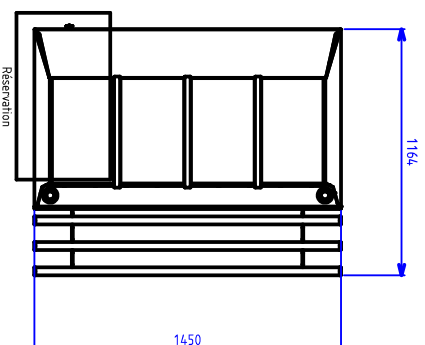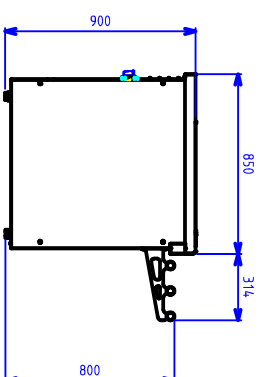

ELEC : Puissance Electrique dessus: 2 kW Réservation Elec: Boitier interne Raccordement Elec: 400V Tri + N

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335