


MEUBLE REFRIGERE A BOISSONS  
DESSOUS RESERVE REFRIGERE

MY SELF

FACADE 1900

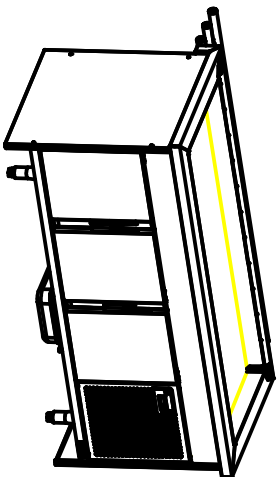

**Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 1900x1164x900/830  
+314 mm : rampe glisse plateaux Ø 38  
Construction en acier inox 18-10 brossé  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm  
Piétement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
Thermostat digital avec séquence de dégivrage  
Groupe frigorifique incorporé  
Isolation renforcée  
Cuve décaissée de 90 mm rayonnée et peinte

Fonctionnement normal du meuble :  
Température ambiante inférieure à 25°C  
Taux d'hygrométrie inférieur à 60%

**Dessous :**

Dessous réfrigéré  
3 portillons GN 1/1  
5 niveaux de rangement  
Evaporateur statique au R404A



**Options :**

Prise de courant (X330311)  
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont  
2 avec freins (X330405)  
Dessus côté droit rayonné / gauche  
rayonné (X431602 / X431603)  
Pose assiettes (extrémité de  
meuble) (X331101)  
Habillage côté similaire à la  
façade choisie (X436010)  
Façade personnalisable côté client (X436011)  
Crosse d'extrémité (X331501)  
Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv  
(X332013 / X332023)  
Présentoir plat en verre secuit 1 niv / 2 niv  
(X353202 / X353302)  
Présentoir galbé en verre secuit 1 niv / 2 niv  
(X352002 / X352502)

Pare-haïène en verre fixe / articulé  
(X338012 / X353402)  
Eclairage sous présentoir (non inclus) (X430106)  
Plots de dépose en granit/inox (Nbre: 3)  
(X332102 / X332112)  
Groupe tropicalisé l'unité (X330611)  
Groupe frigorifique monté sur glissières  
(X330610)  
Moins valve pour non fourniture d'un groupe  
(X330606)  
Fermeture à clé d'un portillon (X330505)  
Bac d'évaporation des eaux de dégivrage  
(X337002)  
Bac de récupération des eaux de dégivrage  
(X337001)  
Grille GN 1/1 (X900315)

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont  
donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis

MEUBLE REFRIGERE A BOISSONS  
DESSOUS RESERVE REFRIGERE

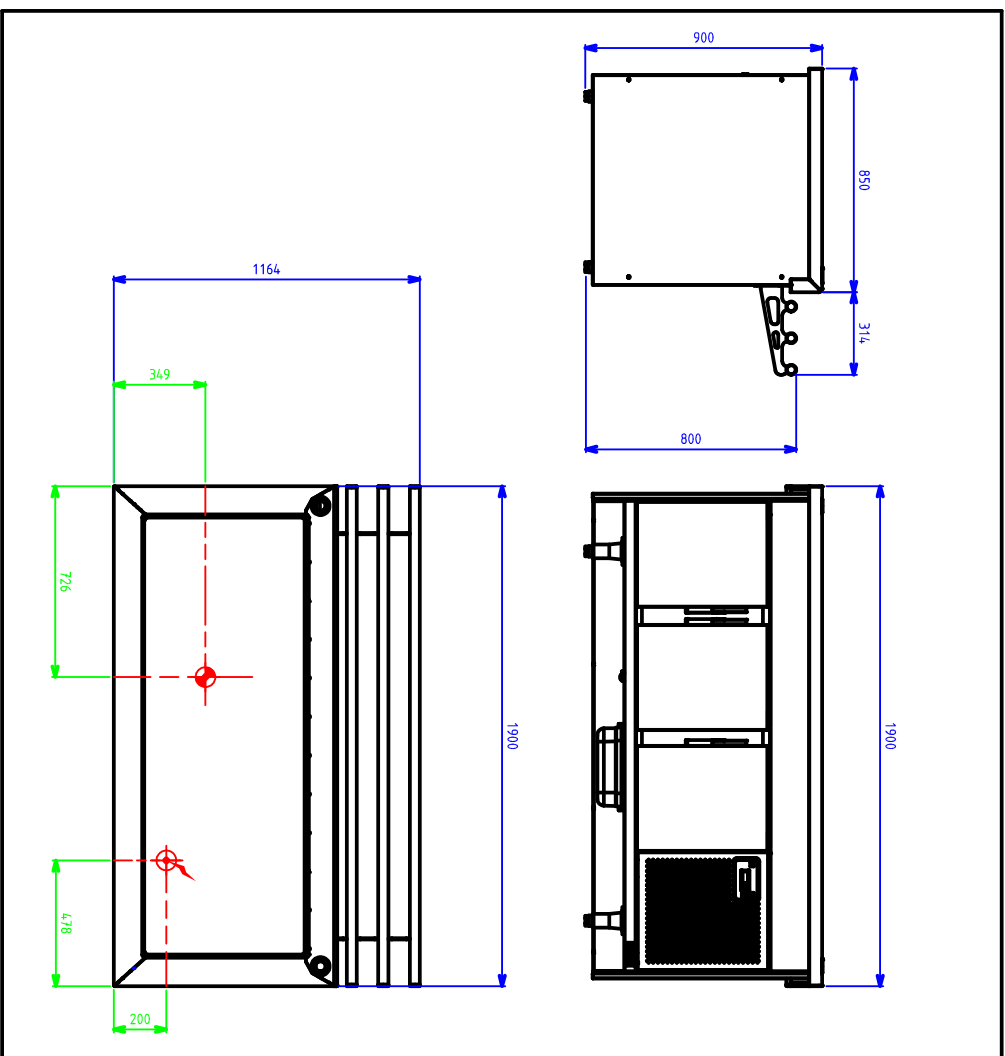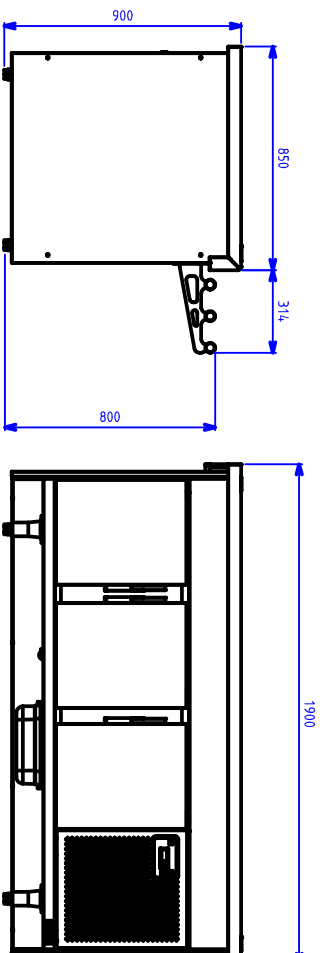

**ELEC :**



Puissance Frigorifique : 491 W - 1/4 CV Réservation Elec : Boîtier Interne Raccordement Elec : 230V Mono

**EAU/AIR :**



Raccord vidange: tube Ø 20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont  
donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis