


MEUBLE REFRIGERE A HORS D'OEUVRE  
DESSOUS RESERVE REFRIGEREE

**MY SELF**

**FACADE 1900**

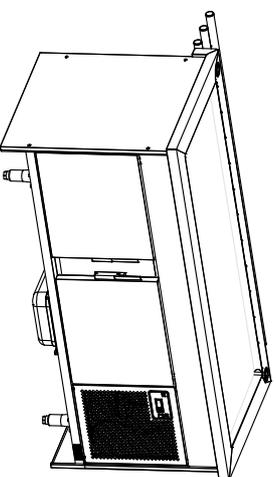

**Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 1900x1164x900/930  
+314 mm : rampe glisse plateaux Ø 38  
Construction en acier inox 18, 10 brossé  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Habillage façade panneau melaminé épaisseur 12mm  
Piètement verin composite de 150 réglable en hauteur  
Thermostat digital avec séquence de dégivrage  
Groupe frigorifique incorporé  
Isolation renforcée  
Cuve décaissée de 42 mm rayonnée et peinte

**Dessus :**

Dessus rayonné de 10 face avant  
Finition brossée du dessus  
Epaisseur dessus 20/70  
Dessus réfrigéré par serpentins  
Tapis anti-adhérent

**Dessous :**

Fonctionnement normal du meuble :  
Température ambiante inférieure à 25°C  
Taux d'hygrométrie inférieur à 60%  
Dessous réfrigéré  
2 portillons GN 2/1  
5 niveaux de rangement  
Evaporateur statique au R404A



**Options :**

Prise de courant (X330311)  
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont  
2 avec freins (X330405)  
Dessus côté droit rayonné / gauche  
rayonné (X431602 / X431603)  
Pose assiettes (extrémité de  
meuble) (X331101)  
Habillage côté similaire à la  
façade choisie (X436010)  
Façade personnalisable côté client (X436011)  
Crosse dextrémité (X331501)  
Présentoir plat en inox 1 nv / 2 nv  
(X332013 / X332023)  
Présentoir plat en verre sécurisé 1 nv / 2 nv  
(X353202 / X353302)  
Présentoir galbé en verre sécurisé 1 nv / 2 nv  
(X352002 / X352502)

Pare-halleine en verre fixe / articulé

(X338012 / X353402)  
Eclairage sous présentoir ( non inclus) (X430106)  
Groupe tropicalisé lunité (X330611)  
Groupe frigorifique monté sur glissières  
(X330610)  
Moins valeur pour non fourniture d'un groupe  
(X330606)  
Fermeture à clé d'un portillon (X330505)  
Bac d'évaporation des eaux de dégivrage  
(X337002)  
Bac de récupération des eaux de dégivrage  
(X337001)  
Grille GN 2/1

MEUBLE REFRIGERE A HORS D'OEUVRE  
DESSOUS RESERVE REFRIGEREE

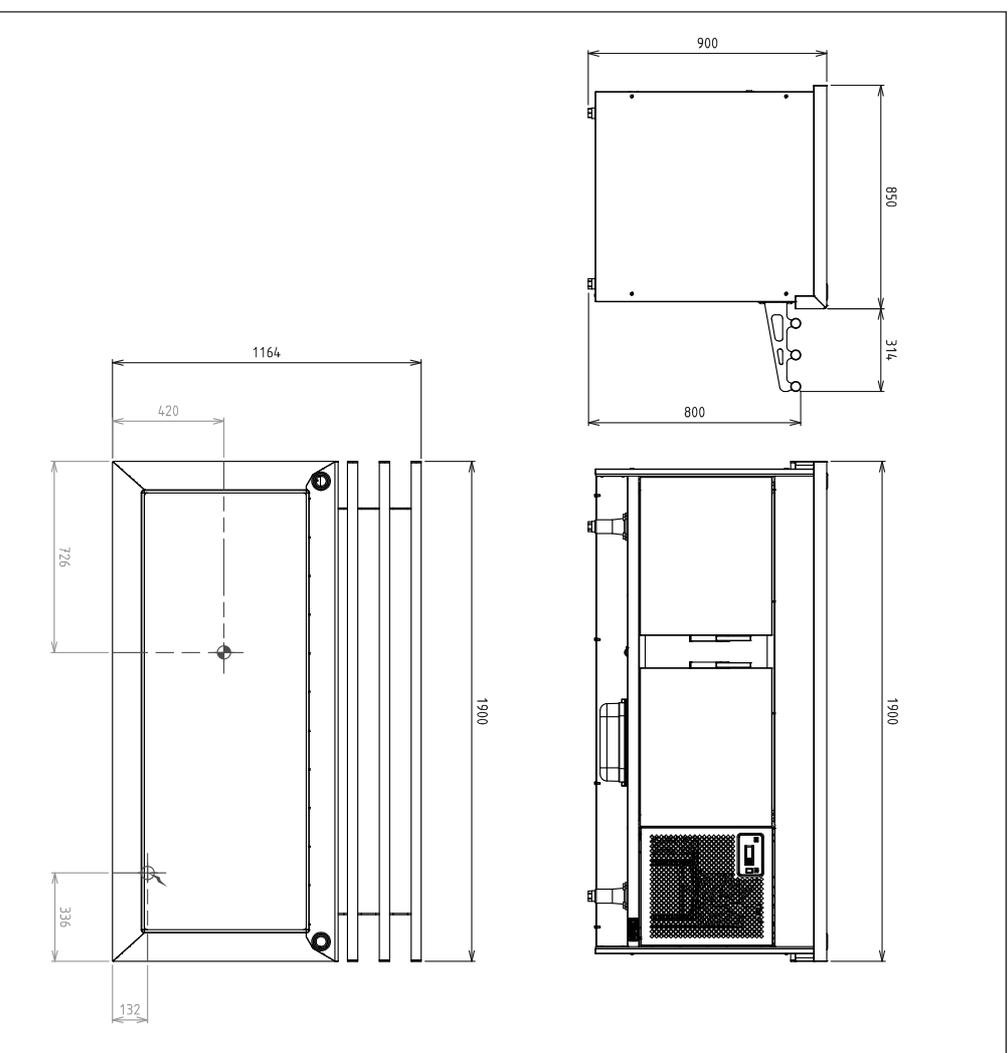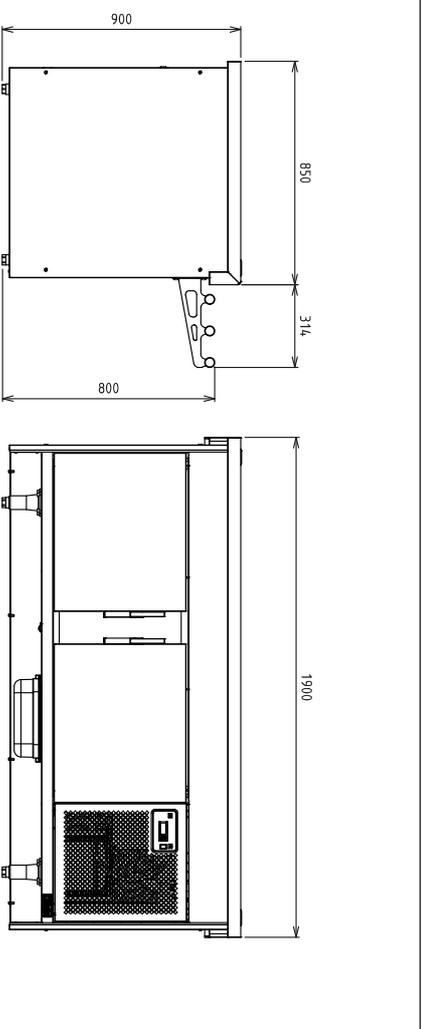

**ELEC :**



Puissance Frigorifique : 491 W - 1/4 CV Reservation Elec : Boîtier Interne Raccordement Elec : 230V Mono

**EAU/AIR :**



Raccord vidange : tube Ø 20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335