


VITRINE REFRIGEREE - 3 NIV DE GRILLES GN 1/1  
RESERVE 2 PORTILLONS GN1/1

**MY SELF SERVICE**  
**FACADE 1900**

**Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 1900 x 863 x 1906/1936  
+ 314mm : rampe glisse plateaux Ø 38  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Habillage 12/10 en acier inoxydable brossé  
3 niveaux de présentation en grilles GN 1/1 espaces de 200  
Nombre : 12  
Portes coulissantes en verre sécurisé coté service  
Rideau thermique à enrouleur coté client  
Eclairage vertical LED  
Pare Hailéine  
Thermostat digital avec séquence de dégivrage

Fonctionnement normal de la vitrine :  
Température ambiante inférieure à 25°C  
Taux d'hygrométrie inférieur à 60%

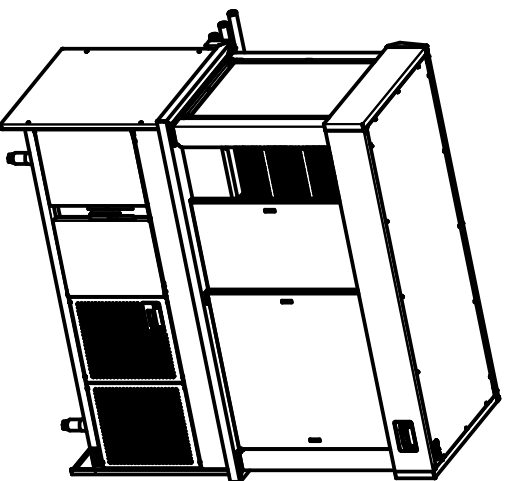



**Dessous :**

Dessus rayonné de 12 face avant  
Finition brouillée du dessus  
Epaisseur dessus 20/10  
Cuve décaissée de 42 mm rayonnée de 10 et pentée  
Cuve réfrigérée par serpentín  
Tapis anti-adhérent en fond de cuve  
Thermostat digital avec séquence de dégivrage  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm  
Piétement vérin composé de 150 réglable en hauteur  
2 portillons GN 1/1  
5 niveaux de grille GN1/1 par portillon

**Options :**

Prise de courant (X330312)  
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)  
Groupe frigorifique monté sur glissières (X330610)  
Bac de récupération du dégivrage GN 1/1 (X337001)  
Grille GN 1/1 (X900315)

VITRINE REFRIGEREE - 3 NIV DE GRILLES GN 1/1  
RESERVE 2 PORTILLONS GN1/1

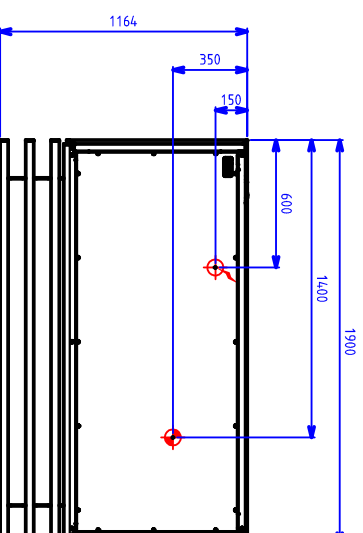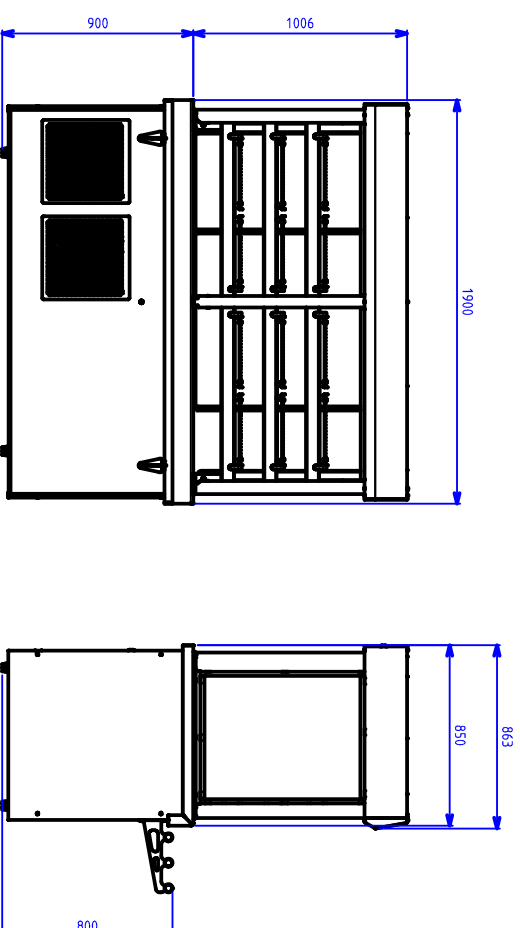

**ELEC :**  Puissance Frigorifique : 1942 W - 1 + 1/5 CV Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

**EAU/AIR :**  Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335