


**VITRINE REFRIGEREE - 3 NIV EN GRILLES GN
DESSOUS OUVERT**

**MY SELF
FACADE 1450**

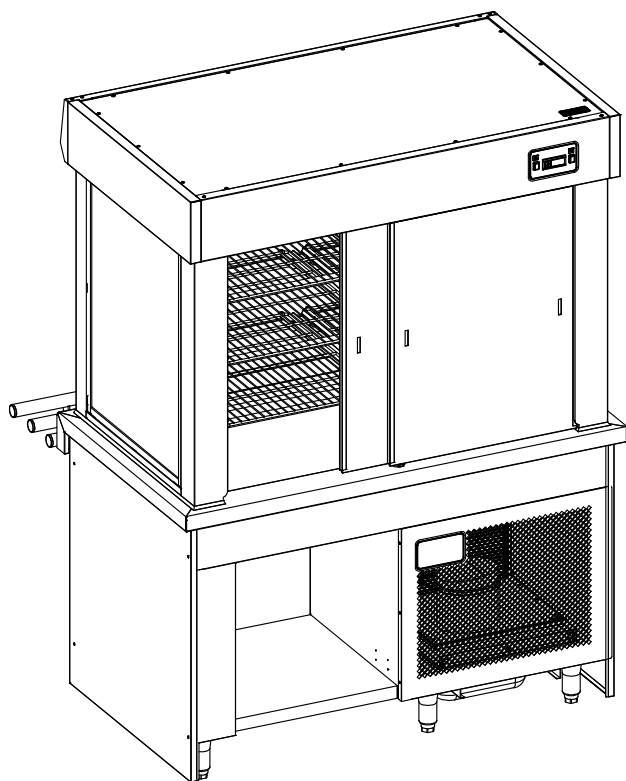

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 1414 x 857 x 1905/1935
+ 315mm : rampe glisse plateaux Ø 38
Construction en acier inox 18.10 brossé
Dessus rayonné de 10 face avant
Finition brouillée du dessus
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
3 niveaux de présentation en GRILLES GN espacés de 200
Portes coulissantes en verre sécurit cote service
Rideau thermique à enrouleur cote client
Eclairage vertical
Pare Haleine
Thermostat digital avec séquence de dégivrage

Fonctionnement normal de la vitrine :
Température ambiante inférieure à 25°C
Taux d'hygrométrie inférieure à 60%


Dessous :


Dessus rayonné de 10 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur dessus 20/10
Cuve pentée rayonnée de 10
Cuve réfrigérée par serpentin
Tapis anti-adhérent en fond de cuve
Thermostat digital avec séquence de dégivrage
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Options :

Prise de courant (X330311)
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
Groupe frigorifique monté sur glissières (X330610)
Bac de récupération du dégivrage GN 1/1 (X337001)
Bac d'évaporation du dégivrage GN 1/1 (X337002)

VITRINE REFRIGEREE - 3 NIV EN GRILLES GN DESSOUS OUVERT

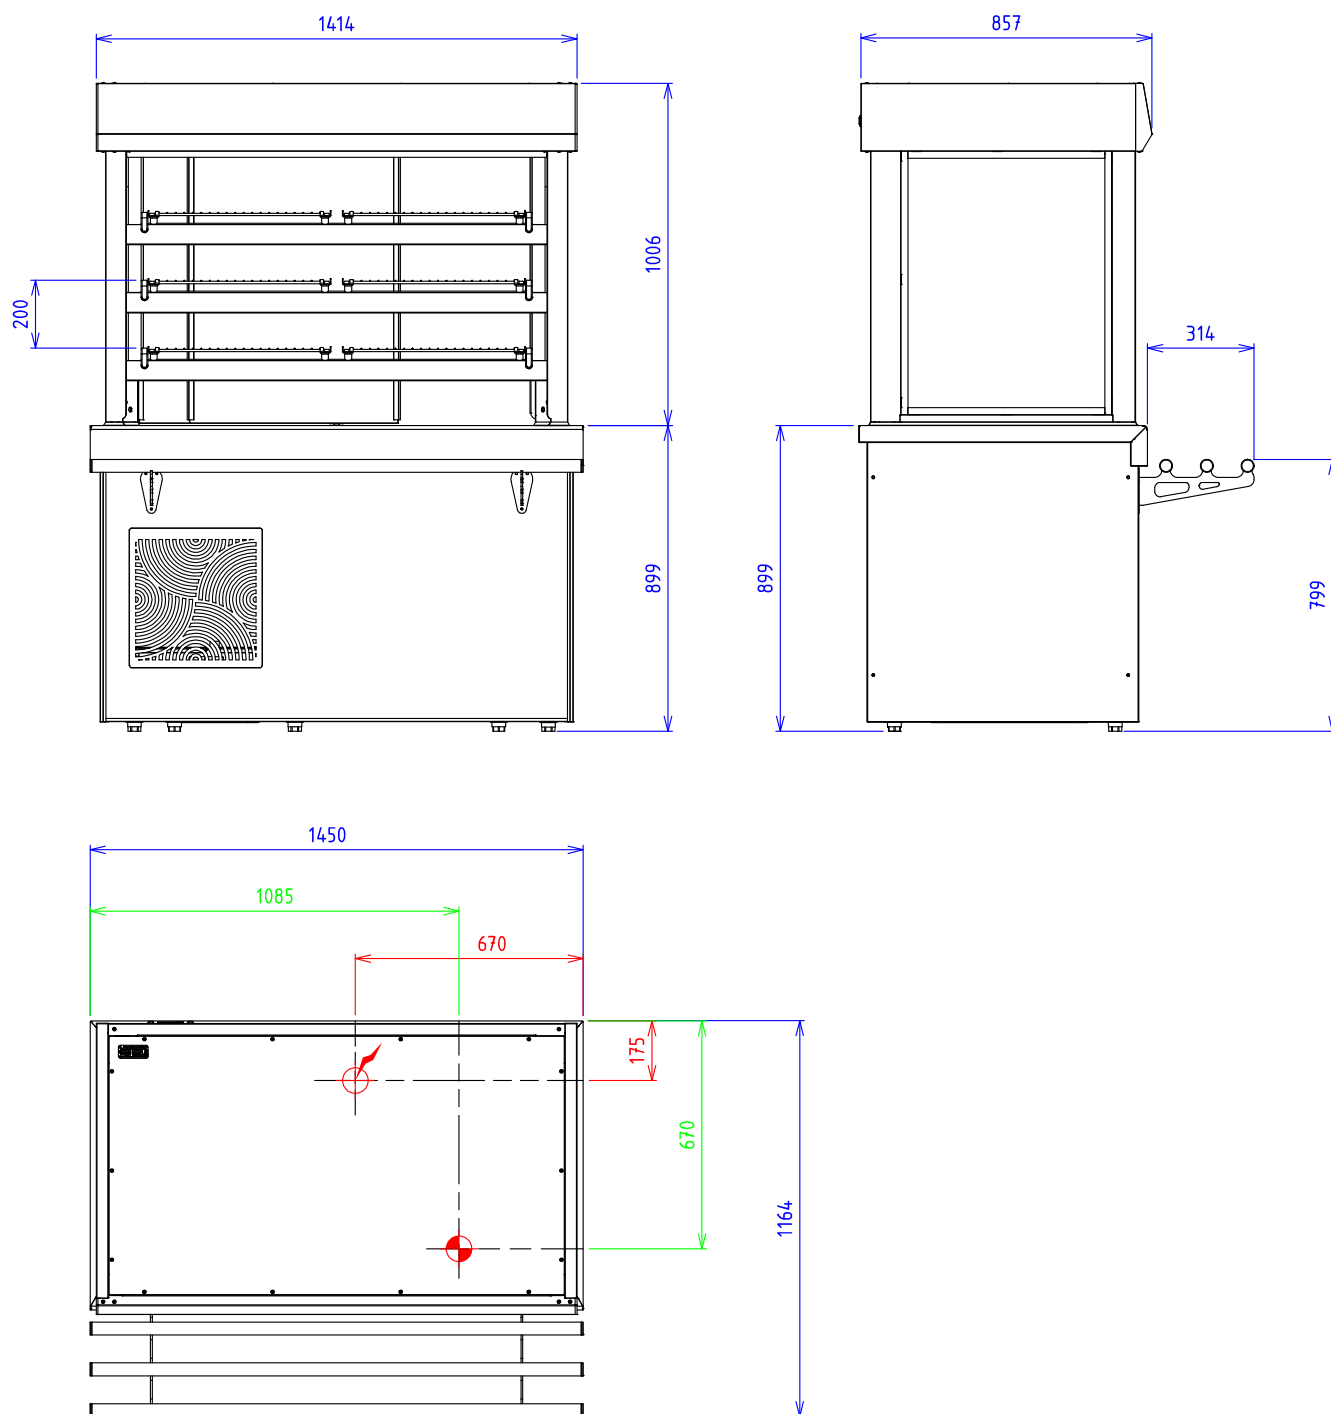

ELEC :  Puissance Frigorifique : 1549 W - 1 CV Réserve Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

EAU/AIR :  Raccord vidange: Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis