

VITRINE REFRIGEREE - 3 NIV EN VERRE SECURIT
RESERVE 1 PORTILLON GN1/1


BAMBIN

FACADE 1450

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 1450 x 1164 x 1756/1786
314mm : rampe glisse plateaux Ø 38
Construction en acier inox 18.10 brossé
Habillage 12/10 en acier inoxydable brossé
3 niveaux de présentation en verre securit espacés de 200
Portes coulissantes en verre securit coté service
Rideau thermique à enrouleur coté client
Eclairage vertical LED
Pare Haleine
Thermostat digital avec séquence de dégivrage

Fonctionnement normal de la vitrine :
Température ambiante inférieure à 25°C
Taux d'hygrométrie inférieur à 60%

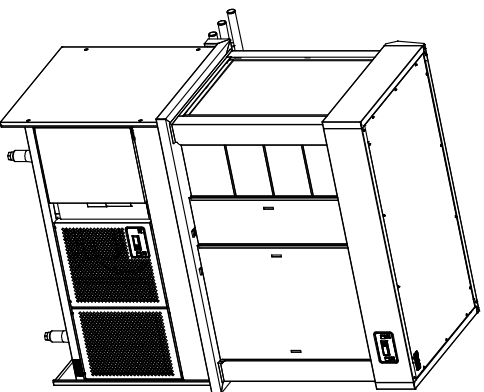



Dessous :

Dessus rayonné de 10 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur dessus 20/10
Cuve décaissée de 42 mm rayonnée de 10 et pentée
Cuve réfrigérée par serpentín
Tapis anti-adhérent en fond de cuve
Thermostat digital avec séquence de dégivrage
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélangé épaissseur 12mm
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
1 portillon GN 1/1
3 niveaux de grille GN1/1 par portillon

Options :

Prise de courant (X330312)
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
Groupe frigorifique monté sur glissières (X330610)
Bac de récupération du dégivrage GN 1/1 (X337001)
Grille GN 1/1 (X900315)

VITRINE REFRIGEREE - 3 NIV EN VERRE SECURIT
RESERVE 1 PORTILLON GN1/1

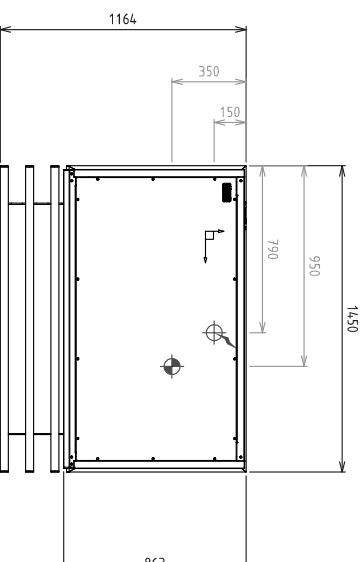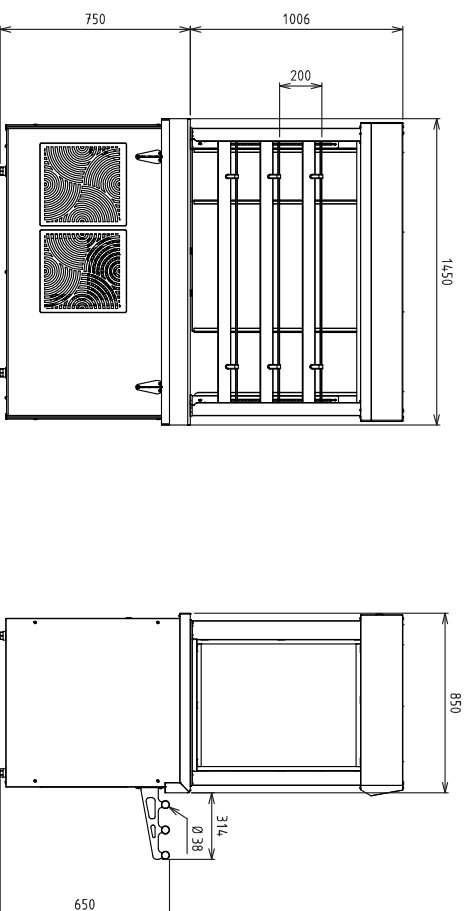

ELEC : Puissance Frigorifique : 1910 W - 1 + 1/6 CV Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 230V Mono

EAU/AIR : Raccord vidange : Tube Ø20mm

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335