


MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR + ELEMENT FACADE

DESSOUS OUVERT

BAMBIN

FACADE 1900

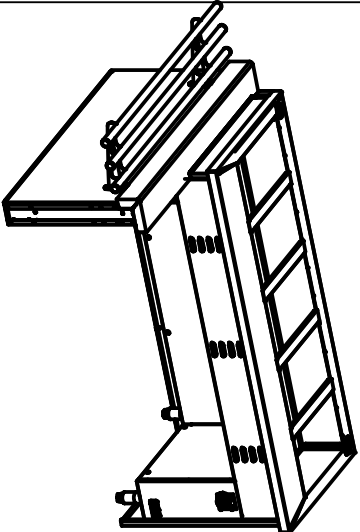

Caractéristiques :

Dimensions Bain Marie : 1900 x 850 x 900/930
Dimensions extérieures : 2340 x 1450 x 900/930
Construction en acier inox 18, 10 brossé
Dessus rayonné de 12 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur du dessus 20/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélangé épaisseur 12mm
Plètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Disposé perpendiculairement à la ligne

Elément de façade :


Largeur 175 + 314 rampe glisse plateaux Ø38
Hauteur réglable 750/780
Dessus rayonné de 12 face avant
Finition brouillée du dessus
Epaisseur du dessus 20/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Habillage façade panneau mélangé épaisseur 12mm
Plètement vérin composite de 150 réglable en hauteur

Options :

Prise de courant (X330311)
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)
Dessus côté droit rayonné / gauche rayonné (X431602 / X431603)
Habillage côté similaire à la façade choisie (X436010)
Vitre latérale de protection (X338031)
Façade personnalisable côté client (X436011)
Crosse d'extrémité (X331501)
Rampe chauffante éclairante par halogène sous présentoir (non inclus) (X430210)
Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332013 / X332023)
Présentoir plat en verre securiti 1 niv / 2 niv (X353202 / X353302)
Présentoir galbé en verre securiti 1 niv / 2 niv (X352002 / X352502)
Pare-naleine en verre fixe / articulé (X338012 / X353402)
Vitre verticale de protection (X338025)
Elaère basse (X431003)

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR + ELEMENT FACADE

DESSOUS OUVERT

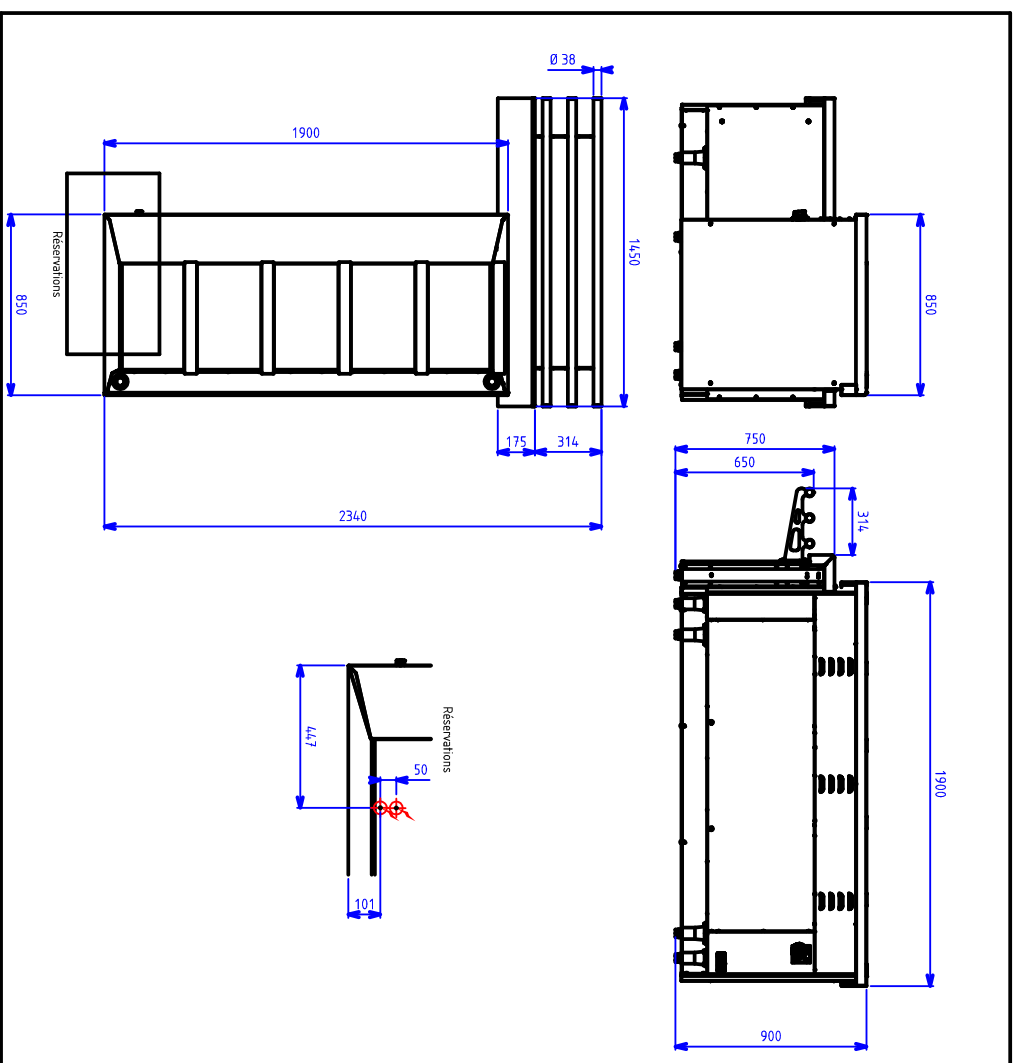

ELEC : Puissance Electrique dessus: 3 kW Réreservation Elec: Boîtier interne Raccordement Elec: 400V Tri + N

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335