


MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR + ELEMENT FACADE  
DESSOUS ETUVE

**BAMBIN**

**FACADE 1200**

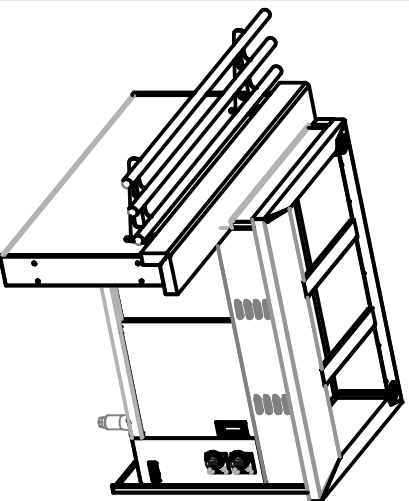

**Caractéristiques :**

Dimensions Bain Marie : 1200 x 850 x 900/930  
Dimensions extérieures : 1641 x 1450 x 900/930  
Construction en acier inox 18-10 brossé  
Dessus rayonné de 10 face avant  
Finition brouillée du dessus  
Epaisseur du dessus 20/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm  
Pièment vérin composite de 150 réglable en hauteur  
Disposé perpendiculairement à la ligne

**Elément de façade :**

Largeur 175 + 314 rampe glisse plateaux Ø38  
Hauteur réglable 750/780  
Dessus rayonné de 10 face avant  
Finition brouillée du dessus  
Epaisseur du dessus 20/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Habillage façade panneau mélaminé épaisseur 12mm  
Pièment vérin composite de 150 réglable en hauteur


**Options :**

Prise de courant (X330311)  
4 roulettes pivotantes Ø 125 dont 2 avec freins (X330405)  
Dessus côté droit rayonné / gauche rayonné (X431602 / X431603)  
Habillage côté similaire à la façade choisie (X436010)  
Vitre latérale de protection (X338031)  
Façade personnalisable côté client (X436011)  
Crosse d'extrémité (X331501)  
Rampe chauffante éclairante par halogène sous présentoir (non inclus) (X430204)  
Présentoir plat en inox 1 niv / 2 niv (X332017 / X332027)  
Présentoir plat en verre securi 1 niv / 2 niv (X353207 / X353307)  
Présentoir galbé en verre securi 1 niv / 2 niv (X352007 / X352507)  
Pare-haîne en verre fixe / articulé (X338015 / X353407)  
Vitre verticale de protection (X338023)  
Etuve ventilée (X330631)

**Dessous :**  
Dessous étuve  
Régulation par thermostat 30 à 85°C  
Commuteur et voyant lumineux  
Chauffage par résistances blindées inox  
2 niveaux de rangement  
Portes coulissantes calorifugées

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis

MEUBLE BAIN-MARIE CUVE A AIR + ELEMENT FACADE  
DESSOUS ETUVE

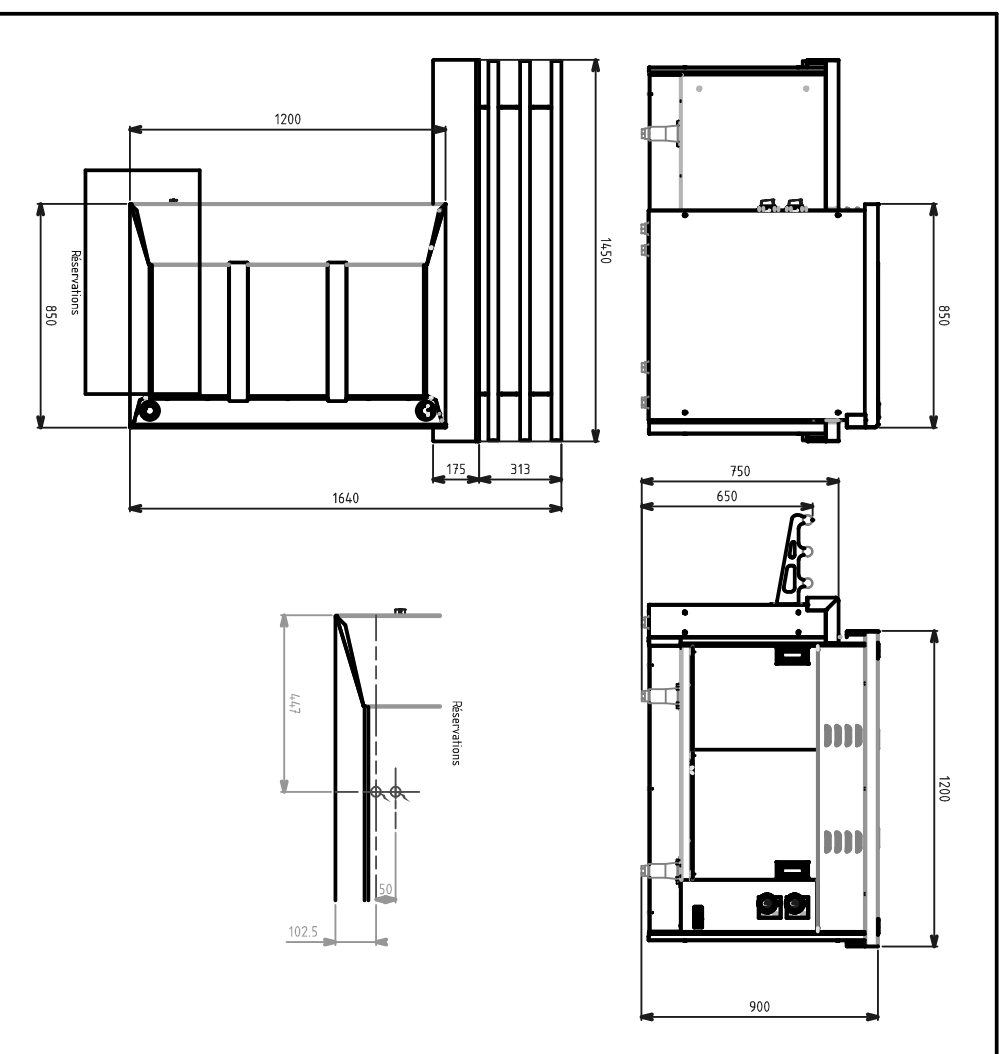

**ELEC :**

⚡ Puissance Electrique dessus: 2 kW Réserveation Elec. Boitier interne Raccordement Elec. 400V Tri + N  
⚡ Puissance Electrique dessous: 2.25 kW  
Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis