




La référence en matériel professionnel

MARMITE BASCULANTE HEMISPHERIQUE

CAPACITE 200 L

## **AGROALIMENTAIRE**

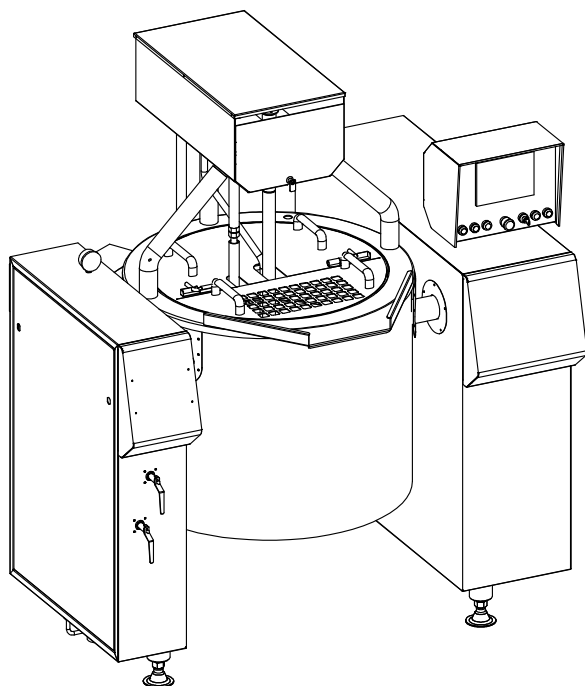

### **Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 1660 x 1440 x 1240  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Dimension de la cuve : 750 x 625  
Cuve à double enveloppe avec protection thermique  
Grand bec verseur  
Couvercle en deux parties avec accès  
Basculement électrique sans à-coup  
Vidange à 700 mm du sol

Chauffage vapeur : Générateur électrique 32 kW

### **Options :**

Gestion du process et régulation en température  
par automate et écran tactile (X237043)


Possibilité avec cette option :


- Bras racleur axe vertical 1,8 kW (X237061)
- Bras racleur renforcé axe vertical 3 kW (X237063)
- Bras racleur relevable avec contre agitateur (X237062)
- Refroidissement de la cuve par eau perdue (X237017)
- Enregistreur trois voies (X237042)
- Compteur d'eau (X237012)

Vanne de fond de cuve pneumatique (X237010)

Egouttoir amovible perforation Ø 8 mm (X237015)

## MARMITE BASCULANTE HEMISPHERIQUE CAPACITE 200 L

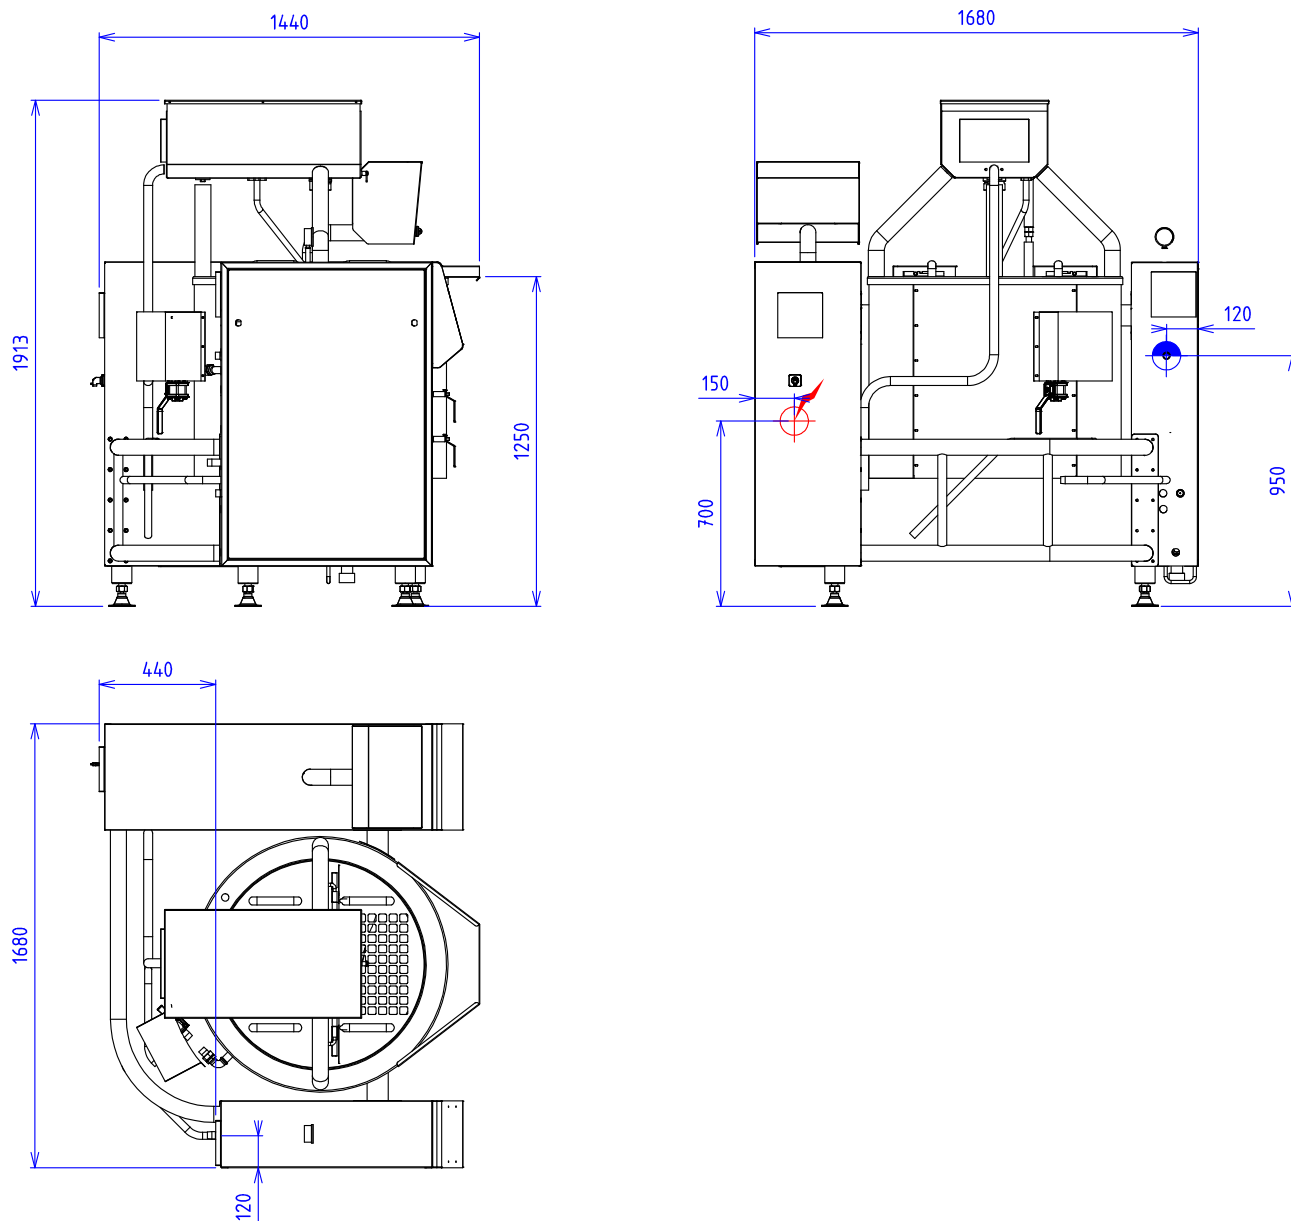

**ELEC :**  Puissance Electrique : 5 kW    Raccordement Elec : 400V Tri + terre    Fréquence : 50Hz

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

**EAU/AIR :**  Raccord eau froide: 20/27 femelle, 2/3 bars maxi.