


MARMITE BASCULANTE HEMISPHERIQUE

CAPACITE 300 L

AGROALIMENTAIRE

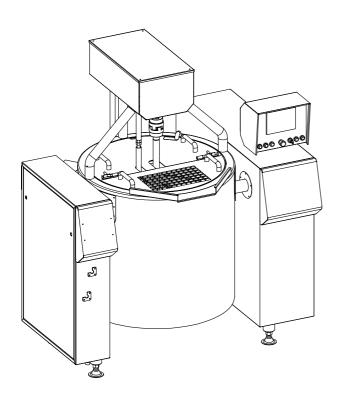

Caractéristiques:

Dimensions extérieures : 1780 x 1440 x 1280

Construction en acier inox 18.10 brossé

Dimension de la cuve : 880 x 690

Cuve à double enveloppe avec protection thermique

Grand bec verseur

Couvercle en deux parties avec accès Basculement électrique sans à-coup

Vidange à 700 mm du sol

Chauffage vapeur : Générateur électrique 32 kW

Options:

Gestion du process et régulation en température par automate et écran tactile (X237043)

Possibilité avec cette option :

Bras racleur axe vertical 1,8 kW (X237061)

Bras racleur renforcé axe vertical 3 kW (X237063)

Bras racleur relevable avec contre agitateur (X237062)

Refroidissement de la cuve par eau perdue (X237017)

Enregistreur trois voies (X237042)


Compteur d'eau(X237012)


Vanne de fond de cuve pneumatique (X237010)


Egouttoir amovible perforation Ø 8 mm (X237015)



MARMITE BASCULANTE HEMISPHERIQUE CAPACITE 300 L







ELEC: Puissance Electrique : 37 kW Raccordement Elec : 400V Tri + terre Fréquence : 50Hz

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR: Raccord eau froide: 20/27 femelle, 2/3 bars maxi.