



## MARMITE-SAUTEUSE RC 150L ELEC/SERSA

## AVEC MELANGEUR - CARTES DIGITALES

**Caractéristiques**

Dimensions extérieures : 1500 X 1200 X 900  
 Bord arrière formant dossier  
 Façade sans vis apparentes  
 Espace de 70mm entre cuve et piliers pour nettoyage aisé.  
 Basculement à 400 mm par rapport au sol.  
 Réalisation en inox 18/10  
 Dessus à bords tombés épaisseur 20/10  
 Finition vibrée.  
 Structure 20/10  
 Pré-équipement pour optimiseur d'énergie

**Dessus**

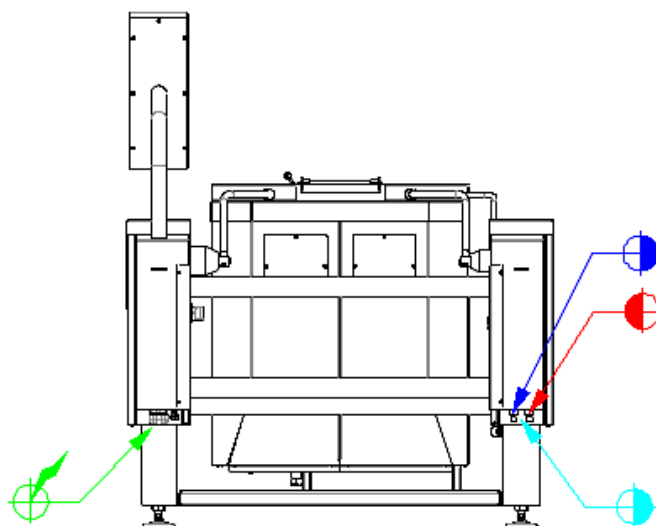
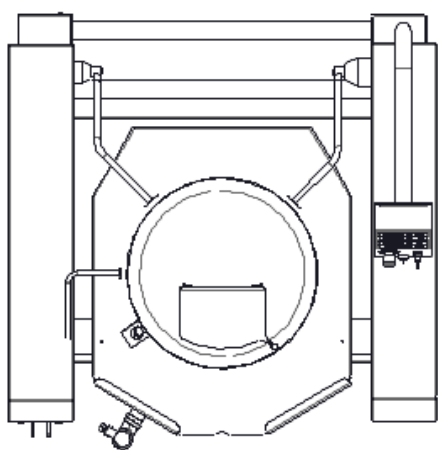
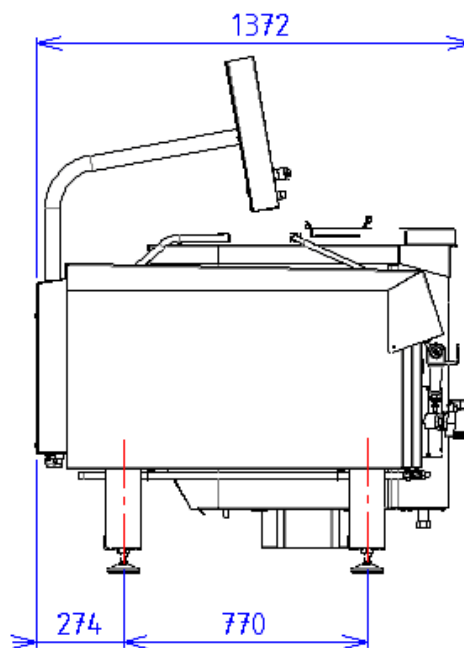
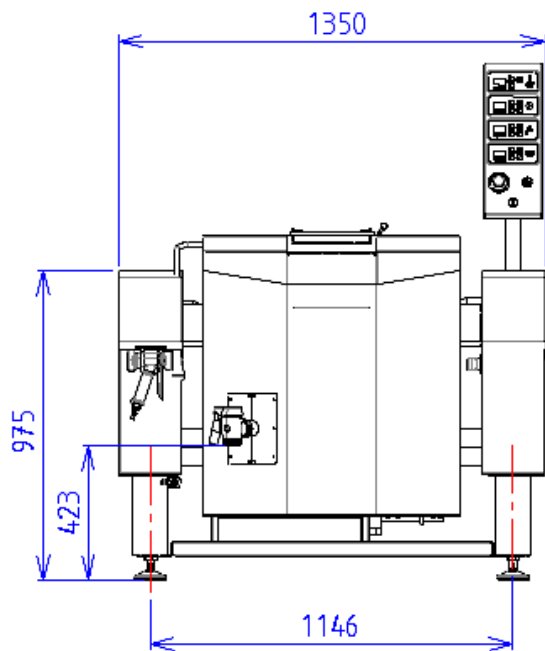
Cuve en acier inoxydable 316L  
 Large bec verseur  
 Puissance : 18 kW  
 Chauffage par châssis de résistances  
 Alimentation eau chaude/eau froide par rejet fixe  
 Compteur d'eau avec totalisateur  
 Coupure de chauffe au basculement  
 Démarrage différé et minuterie temps de cuisson  
 9 cycles de rotation pré-programmés  
 Commande par cartes électroniques  
 Couvercle inox équilibré et doublé avec trappe à ingrédients  
 Cuve à fond plat épaisseur 12 mm  
 Dimensions de la cuve : Ø750x400  
 Surface de travail : 44 dm<sup>2</sup>  
 Volume jusqu'à 160 l.  
 Régulation thermostatique fond de cuve et produit  
 Bras mélangeur fond de cuve amovible avec racleurs inox

**Options :**

douchette (X238006)  
 robinet vidange 40/49 en facade sauf marmite ch (X238007)  
 pre-equipement optim. energie pour marmites basculantes (X238008)  
 sortie rs pour tracabilite e050481 (X238009)  
 pietement pour basculement 700 mm du sol (X238010)  
 grille d'égouttage perforation diam 3 mm (X238011)

**Dessous**

Basculement par vérin électrique (IP66 sans entretien) totale contre les agressions extérieures.  
 Commandes de basculement permettant fiabilité de travail, ergonomie, hygiène et sécurité d'arrêt en toute position de la cuve.  
 Intégration dans les piliers garantissant une protection

**ELEC**

Puissance Totale électrique : 18.00kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec : 400V TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*