



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 1500 X 1255 X 965/1015
 Façade sans vis apparentes
 Espace de 70mm entre cuve et piliers
 pour nettoyage aisé.
 Basculement à 400 mm par rapport au sol.
 Réalisation en inox 18/10
 Dessus à bords tombés épaisseur 20/10
 Finition vibrée.
 Structure 20/10
 Pré-équipement pour optimiseur d'énergie

Dessus


Cuve en acier inoxydable 316L
 Large bec verseur
 Capacité nominale : 225 l.
 Chauffage par thermoplongeurs blindés inox
 haute performance
 Pression maxi dans double enveloppe 1 bar (120°C)
 Purgeur thermostatique
 Alimentation eau chaude/eau froide par rejet fixe
 Compteur d'eau avec totalisateur
 Coupure de chauffe au basculement
 Démarrage différé et minuterie temps de cuisson
 Bras mélangeur amovible avec racleur PTFE
 9 cycles de rotation pré-programmés
 Commande par cartes électroniques
 Couvercle inox équilibré et doublé
 Cuve à fond plat ep 50/10
 Soupape de sécurité tarée
 Régulation automatique du niveau d'eau
 Régulation thermostatique séquentielle par sonde dans la
 cuve (mode marmite)
 avec trappe à ingrédients
 Dimensions de la cuve : Ø750x570
 Puissance électrique de chauffe : 35 kW

Options :

refroidissement double enveloppe bm par circulation eau du reseau (X238005)
 douchette (X238006)
 robinet vidange 40/49 en facade sauf marmite ch (X238007)
 sortie rs pour tracabilite e050481 (X238009)
 pietement pour basculement 700 mm du sol (X238010)
 grille d'égouttage perforation diam 3 mm (X238011)

Dessous

Basculement par vérin électrique (IP66 sans entretien)
 totale contre les agressions extérieures.
 Commandes de basculement permettant fiabilité de
 travail, ergonomie, hygiène et sécurité d'arrêt en toute
 position de la cuve.
 Intégration dans les piliers garantissant une protection
 Accès aux composants par trappes latérales dans pilier

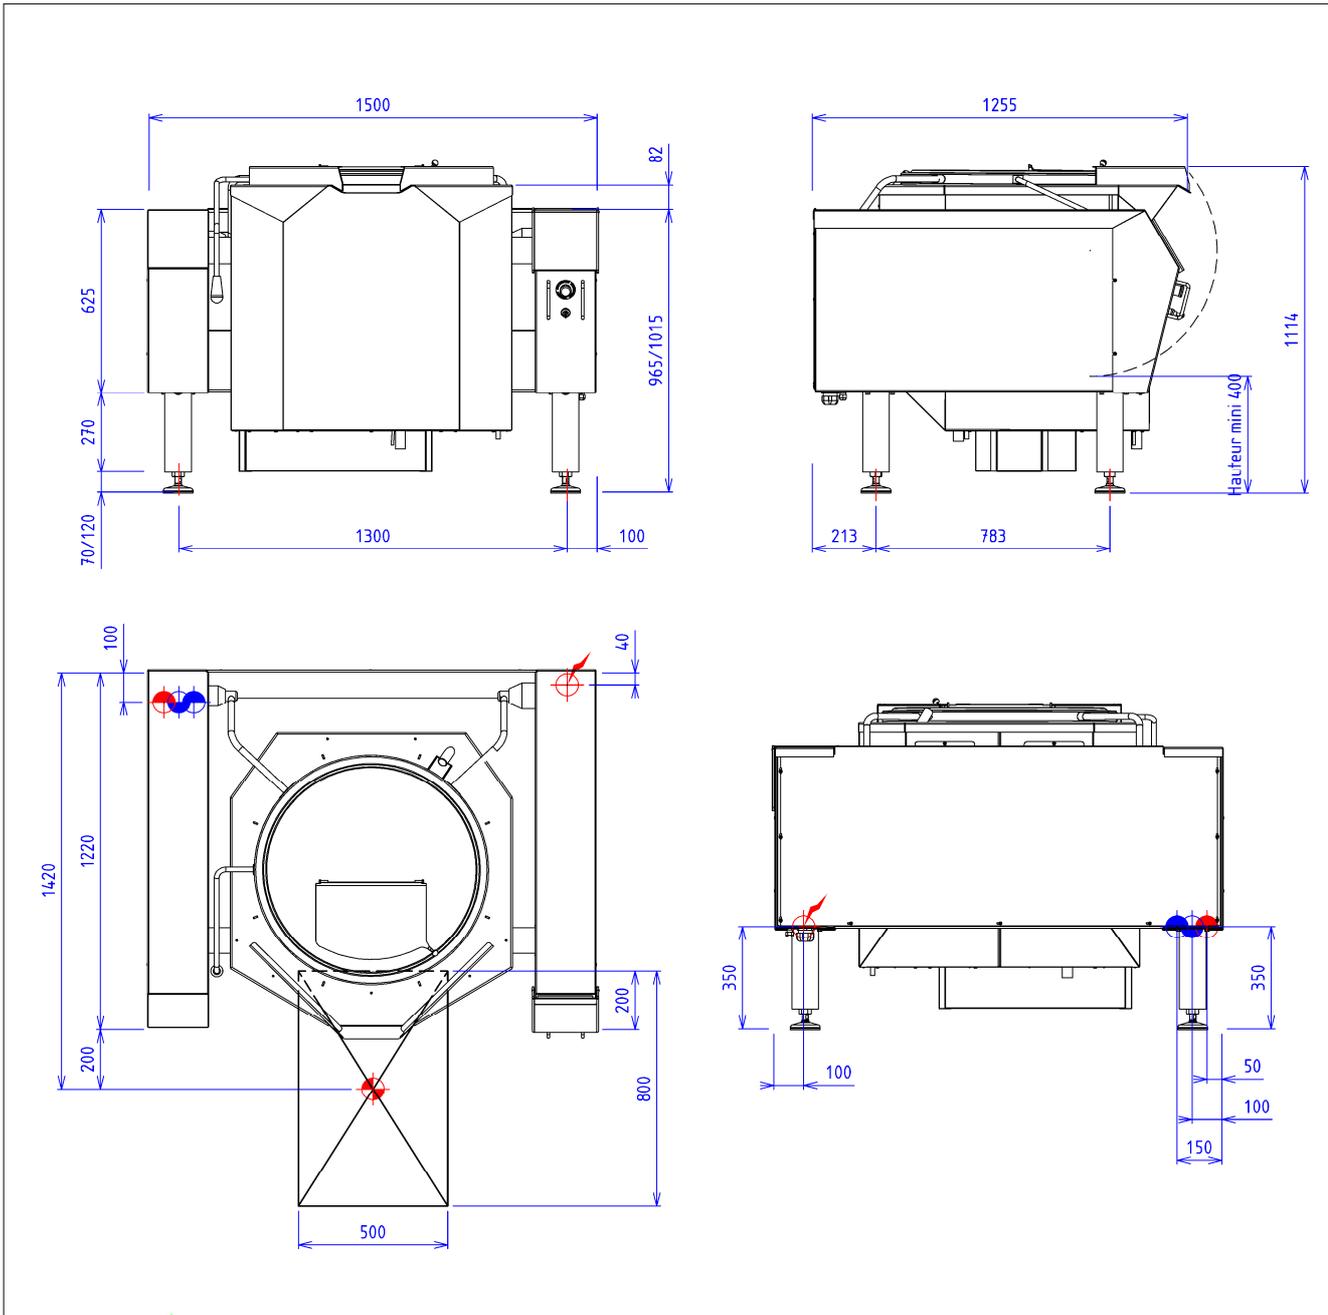

ELEC



Puissance Totale électrique : 37.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*

EAU/AIR



Raccord eau chaude : 15/21 Flex. femelle



Raccord eau froide : 15/21 Flex. femelle



Raccord double enveloppe en eau froide adoucie : 15/21 Flex. femelle

Prévoir un régulateur de pression réglé à 1.8 Bar maxi pour le circuit de la double enveloppe