


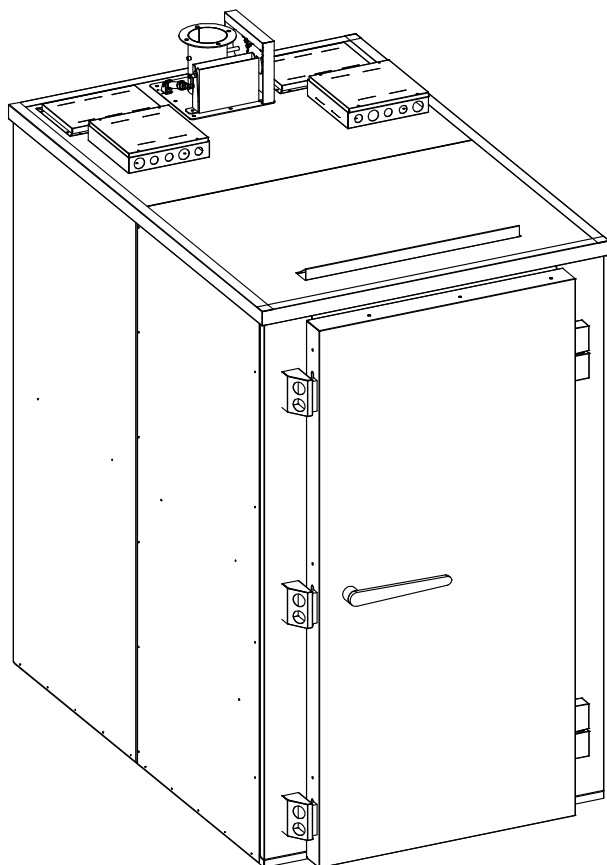

La référence en matériel professionnel

CELLULE 70

CUISSON SECHES / VAPEURS / MIXTE / ROTISSAGE

**AGROALIMENTAIRE****Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 1260 x 2150 x 2380  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Charnière inox  
Boîtier de commande sur cellule  
Chauffage sec par résistances électriques  
Capacité : 2 chariots de 600 x 800 ou 1 de 1200 x 800  
Ventilation à flux horizontale  
Evacuation des buées  
Puissance du chauffage sec 54 kW  
Plage de température 0 à 250°C

Système de gestion TYPE 2  
Régulateur de process avec recettes programmables  
Lecture sur écran couleur  
Gestion de l'hygrométrie, cuisson en temps, à cœur,  
valeur pasteurisatrice, cuisatrice, delta T

**Options :**

Production d'humidité :

Par générateur de vapeur électrique 16 kW (W281011)

Par générateur de vapeur électrique 24 kW (W281012)

Par générateur de vapeur électrique 32 kW (W281013)

Par atomisation (X251016)

Par chaudière vapeur client (X251017)

Grille fil inox 600x800 (X900313)




Enregistreur graphique trois voies (X257031)

Chariot nu 1200x800 10 niveaux (X257012)

Chariot nu 600x800 10 niveaux (X257013)

Chariot GN1/1 ou GN2/1 (X257014)

CELLULE 70  
CUISSON SECHES / VAPEURS / MIXTE / ROTISSAGE

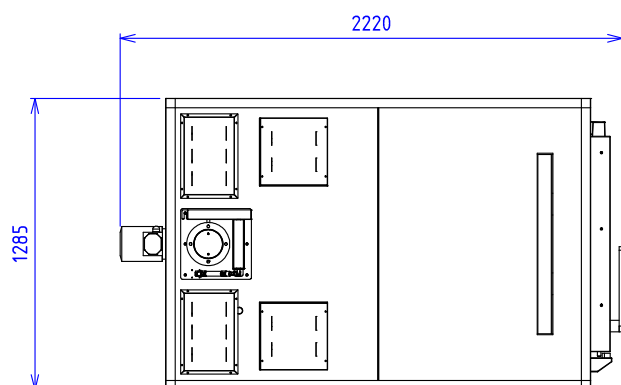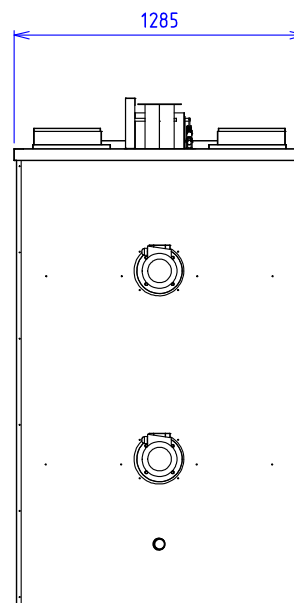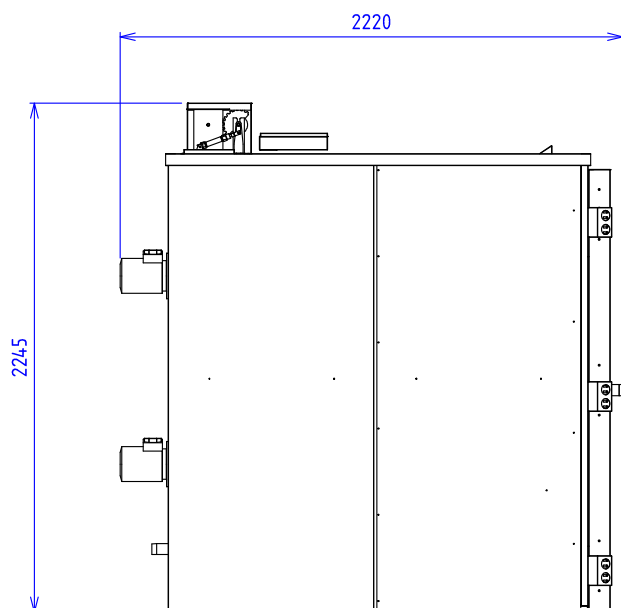

**ELEC :**  Puissance Electrique sans Options : 54 kW    Raccordement Elec : 400V Tri + terre    Fréquence : 50Hz

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335