




La référence en matériel professionnel

CHOMATIC
CHARGEMENT A DROITE

GAMME UPC FACADE 1200

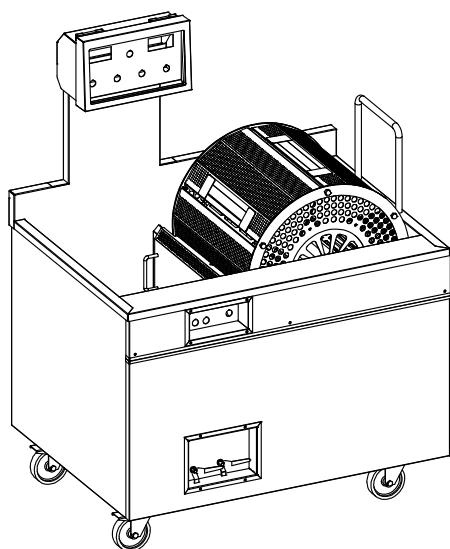

Descriptif :

Remise en température de produit sous vide surgelés
Tambour de 6 compartiments
Cycle de mise en température réglable 3 à 20 min
Cuve de mise en température 149 litres
Cuve de maintien en température 52 litres
Cuve en acier inoxydable 316L
Fond de cuve ep 30/10
Régulation de la température des cuves
Puissance électrique de chauffe 14 kW
Chauffage par résistance blindées
Contrôle du niveau d'eau automatique des cuves
Partie commande en facade
Trop plein ramené au sol face avant de l'appareil
Vanne inox 20/27

Caractéristiques:

Dimensions extérieures : 1200 x 880 x 1600
Réalisation en inox 18/10
Dessus à bords tombés épaisseur 30/10


Spécifications :

Rotation par moto réducteur
Indice de protection IP66
Intégration garantissant une protection totale
contre les agressions extérieures.


Options :


Tablette vide ordure et support bac GN1/1

CHOMATIC CHARGEMENT A DROITE

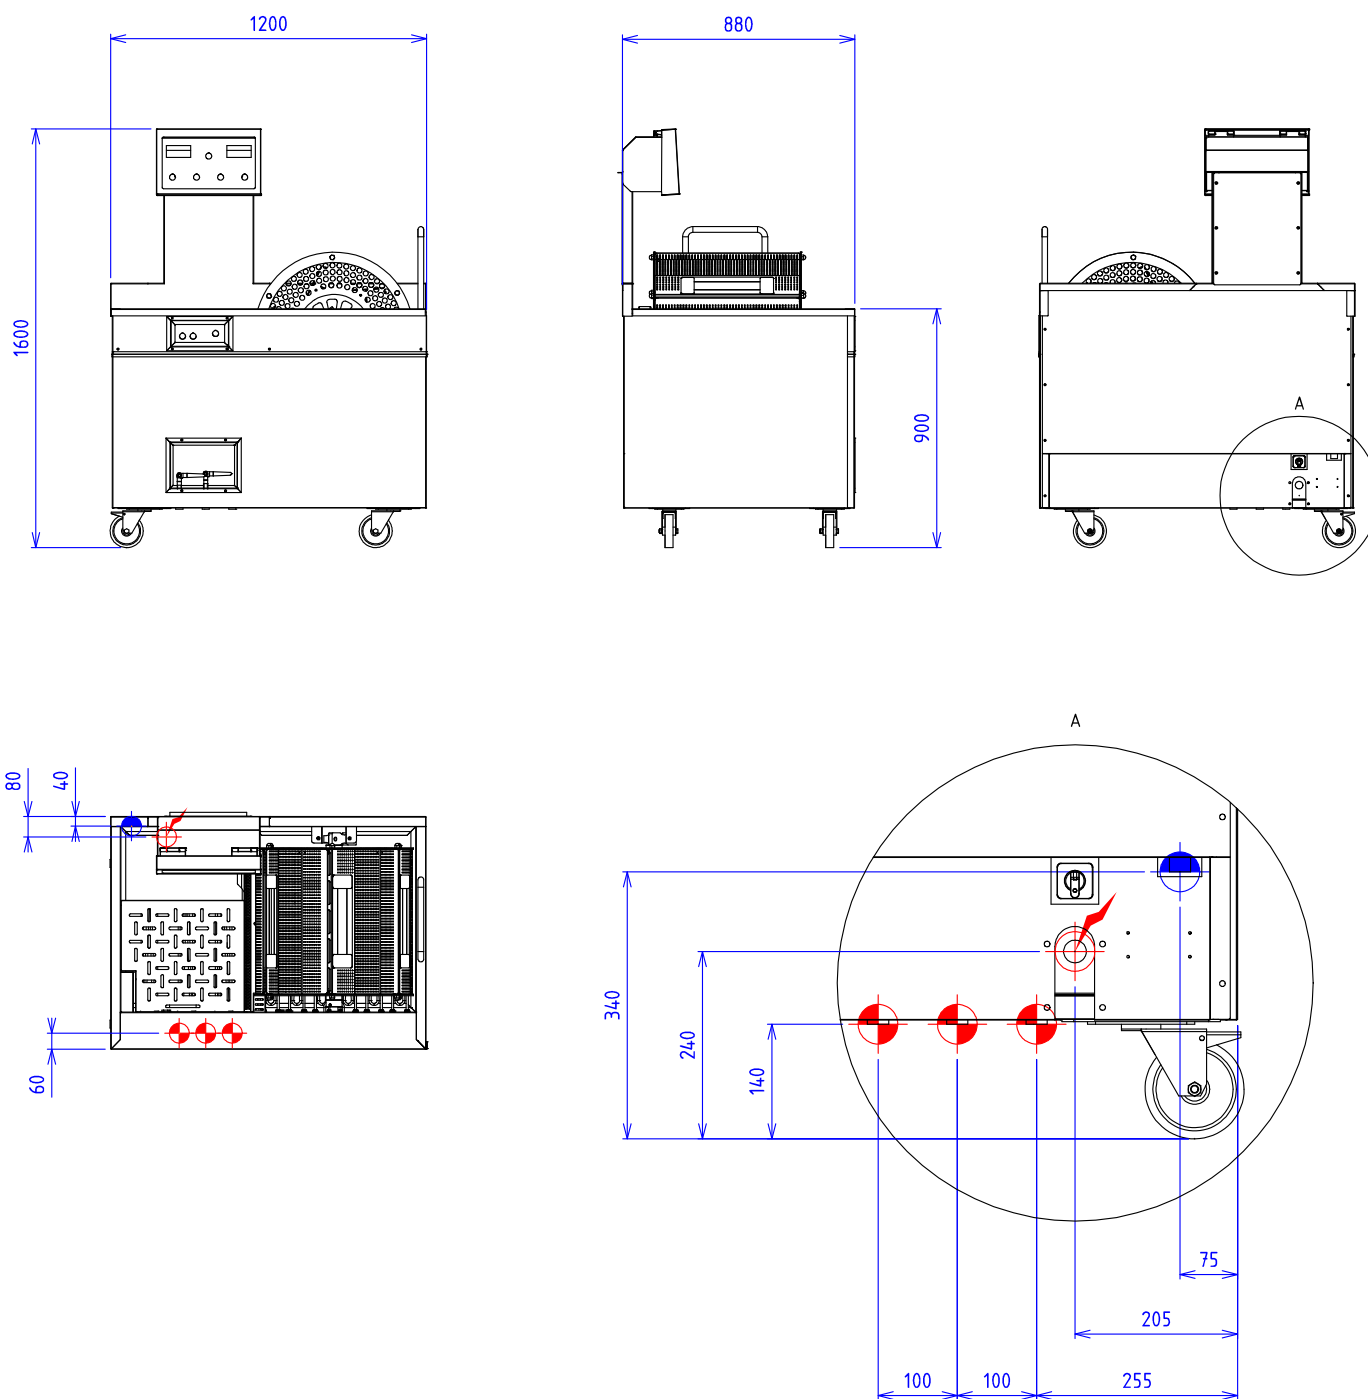

ELEC :  Puissance Electrique : 14 kW Raccordement Elec : 400V Tri + terre Fréquence : 50Hz

EAU/AIR :  Raccord eau : 20/27, 2/3 bars maxi.

 Vidanges : 2 Vannes 20/27 - 1 Trop plein 20/27

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE
tél.:02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com