W291535



Die Referenz in der Gastronomie



ARMEN AM15 PLANCHA EDELSTAHL GAS

GESCHLOSSENER UNTERBAU

Eigenschaften/Merkmale

Aussenmasse :800 X 925 X 900

Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Deckplattenstärke: 3 mm

Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet

Rahmen in 2 mm Edelstahl

Füße aus Verbundwerkstoff von 150 in der Höhe

verstellbar

gefalteter Vorderkantenradius 20 mm Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Front ohne sichtbare Schraube



Spezielle Edelstahlplatte 18.10 Dicke 15 mm

Abmessungen: 515x620

Leistung: 9 kW Reinigungsschublade

Sicherheit durch Zündflamme und Thermokupplung

Heizung durch 3 starke Edelstahlrampen

Dicke ist zu überprüfen

2 Heizzonen

Abstreifer mit inbegriffen

umgebenen Wasserrinne für einfache Reinigung

Überlauf- und Entleerungsstopfen Reinigungs- und Abwasserschublade

Optionen:

hochglanz polierte chrom platte (X050974)

rillen 1/3 für plancha (X051501)

rillen 1/2 für plancha (X051502)

wasserhahn an der vorderseiteablassanschluss für plancha (X051521)

abnehmbarer spritzschutzfür plancha breite 800 (X900630)

gasanschluss setfür flexible geräteverbindung (X901405)

elektrische zündung für gasbrennerfür den 1. brenner (X901501)

Grundelement

Konstruktion aus Edelstahl 18-10


Rahmen 2 mm Karosse 1 mm

Aussenmasse: 800 x 724 x 650 Innenmasse: 730 x 656 x 430

Vorderseite ohne sichtbare Schrauben

Doppelwandige Türen



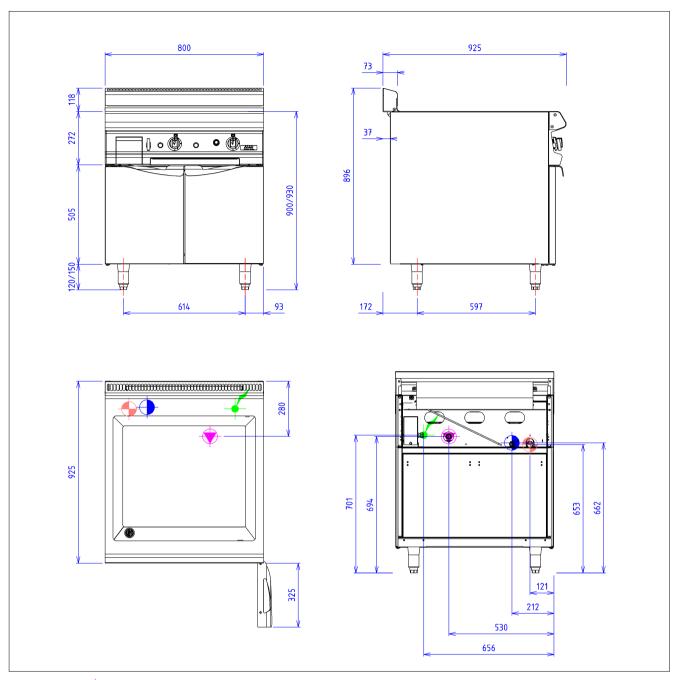

Gas

Gas Leistung: 10kW

Gas ansluss: 15/21 Konisch

Gasgeräte, die der Norm EN 203.EN 437 entsprechen Gasrichtlinie 90/396 / EWG

Strom



elektrische Leistung: 0.00kW

elektrische Reservierung: - Elektroinstallation:

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée) Standdard Norm 60-335 für elektrische Geräte