**Eigenschaften/Merkmale**

Aussenmasse :

Deckplatte gebürstet 18.10 Lebensmittelqualität Edelstahl

Deckplattenstärke: 3 mm

Gestell aus 1mm Edelstahl gebürstet

Rahmen in 2 mm Edelstahl

gefalteter Vorderkantenradius 20 mm

Hinterkante, die eine Kaminabdeckung bildet

Front ohne sichtbare Schraube

Optionen :

salzschale für neutraloberteil (X080602)





edelstahlrundrohr reelingdia 38 - pro meter (X081001)

mit schubladenschubladentiefe 100 mm (X081113)

stromausgang (X330311)

schwanenhals wasserhahneinstellbar (X902001)

standsäule höhe 500q452040 (X902002)

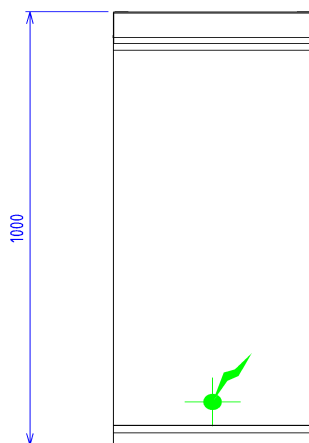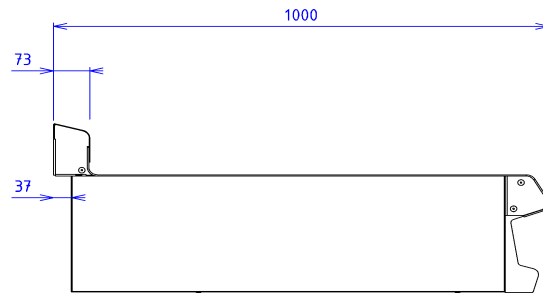

Strom



elektrische Leistung : 0.00kW

elektrische Reservierung : - Elektroinstallation :

230 V einfach(Si option électrique sélectionnée)
Standard Norm 60-335 für elektrische Geräte