




La référence en matériel professionnel

ARMEN AM6 PLAN NEUTRE 800

FOUR GAZ

ARMEN 900

FACADE 800

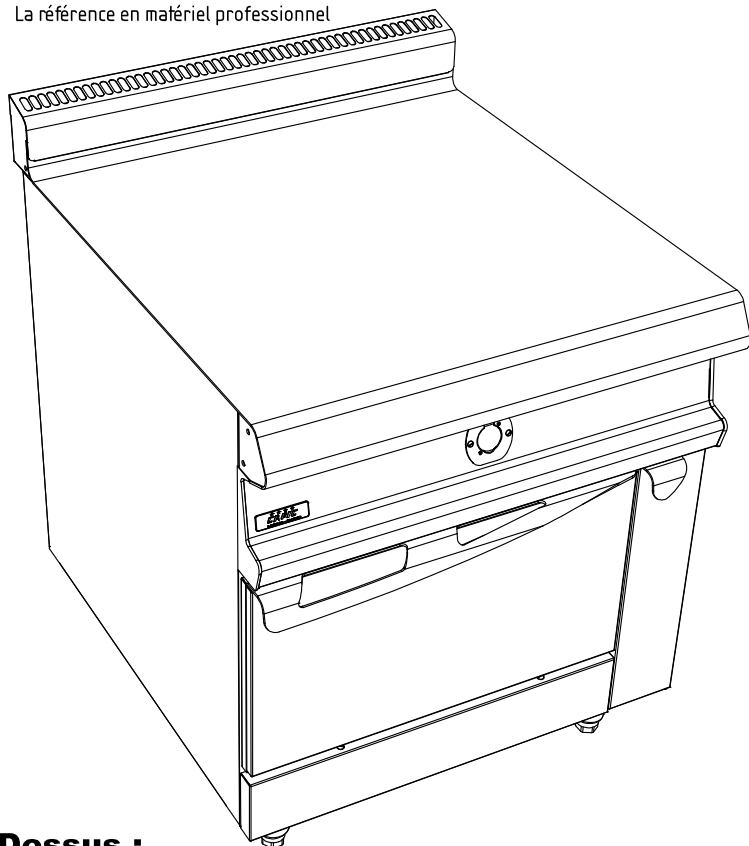

Dessus :

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 800x925x900/930
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes


Dessous :


Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 800x724x650
Façade sans vis apparentes
Dimension de la cornue : 650x530x280
Enceinte calorifugée par fibre minérale
et pare vapeur aluminium
Puissance 10 kW thermostat 50 à 300°C
Sole amovible en acier de 6 mm d'épaisseur
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Parois latérales en acier inox
avec niveaux supports de grilles
Porte à double paroi calorifugée et équilibrée
Livré avec une grille inoxydable GN2/1

Options :

Allumage électrique (X901501)
Prise électrique (X330311)


ARMEN AM6 PLAN NEUTRE 800 FOUR GAZ

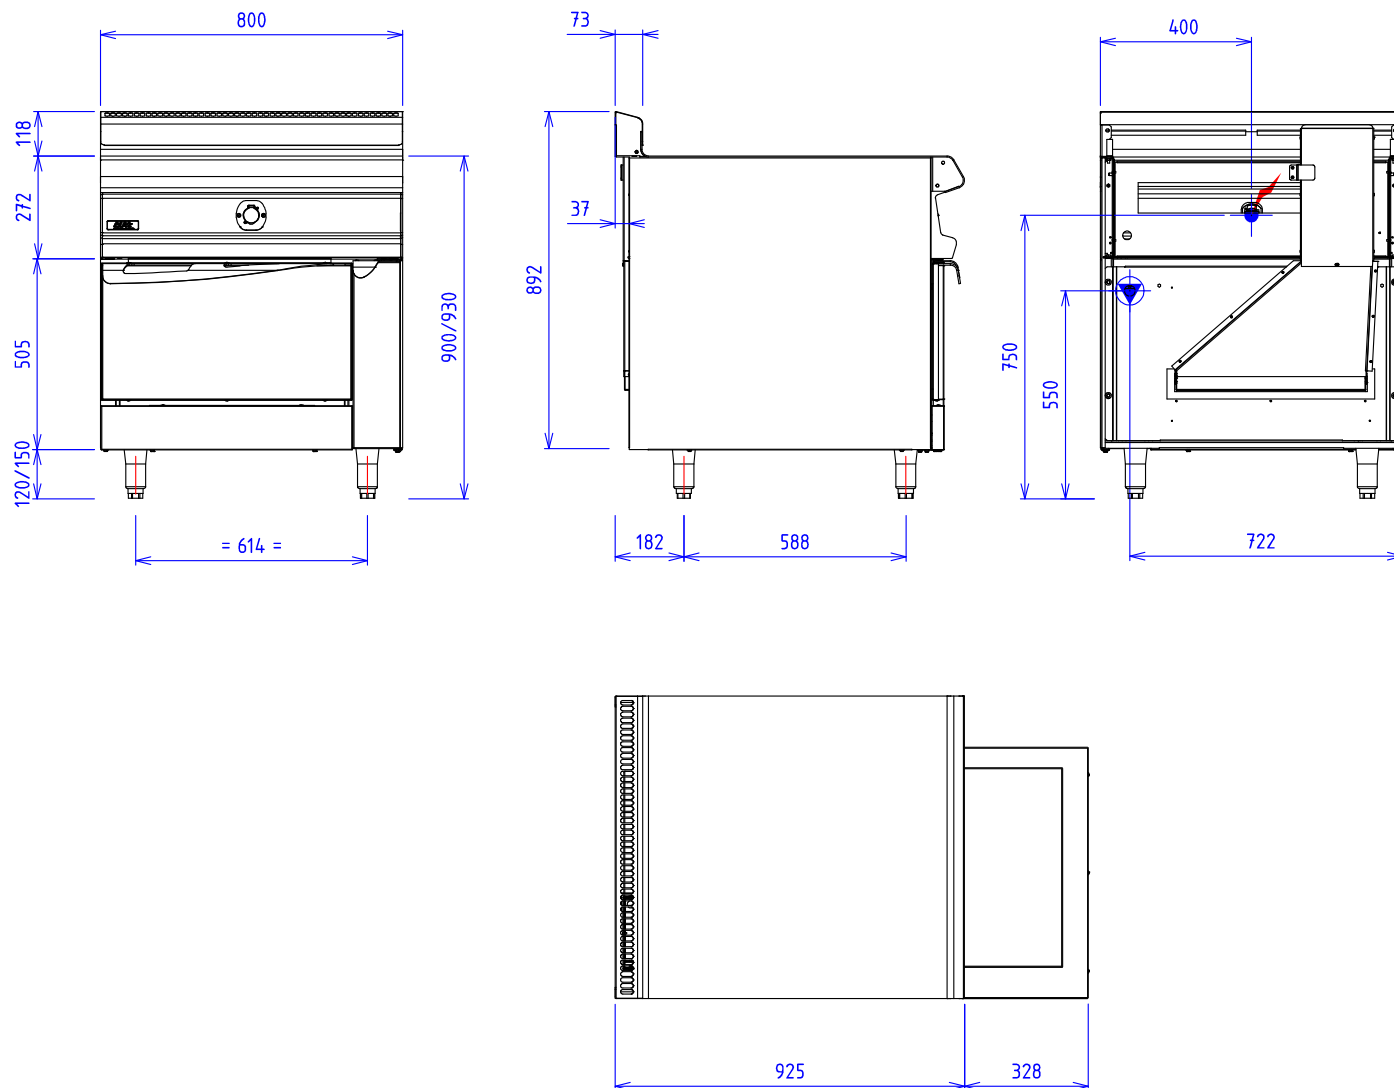

GAZ :  Puissance gaz : 10kW Raccord gaz : 15/21 conique

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC :  230V Mono +T si option allumage ou prise électrique

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

EAU/AIR :