
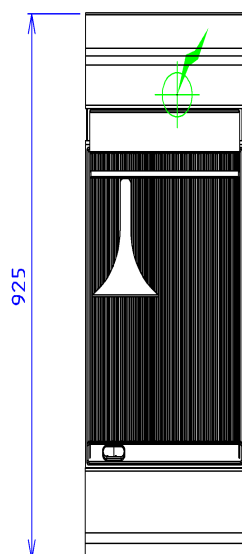
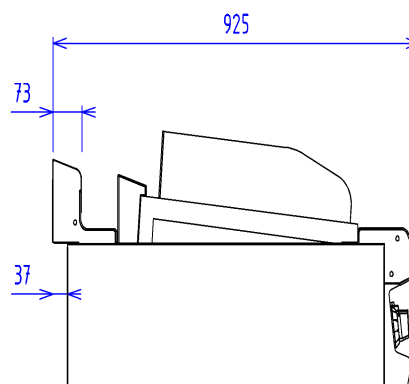
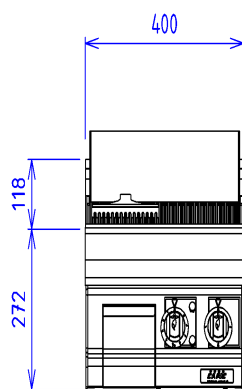


Caractéristiques

Dimensions extérieures : 400 X 925 X 270
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

Plaque fonte nervurée pentée : 400x550
Puissance : 5 kW
Chauffage par résistance lisse, étanche et blindée inox
(AISI 309)
Régulation par thermostat
Pare éclaboussure amovible
Tiroir récupération des jus

**ELEC**

Puissance électrique : 5.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V
TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*