

## ARMEN AM10 FRITEUSE 20L GAZ

### PLACARD FERME



### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 400 X 925 X 900  
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
 Epaisseur dessus 30/10  
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
 Structure 20/10 en acier inoxydable  
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
 Bord avant tombé rayonné de 20  
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
 Façade sans vis apparentes

### Dessus


Cuve inox 20L utile épaisseur 15/10  
 Puissance : 20 kW  
 Rendement: 30-35 kg/h frites surgelées 6x6  
 Thermostat 180°C sécurité positive 220°C  
 Commandes digitales avec fonction dégivrage  
 Chauffage par 4 tuyères immergées et brûleurs torches  
 Allumage électrique  
 Sécurité par veilleuses et thermocouples  
 Vidange par vanne 1/4 de tour diam. 20/27  
 1 panier fil inox dimensions : 360x285x135

### Options :

1/2 panier 360x140x125 lot de 2 (X082033)  
 grand panier 360x270x125 (X291005)  
 kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)

### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
 Structure 20/10  
 Habillage 10/10  
 Dimensions extérieures : 400x724x650  
 Façade sans vis apparentes  
 Portes doublées

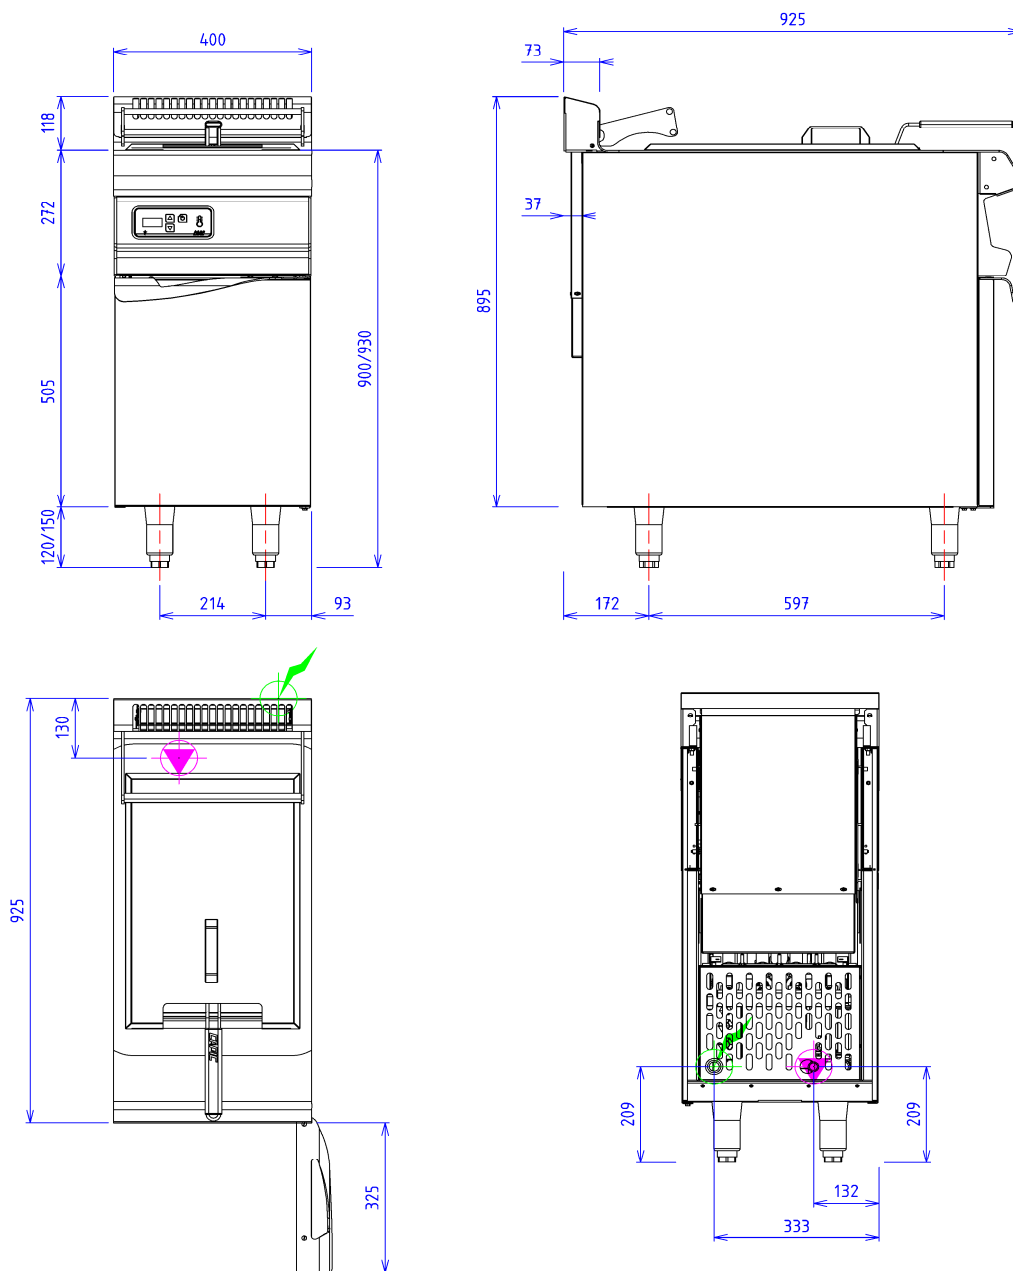

## GAZ



Puissance gaz : 20.00kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 2016/426

## ELEC



Puissance Totale électrique : 0.25kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec : 230V MONO  
+ T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*