



## ARMEN AM17 2 FOYERS INDUC 5KW

### VITRO 325x650 PLACARD FERME

#### Caractéristiques


Dimensions extérieures : 400 X 925 X 900  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

#### Dessus

Plaque vitrocéramique épaisseur 6 mm. Dim: 650x325  
Puissance : 2x5 kW  
Détection de récipients  
Sécurité thermostatique

#### Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10  
Structure 20/10  
Habillage 10/10  
Dimensions extérieures : 400x724x650  
Dimensions intérieures : 330x656x430  
Façade sans vis apparentes  
Portes doublées

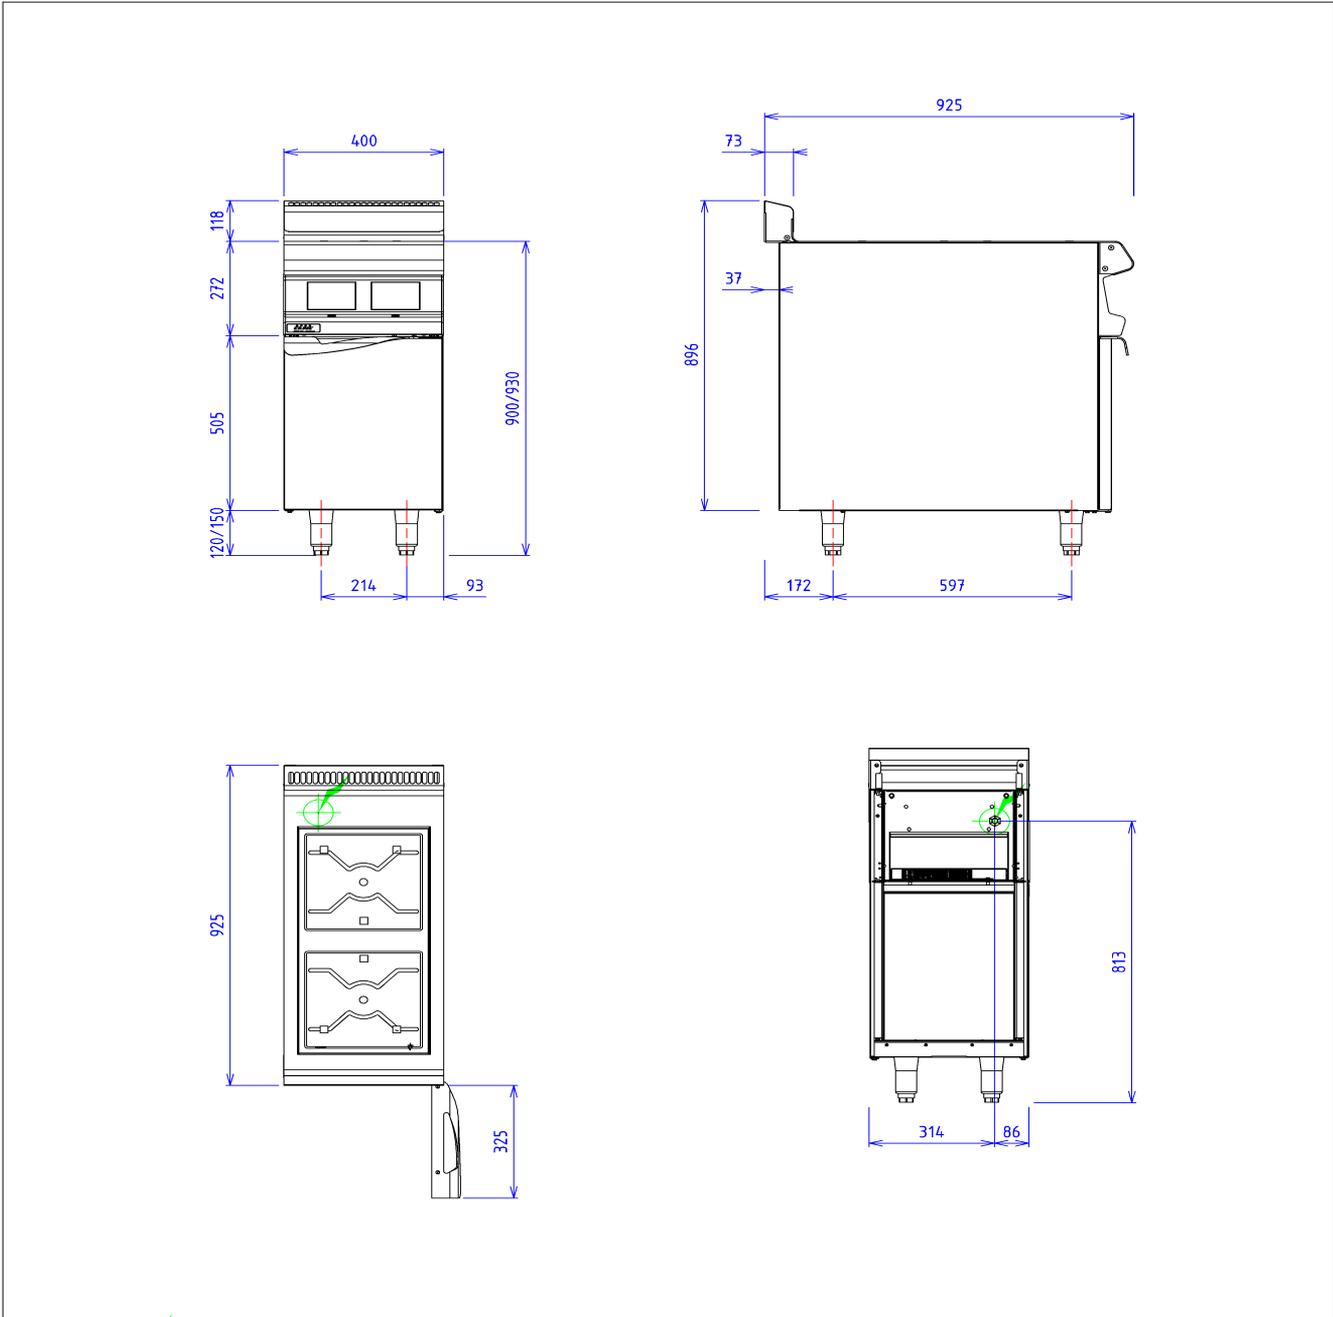

**ELEC**



Puissance électrique : 10.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V  
TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*