


**ARMEN AM20 TURBOFRIT ELEC. - RELEVAGE MANUEL  
DESSUS SEUL**

**ARMEN 900  
FACADE 400**

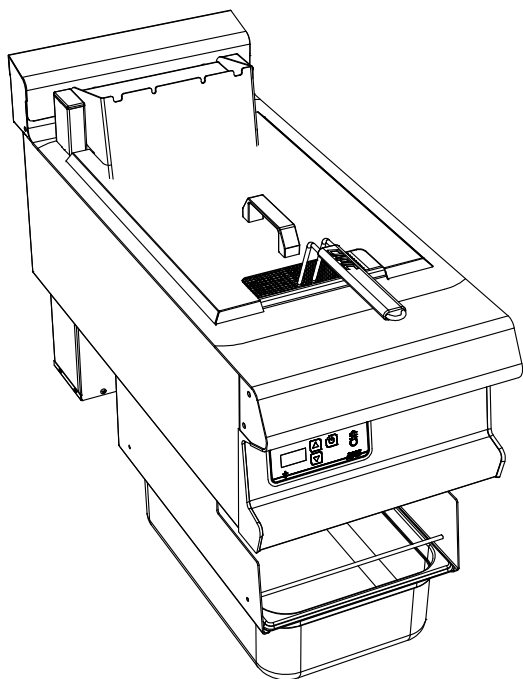

**Caractéristiques :**

Dimensions extérieures : 400x925x270  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 30/10  
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
Structure 20/10 en acier inoxydable  
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
Bord avant tombé rayonné de 20  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes





**Dessus :**

Cuve inox 20L utile épaisseur 15/10  
Puissance : 20 kW  
Rendement: 55 kg/h frites surgelées 6x6  
Thermostat 100-180°C sécurité positive 220°C  
Commandes digitales avec fonction dégivrage  
Chauffage par résistances oblongues  
blindées inox basculantes  
Vidange par vanne 1/4 de tour diam.20/27  
1 panier fil inox dimensions : 360x285x135

**Options :**

1 panier 360x285x135 (X291005)  
1/2 panier 360x140x135 (X082033)

## ARMEN AM20 TURBOFRIT ELEC. - RELEVAGE MANUEL DESSUS SEUL

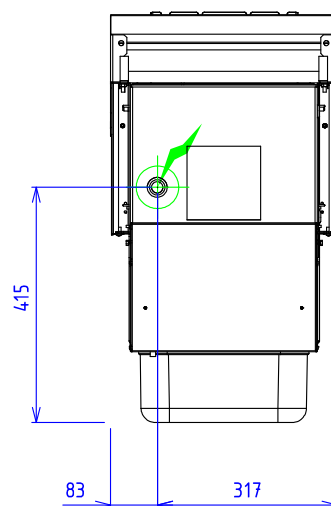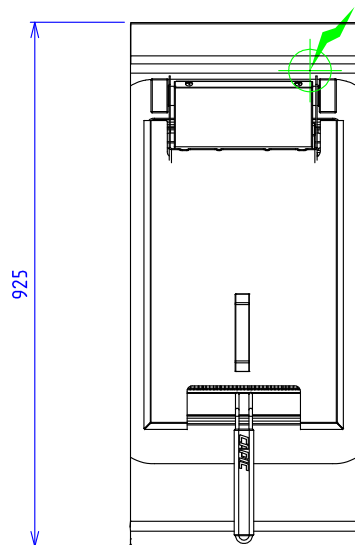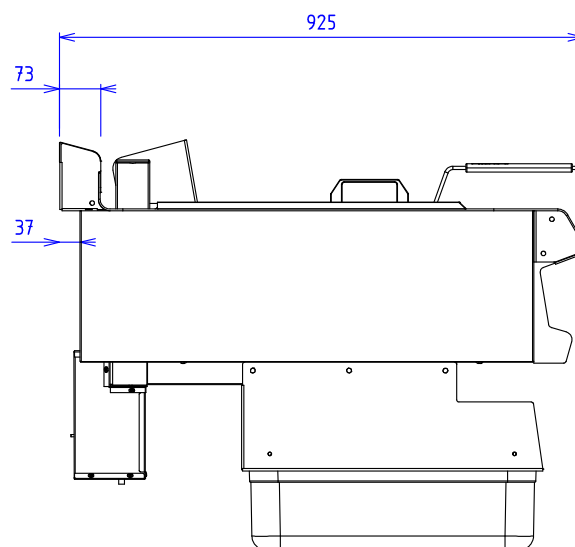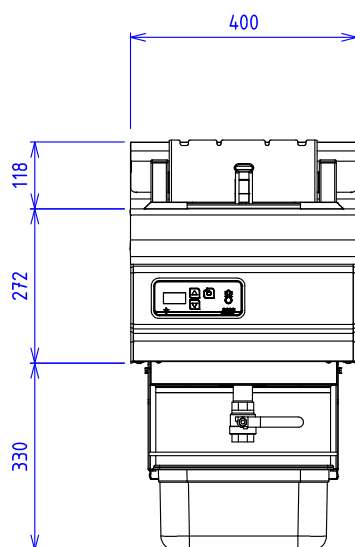

**ELEC :**  Puissance Electrique : 20 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400Vx3+N+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis



69, av. des sports- 29556 QUIMPER CEDEX9-FRANCE  
tél.:02.98.64.77.00 - fax: 02.98.52.06.47 e-mail : capic@capic-fr.com