

## RELEVAGE AUTO 1 GRAND PANIER

**Caractéristiques**

Dimensions extérieures : 500 X 925 X 900  
 Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
 Epaisseur dessus 30/10  
 Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé  
 Structure 20/10 en acier inoxydable  
 Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur  
 Bord avant tombé rayonné de 20  
 Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
 Façade sans vis apparentes

**Dessus**


Cuve inox 30L utile épaisseur 15/10  
 Puissance : 64 kW  
 Rendement: 55 kg/h frites surgelées 6x6  
 Thermostat 180°C sécurité positive 220°C  
 Commandes digitales avec fonction dégivrage  
 Chauffage par 4 tuyères immergées et brûleurs torches  
 Allumage électrique  
 Sécurité par veilleuses et thermocouples  
 Cuve à zone froide+vidange 26/34  
 1 panier fil inox dimensions : 500x290x200  
 Relevage automatique du panier par minuterie

**Options :**

grand panier 500x290x200 pour cuve gaz (X291006)

**Dessous**

Construction en acier inoxydable 18.10  
 Structure 20/10  
 Habillage 10/10  
 Dimensions extérieures : 500x724x650  
 Façade sans vis apparentes  
 Porte doublée

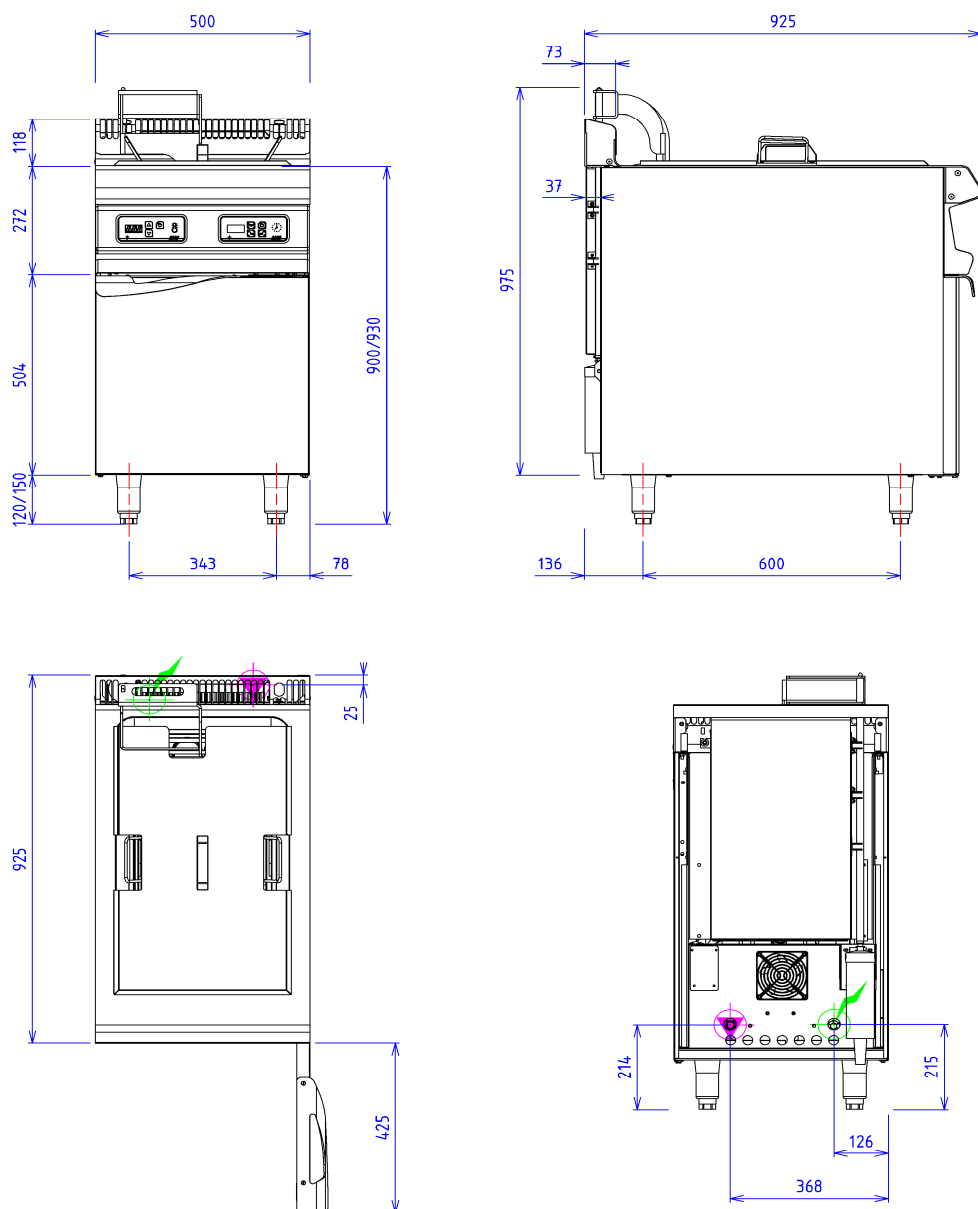

## GAZ



Puissance gaz : 30.00kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 2016/426

## ELEC



Puissance Totale électrique : 0.50kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement

Elec : 230V MONO + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*