

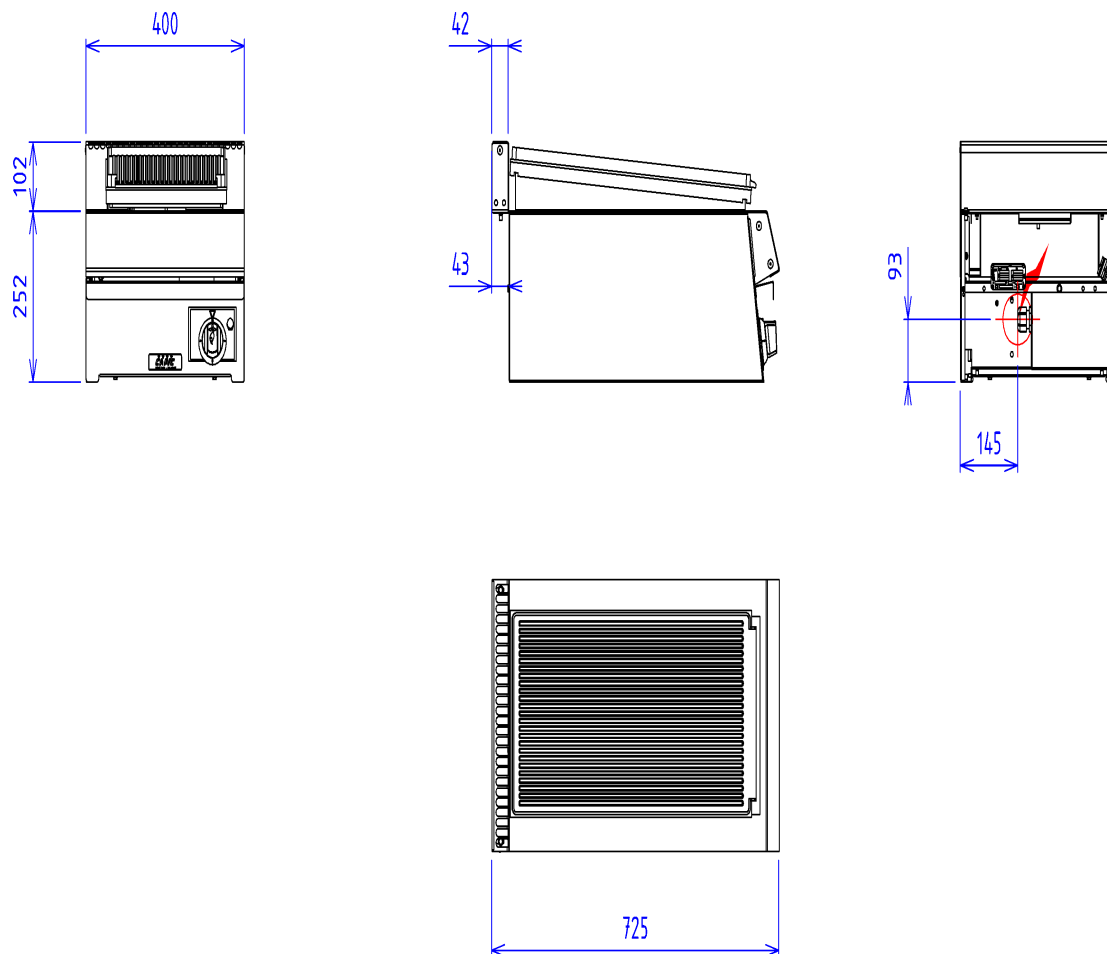


### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 400 X 725 X 250  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 20/10  
Façade 10/10 présentation brossée  
Structure 10/10 en acier inoxydable  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes

### Dessus

Plaque fonte nervurée pentée : 400x550  
Puissance : 5 kW  
Chauffage par résistances blindées inox  
Commutateur 4 positions  
Saucière

**ELEC**

Puissance électrique : 5.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V  
TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*