




### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 725 X 900  
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 20/10  
Façade 10/10 présentation brossée  
Structure 10/10 en acier inoxydable  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes  
Piedement vérin composite de 150 réglable en hauteur

### Dessus

Dimensions cuve : 627x510x210  
Fond bimétal épaisseur 12 mm  
Angles largement rayonnés  
Capacité 65 litres  
Vidange par bonde PTFE dans bac gastro  
Puissance 6 Kw  
Chauffage par résistances blindées inox  
Commande par doseur d'énergie

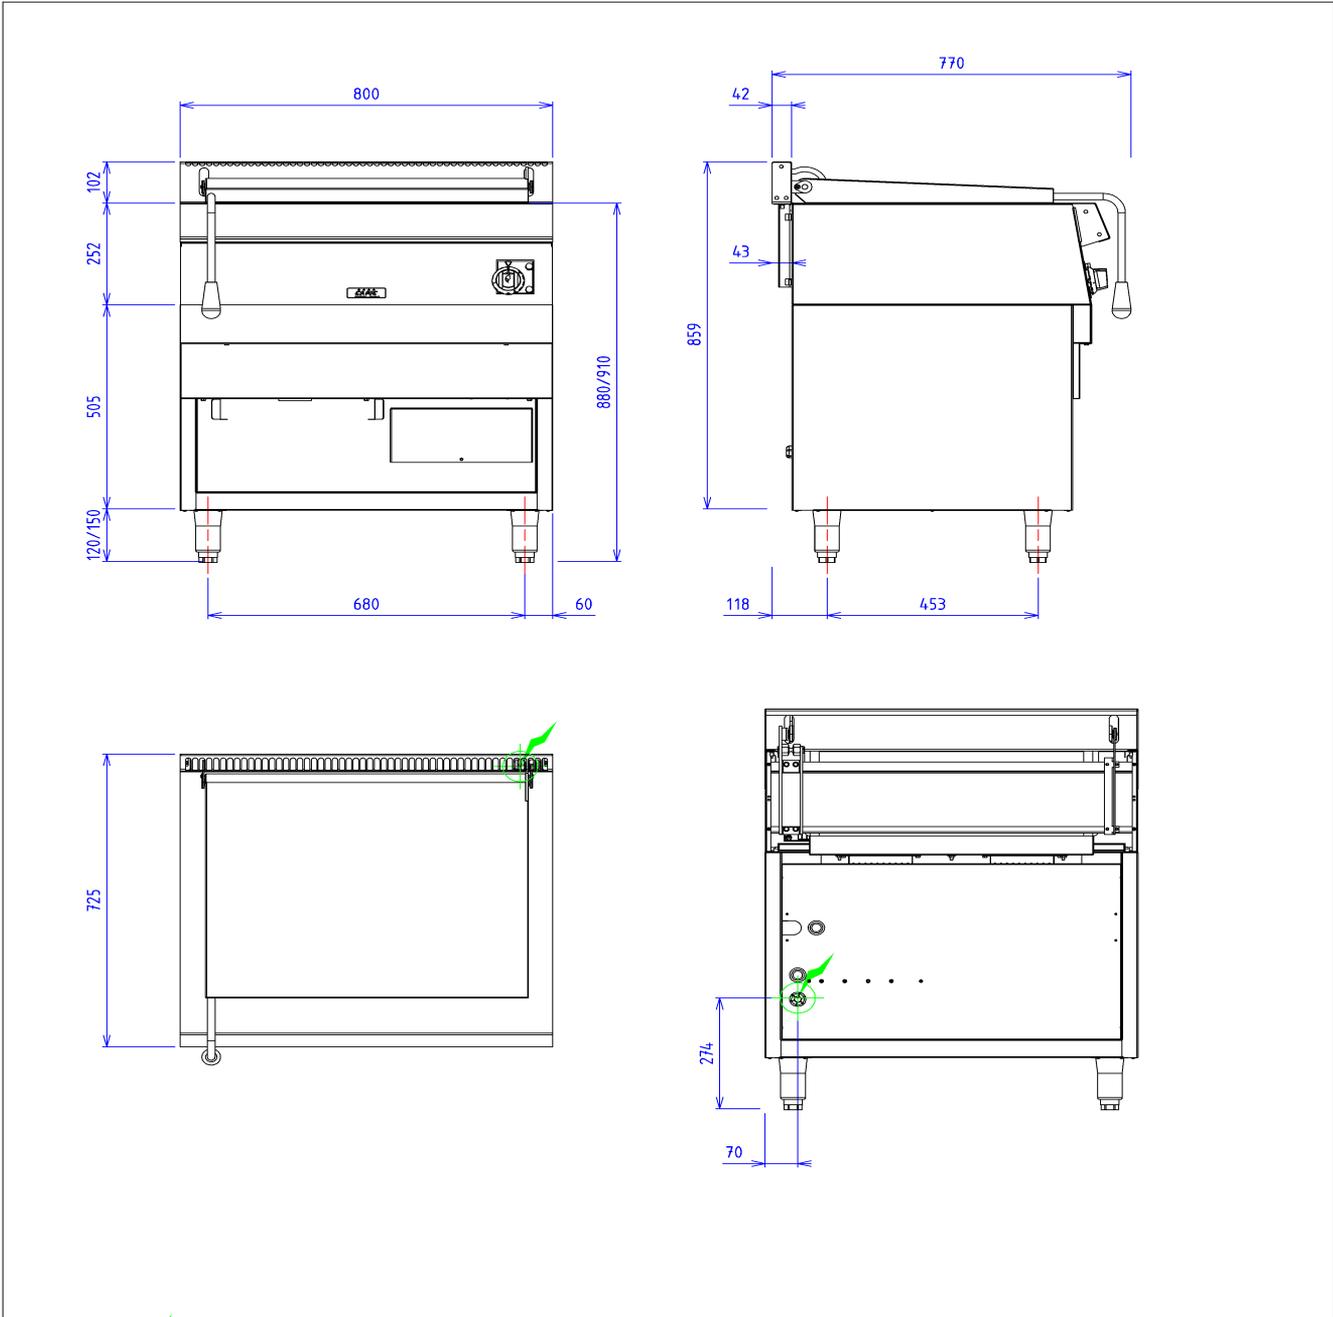

**ELEC**



Puissance électrique : 6.00kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 400V  
TRI + N + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335\*