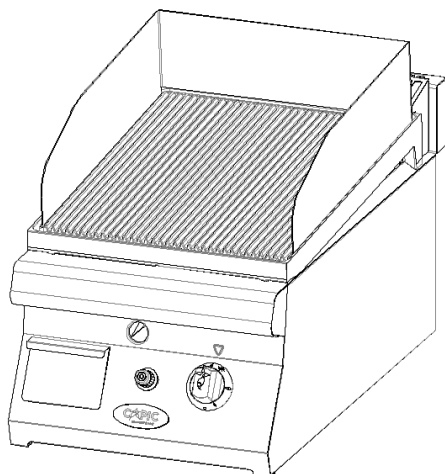


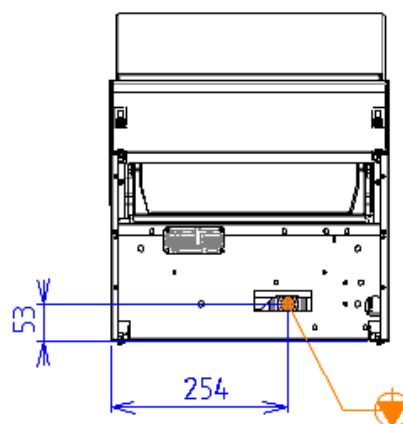
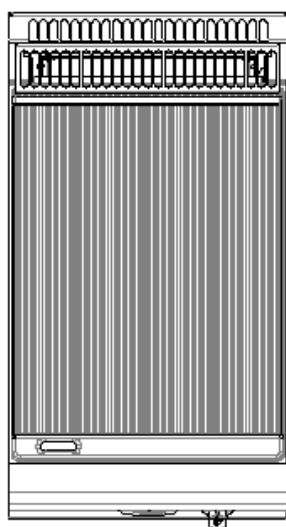
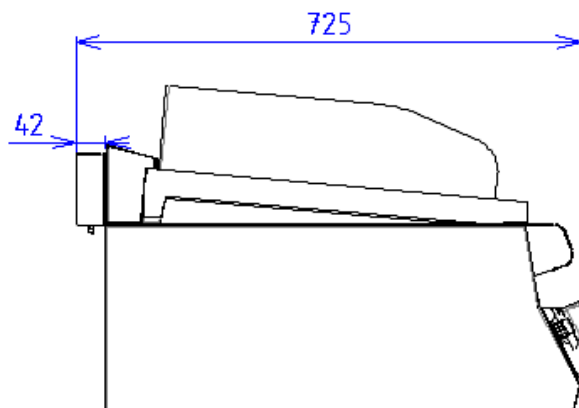
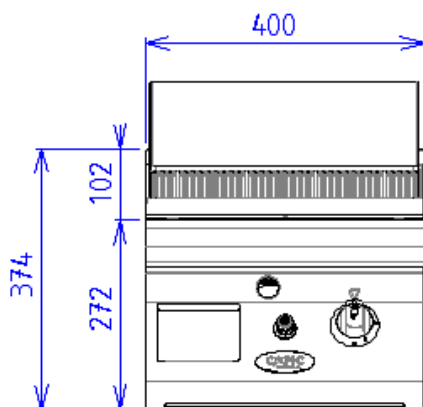
### Caractéristiques

Dimensions extérieures : 400 X 725 X 270  
Construction en acier inox 18.10 brossé  
Epaisseur dessus 20/10  
Façade 10/10 présentation brossée  
Structure 10/10 en acier inoxydable  
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation  
Façade sans vis apparentes



### Dessus

Plaque fonte nervurée pentée : 400x550  
Puissance : 8 kW  
Chauffage par rampes gaz inox forte épaisseur  
Régulation débit par robinet 3 positions  
Sécurité par veilleuse et thermocouple  
Tiroir récupération des jus  
Allumage par train d'étincelles à pile (type AA)

**GAZ**

Puissance gaz : 8.00kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 2016/426