




Caractéristiques

Dimensions extérieures : 1000 X 725 X 270
Construction en acier inox 18.10 brossé
Epaisseur dessus 20/10
Façade 10/10 présentation brossée
Structure 10/10 en acier inoxydable
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

2 feux nus à droite
2 feux nus à gauche
Brûleurs démontables à flamme pilotée de : 4x4,8 kW
Grille de feu en inox dimensions : 300x550
Cuvette de propreté emboutie en acier inox
Tiroir de propreté
Plaque coup de feu en acier Dim: 400x550
Puissance 6.0 kW
Foyer avec briques réfractaires
Chauffage par brûleur circulaire
Régulation débit par robinet 3 positions
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Allumage par train d'étincelles à pile (type AA)

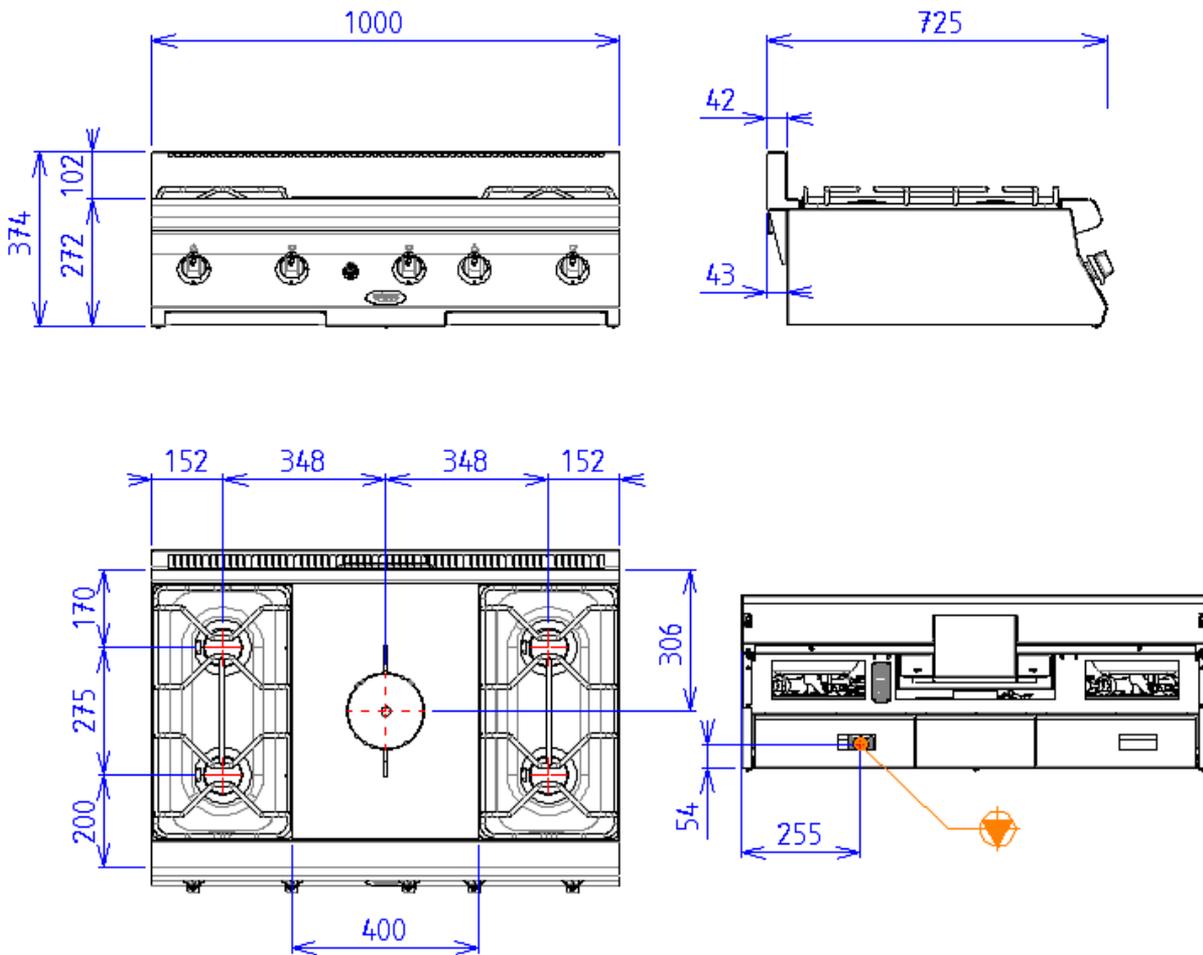

GAZ



Puissance gaz : 25.20kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203.EN 437

Directive gaz 2016/426