




Caractéristiques

Dimensions extérieures : 800 X 725 X 630/660
Construction en acier inox 18.10 brossé
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Façade sans vis apparentes

Dessous

Dimensions intérieures du four : 530x450x290
Enceinte calorifugée par fibre minérale
et pare vapeur aluminium
Puissance 4.2kW thermostat 50 à 300°C
Commutateur et voyant lumineux
Résistances blindées en acier inoxydable réparties
sur toute la surface de la voûte et de la sole
chauffant ensemble ou séparément
Sole amovible en acier de 6 mm d'épaisseur
Parois latérales en acier inox
avec niveaux supports de grilles
Porte à double paroi calorifugée et équilibrée
Livré avec une grille inoxydable

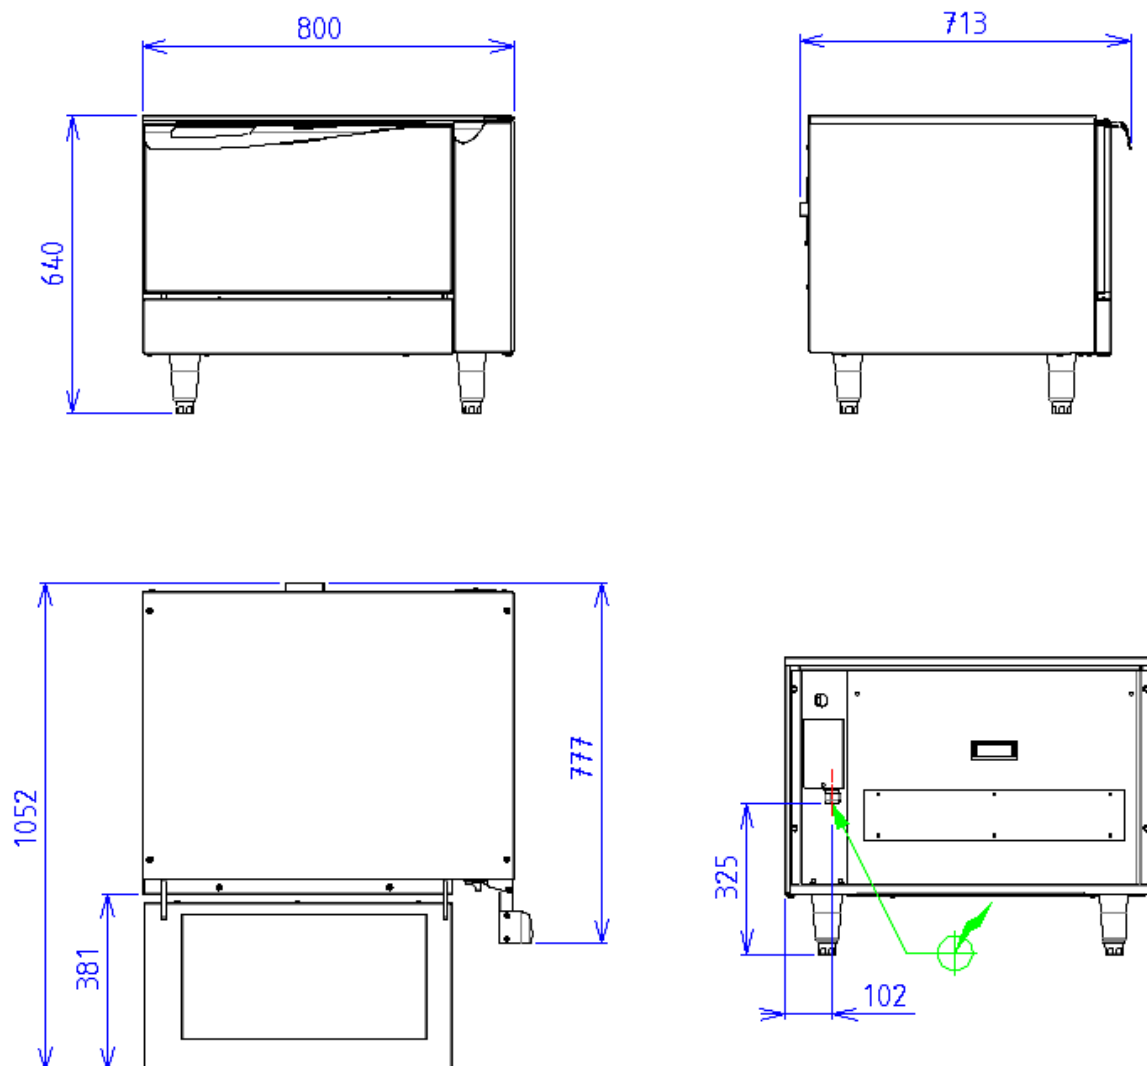

ELEC



Puissance Totale électrique : 4.20kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec
: 400V TRI + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*