



Caractéristiques

Dimensions extérieures : 400 X 835 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

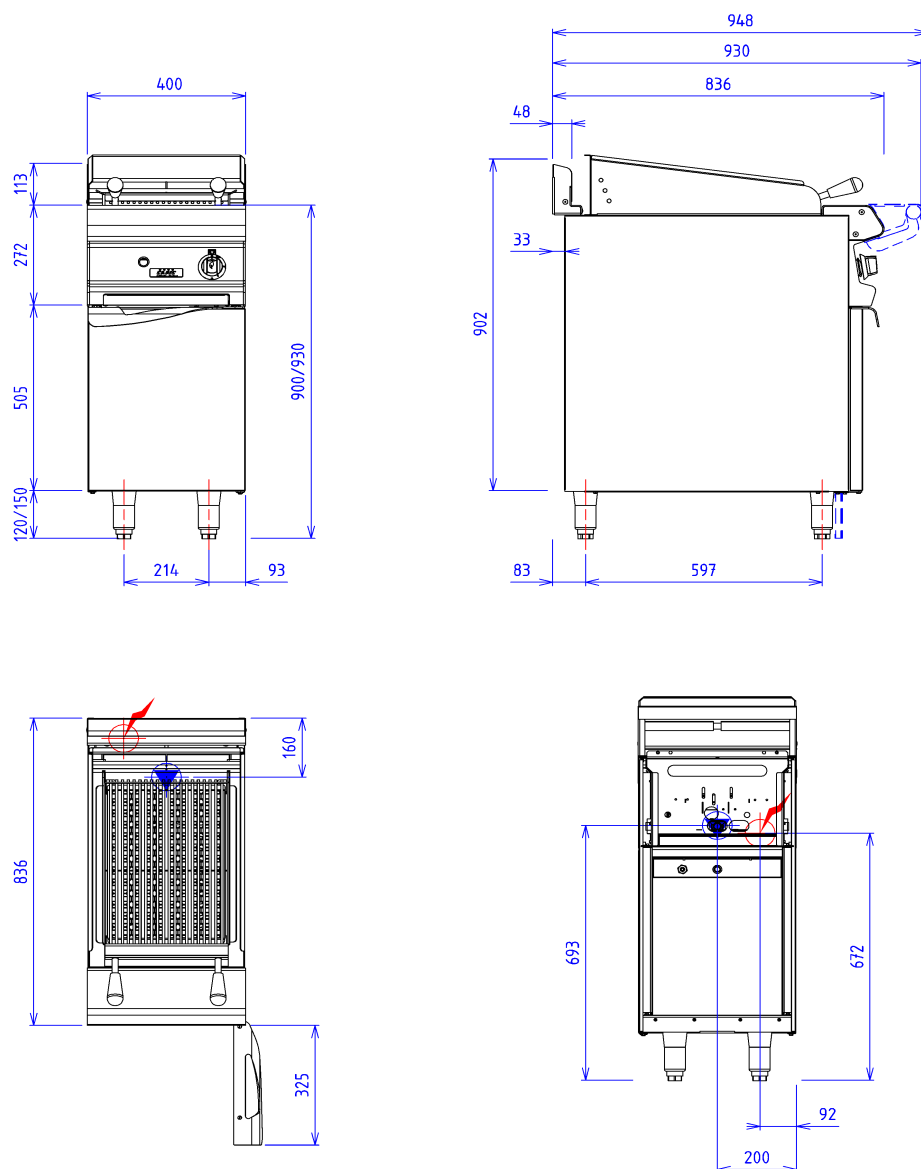
Caisson de 70 pierres volcaniques
Grille inox ø6 310x440 avec poignées isolantes
Puissance : 13 kW
Chauffage par rampes gaz inox forte épaisseur
Pare éclaboussure amovible
Hauteur de cuisson réglable sur 3 niveaux
Tiroir récupération des jus

Dessous

Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Dimensions extérieures : 400x724x650
Dimensions intérieures : 330x656x310
Étagère intermédiaire
Façade sans vis apparentes
Porte doublée
Puissance 850 W
Régulation par thermostat 0-85°C

Options :

barre de dressage ronde inox diam 38 - le metre lineaire (X081001)
etrier de liaison en remplacement d'un pied (X087004)
kit raccordement gaz pour flexible par appareil (X901405)

**GAZ**

Puissance gaz : 13kW

Raccord gaz : 15/21 Conique mâle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC

Puissance électrique : 0.85kW

Réservation Elec : Bornier interne - Raccordement Elec : 230V
MONO + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*