




La référence en matériel professionnel

CELTIC WOK GAZ
PLACARD 1 TIROIR

CELTIC 800 FACADE 500

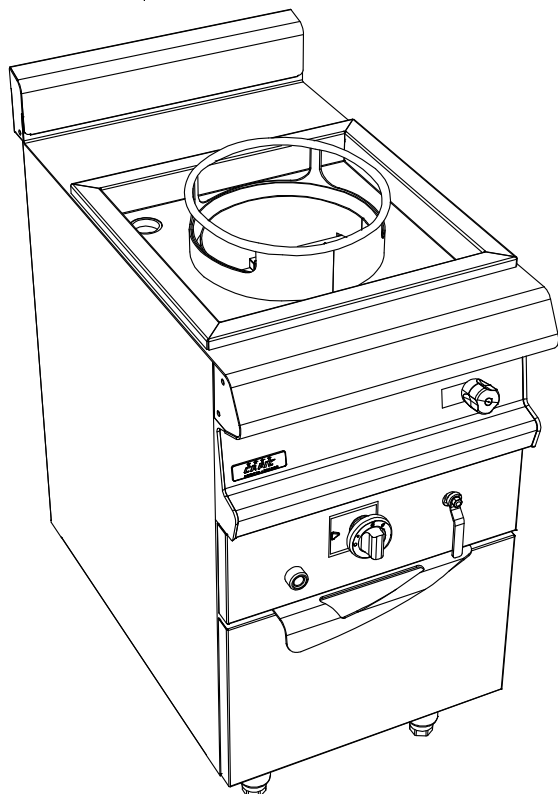

Caractéristiques :

Dimensions extérieures : 500x836x900/930
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes





Dessus :

Puissance : 23 kW
Brûleur torche central
Support Wok en rond inox
Protection de brûleur par virole circulaire
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Cuvette rectangulaire avec circulation d'eau froide et vidange avec trop plein à raccorder.
Commande par robinet gaz
Vanne de fermeture gaz en façade pour coupure rapide
Allumage électrique


Dessous :


Construction en acier inoxydable 18.10
Structure 20/10
Habillage 10/10
Tiroir avec bac de récupération GN1/1

CELTIC WOK GAZ PLACARD 1 TIROIR

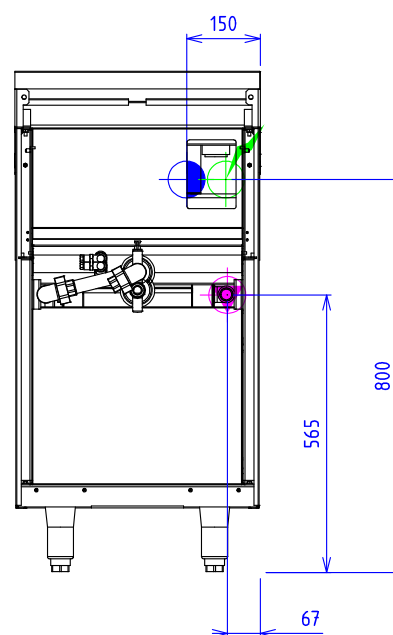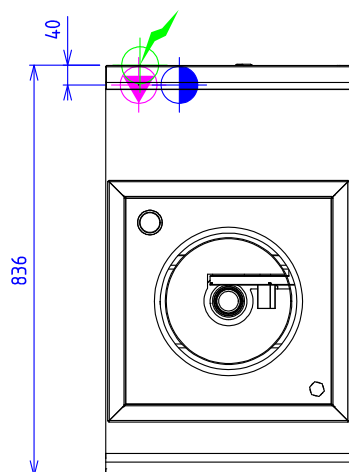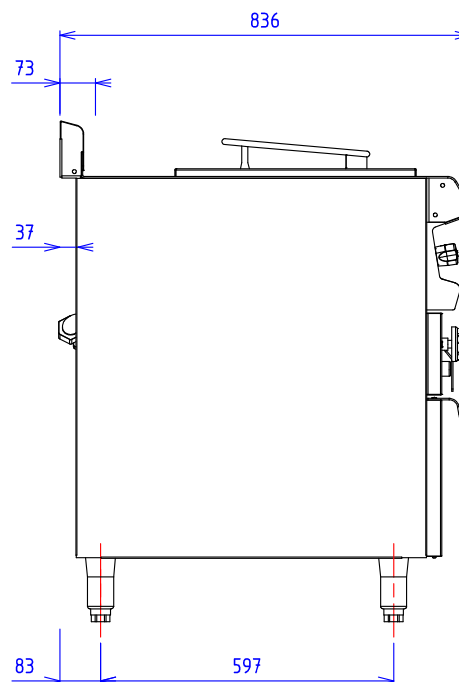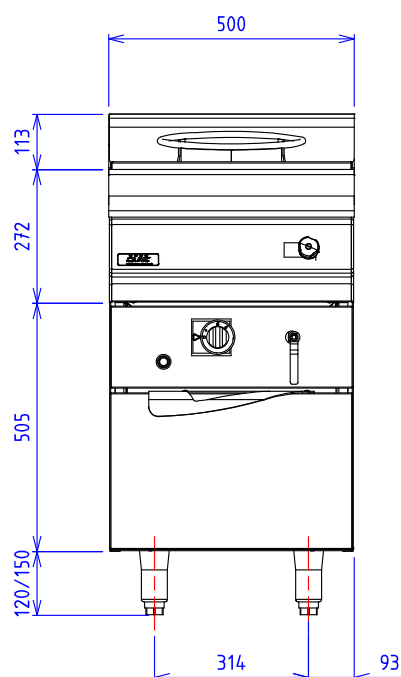

GAZ :  Puissance gaz : 23kW Raccord gaz : 20/27 conique

ELEC :  Puissance elec: 0.2kW Tension : 230v mono

EAU/AIR :  Raccord eau froide: 15/21 femelle

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437 / Directive gaz 2009/142/CE

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

Les figurines, caractéristiques et schémas de cette documentation sont donnés à titre indicatif et peuvent être modifiés sans préavis