




Caractéristiques

Dimensions extérieures : 500 X 1000 X 900
Dessus en acier inoxydable 18.10 brossé
Epaisseur dessus 30/10
Habillage 10/10 en acier inoxydable brossé
Structure 20/10 en acier inoxydable
Piètement vérin composite de 150 réglable en hauteur
Bord avant tombé rayonné de 20
Bord arrière formant dossier et mitre d'évacuation
Façade sans vis apparentes

Dessus

Marmite à l'arrière
Cuve 30 litres aluminium
Dimensions: Ø360x300
Régulation par robinet 3 positions
Sécurité par veilleuse et thermocouple
Chauffage par brûleur circulaire
Puissance : 7.5 kW
Allumage électrique
Brûleur démontable à flamme pilotée
Puissance : 6kw
Sécurité par veilleuse et thermocouple
grille de feu en inox dimensions : 370x315
Allumage électrique

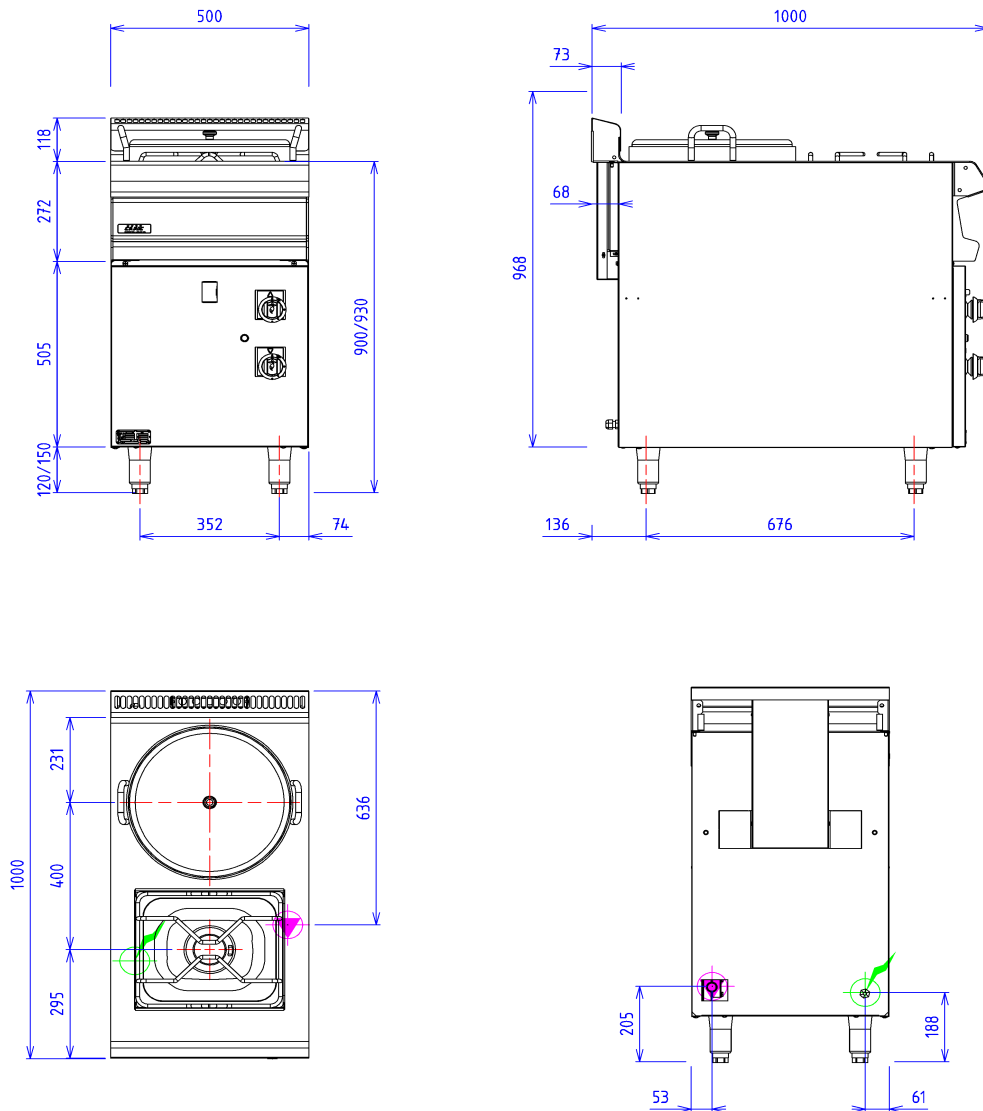

GAZ



Puissance gaz : 14kW

Raccord gaz :

Appareils gaz conformes à la norme NF EN 203. EN 437

Directive gaz 90/396/CEE

ELEC



Puissance électrique : 0.03kW

Réservation Elec : - Raccordement Elec : 230V MONO + T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335*