


**ELITE**  
**FACADE 1000**

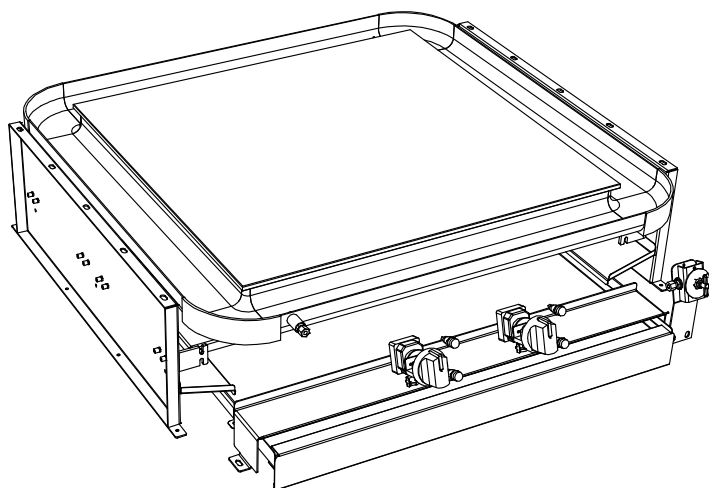

**Caractéristiques :**

Dimensions encastrement : 950x880

Construction en acier inoxydable 18.10 brossé

**Dessus :**

Plaque inox spécial épaisseur 20 mm

Dimensions : 700x670

Puissance : 16 kW (4 zones de 4 kw)

Tiroir de propreté

Chauffage par foyers radiants plaqués  
contre le fond de la plaque

4 zones de chauffe indépendantes

Goulotte périphérique à eau pour un nettoyage aisé


Bonde de trop plein et vidange

**Options :**

Pare éclaboussure amovible (X900630)

Arrivée d'eau commandée en façade, filtre à déchets,  
vidange extérieure à raccorder (X051521)

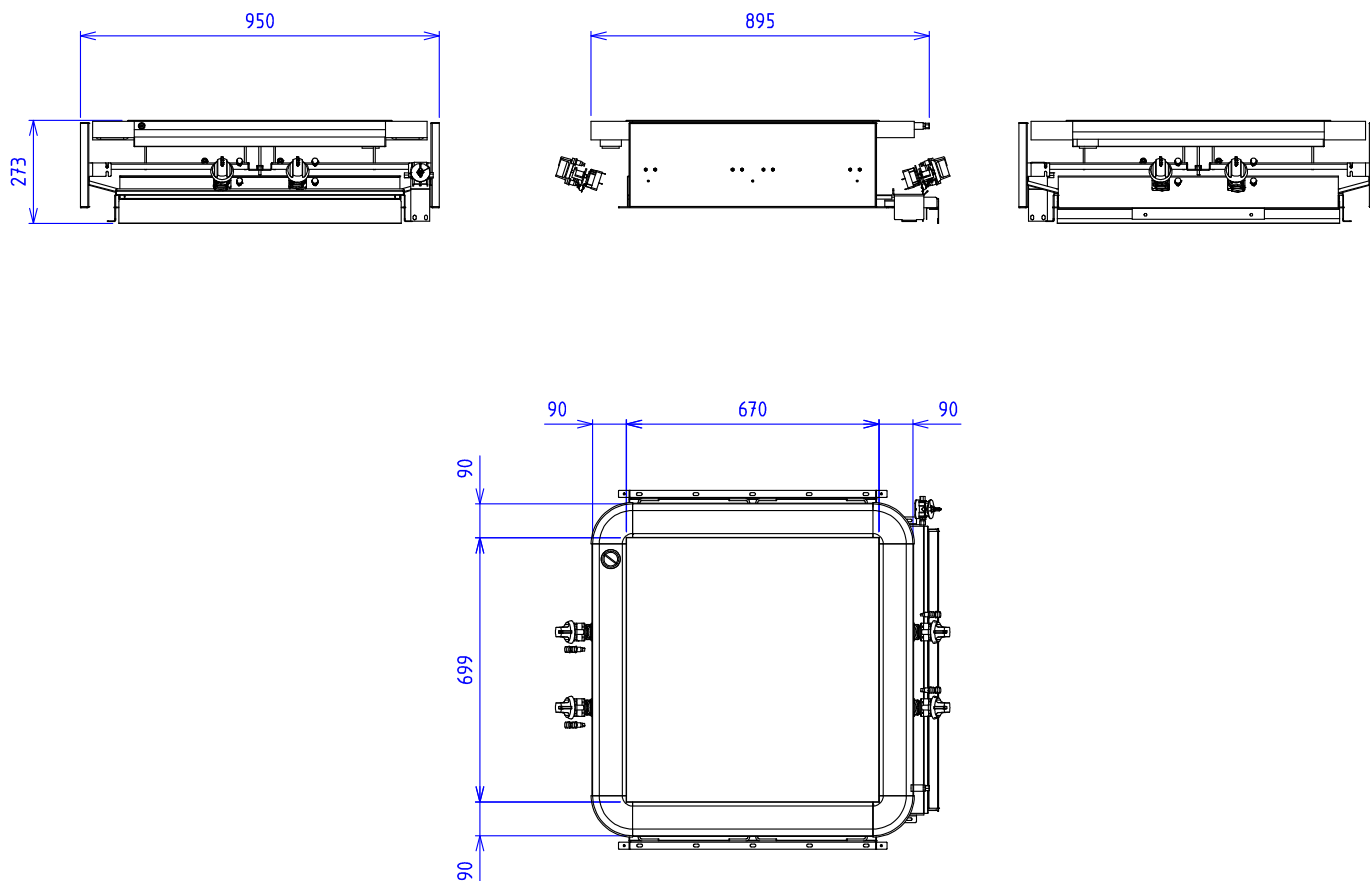

## EL15 PLANCHA INOX ELEC. GOUTIERE PERIPHERIQUE - A INTEGRER



### **GAZ :**

**ELEC :**  Puissance Electrique : 16 kW Réservation Elec : Bornier interne Raccordement Elec : 400Vx3+T

Appareils électriques conformes à la norme EN 60-335

**EAU/AIR :**  Si option arrivée d'eau: Raccord 12/17 mâle  
 Raccord Vidange: 26/34 manchon fileté